



**nobis**  
YOUR STOVE, OUR PASSION



# NOUS SOMMES NOBIS

Une entreprise de personnes, pas de chiffres.  
La signification de Nobis ("avec nous") exprime  
instantanément notre philosophie.

Derrière le mot NOUS, il y a les personnes qui  
travaillent dans l'entreprise mais également nos clients,  
nos centres de services et nos fournisseurs.  
La clé du succès se fait avec la passion pour notre  
travail qui nous conduit chaque jour à relever de  
nouveaux défis et à atteindre de nouveaux objectifs.  
Les objectifs de Nobis sont ambitieux. Pour cela,  
une équipe expérimentée depuis des années dans le  
secteur rend chaque défi possible et chaque objectif  
réalisable.

Nobis srl est une entreprise de personnes, d'experts  
dans le secteur, de personnes qui avec passion et  
amour se dédient à leur travail.

Avec nous, il y a le client qui est au centre de nos  
intérêts, de toutes nos activités, des décisions et  
politiques de l'entreprise. Le client est la première  
référence de notre développement et de notre  
croissance. Tout problème, qu'il soit technique ou  
logistique, est une opportunité de croissance pour les  
entreprises et les professionnels.  
Le client est le partenaire avec lequel Nobis srl entend  
faire face à l'avenir, aux nouveaux défis que le marché  
mondial nous impose aujourd'hui.

### UNICA 10

Puissance thermique nominale	4,2 - 9,3 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,2 kg/h
Rendement	90,9 %
Capacité du réservoir	18 kg
Sortie de fumées	Ø 130 mm
Autonomie	8 - 19 h
Puissance électrique en fonctionnement	55 - 95 W
Poids net	250 kg

POT. 4,6 - 10,3 kW

## HYBRID UNICA 10



Beige



Blanc



Carrara



Dark



Grey






Night

Poêle hybride bois-granulés avec une seule chambre de combustion.  
Ventilation supérieure, convection naturelle et nettoyage automatique du brasier.

Modèle	Description
<b>Unica 10</b>	Revêtement en gres

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>030-062-0003N-RLANX-00_S1</b>	Plaque de sol en acier noir de 950x720mm
<b>130-004-0009A</b>	Canalisation gauche, ø60mm

L x L x H  
85 x 48 x 117 cm

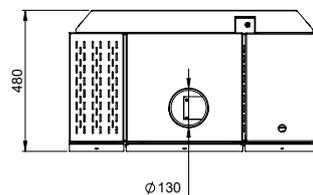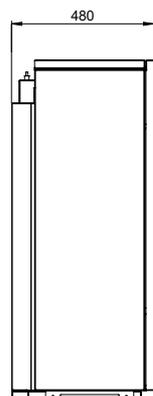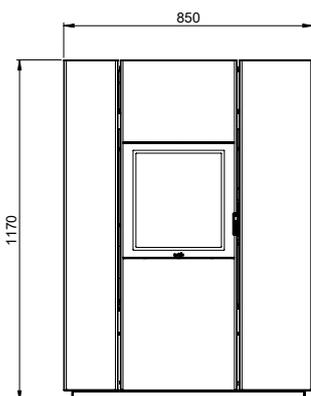

- Poêle hybride bois/granulés.
- Ventilation supérieure.
- Convection naturelle.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Contrôlable à distance via le kit Wi-Fi.
- Nettoyage automatique du brasier (mode pellet).
- Motoréducteur brushless.
- Poêle étanche.
- Canalisation optionnelle Ø60 mm
- Wi-Fi de série

**SORTIE OPTIONAL**

Image Code et description

---



**D130T100**  
Tube linéaire  
1000mm, ø130mm



**D130T500**  
Tube linéaire  
500mm, ø130mm



**D130T250**  
Tube linéaire  
250mm, ø130mm



**D130C090**  
Coude 90° ø130mm



**D130C90S**  
Coude 90° ø130mm  
avec trappe  
d'inspection



**D130C045**  
Coude 45° ø130mm

**SORTIE OPTIONAL**

Image Code et description

---



**D130C45P**  
Coude court 45°  
ø130mm



**D130C45S**  
Coude 45° ø130mm  
avec trappe  
d'inspection



**KITACD13OFF**  
Kit de départ anti-  
condensation



**D130TELE**  
Tube  
télescopique  
ø130mm

	A8 ROUND	A10 ROUND
Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	11 - 22 h	9 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W	15 - 60 W
Poids net	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



## A8 | A10 ROUND



Blanc

Bordeaux

Noisette

Noir

Modèle

Description

**A8 Round**

Revêtement en céramique colorée

**A10 Round**

Revêtement en céramique colorée

### OPTIONAL

Code

Description

**130-004-0002A\_S1**

Canalisation droite, Ø60mm

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm


**RID080M060F**

Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm

**130-008-0001A\_S1**

Display six-touches

L x L x H  
53 x 54 x 113 cm

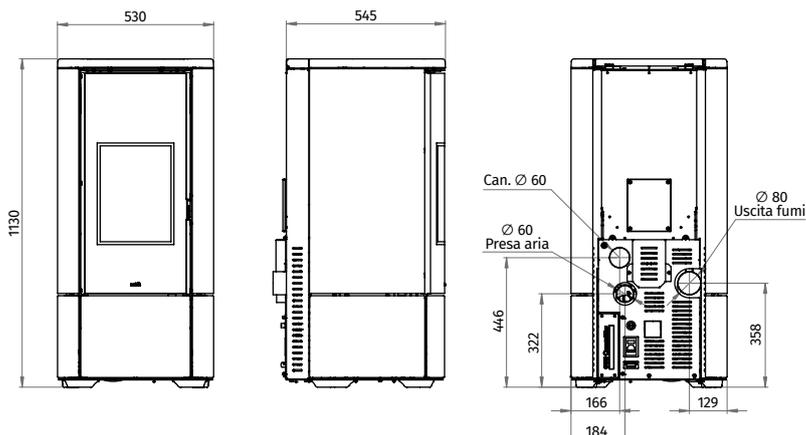

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A8 ROUND	A10 ROUND
Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Capacité du réservoir	15 kg	15 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 17 h	7 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W	15 - 60 W
Poids net	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



A8 ROUND



A10 ROUND



A8 | A10

# ROUND TOP ROUND TOP COAX



Blanc

Bordeaux


Noisette

Noir

Modèle	Description
<b>A8 Round Top</b>	Revêtement en céramique colorée
<b>A10 Round Top</b>	Revêtement en céramique colorée
<b>A8 Round Top Coax</b>	Revêtement en céramique colorée
<b>A10 Round Top Coax</b>	Revêtement en céramique colorée

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-004-0002A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
53 x 58 x 113 cm

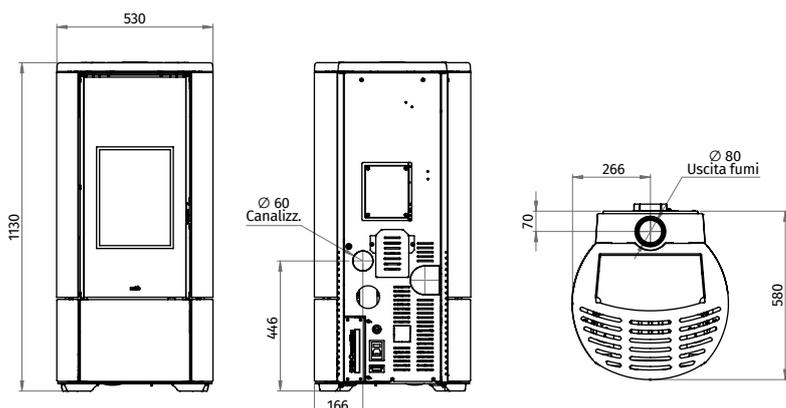

- Poêle à granulés avec sortie de fumées supérieure.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m³/h entièrement désactivable.
- Canalisations arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A8 ROUND	A10 ROUND
Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	11 - 22 h	9 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W	15 - 60 W
Poids net	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW




## A8 | A10 ROUND GLASS



Modèle	Description
<b>A8 Round</b>	Revêtement en verre
<b>A10 Round</b>	Revêtement en verre

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-004-0002A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

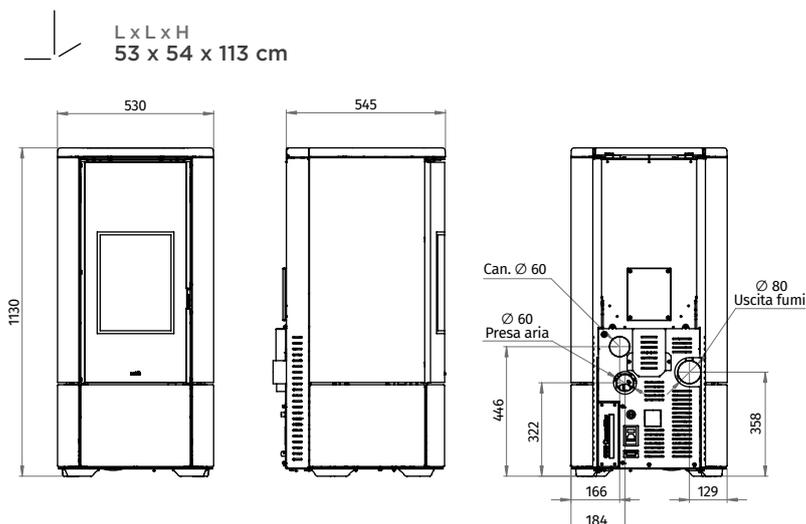

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A8 ROUND	A10 ROUND
Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Capacité du réservoir 15 kg		15 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 17 h	7 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W	15 - 60 W
Poids net	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



A8 | A10

# ROUND TOP GLASS ROUND TOP GLASS COAX



Carbon look

Wengé Noir

Silver


Black glass

Modèle	Description
<b>A8 Round Top Glass</b>	Revêtement en verre
<b>A10 Round Top Glass</b>	Revêtement en verre
<b>A8 Round Top Glass Coax</b>	Revêtement en verre
<b>A10 Round Top Glass Coax</b>	Revêtement en verre

## OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0002A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
53 x 58 x 113 cm

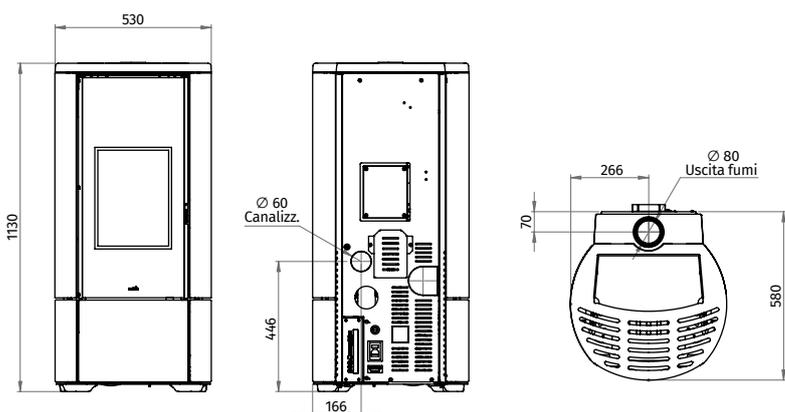

- Poêle à granulés avec sortie de fumées supérieure.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### A9 ZENITH

Puissance thermique nominale	3,8 - 8,6 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 1,9 kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	10 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	163 - 165 kg



POT. 4,1 - 9,5 kW



## A9 ZENITH




Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A9 Zenith</b>	Revêtement en acier coloré

### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite, Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
50 x 51 x 112 cm

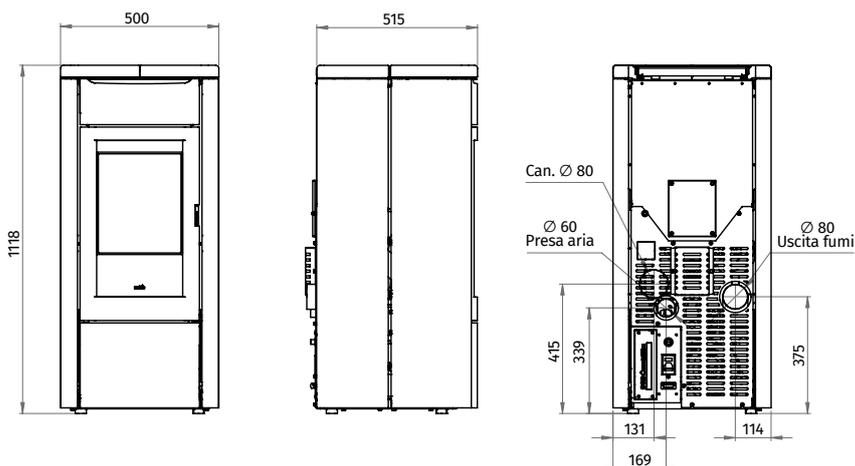

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



A10 ZENITH PLUS	
Puissance thermique nominale	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	163 - 165 kg

POT. 4,1 - 10,4 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE



# A10 ZENITH PLUS




Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A10 Zenith Plus</b>	Revêtement en acier coloré

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite, Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
50 x 51 x 112 cm

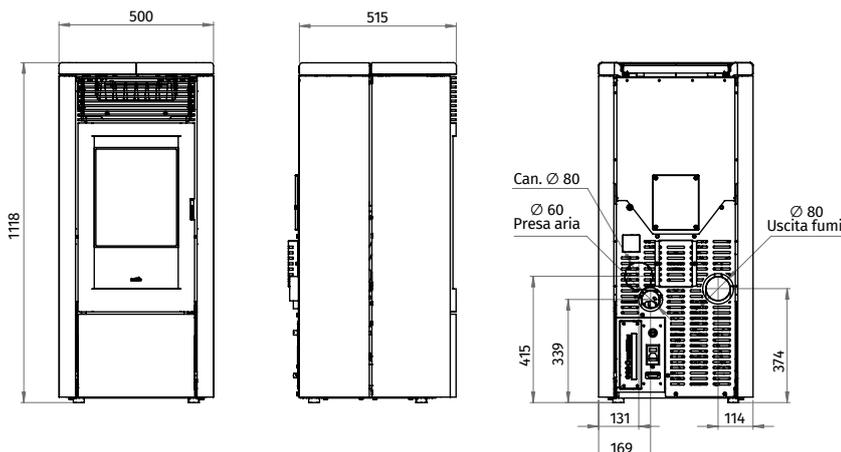

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 185m³/h entièrement désactivable.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Wi-Fi de série.

### A8 QUADRA

Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 1,8 kg/h
Rendement	92,1%
Capacité du réservoir	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	11 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW



# A8 QUADRA




Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A8 Quadra</b>	Revêtement en acier coloré

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite, Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
50 x 51 x 112 cm

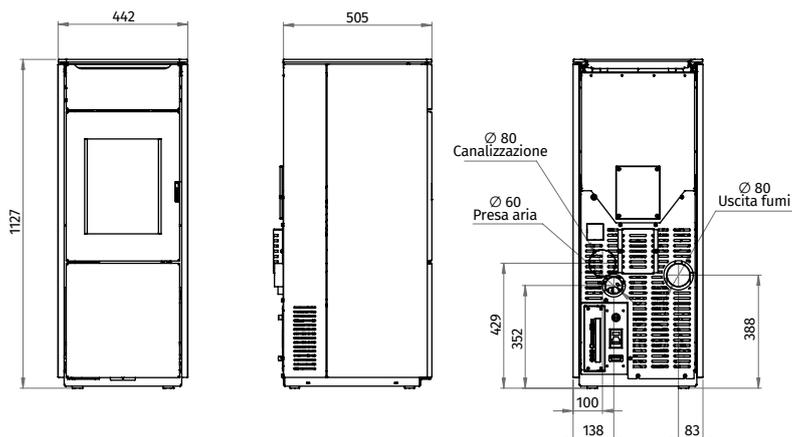

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisations arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### A8 QUADRA TOP

Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 1,8 kg/h
Rendement	92,1%
Capacité du réservoir	15 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW



# A8 QUADRA TOP




Blanc    Bordeaux    Bronze    Anthracite

Modèle	Description
<b>A8 Quadra Top</b>	Revêtement en acier coloré

### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite, Ø80mm
<b>030-062-0001N</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0003A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
44 x 56 x 112 cm

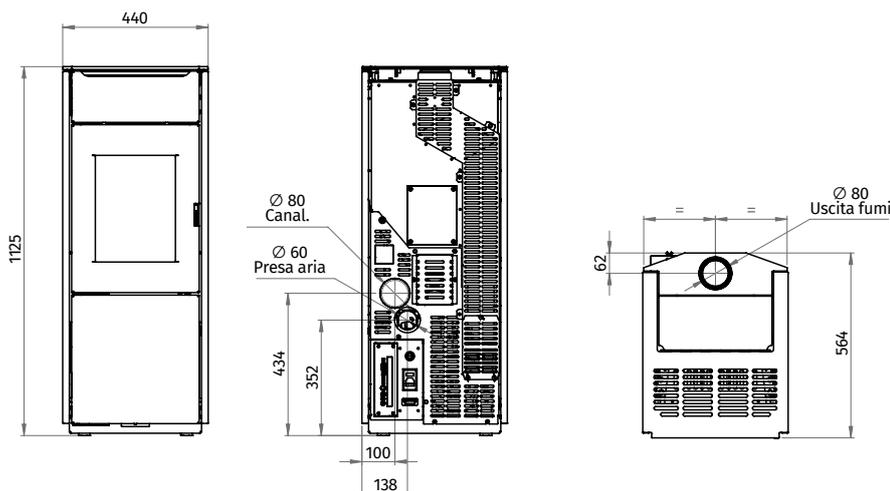

- Poêles à granulés étanche avec sortie de fumées supérieure
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### A10 QUADRA PLUS

Puissance thermique nominale	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,1 kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 10,4 kW




# A10 QUADRA PLUS



Modèle	Description
<b>A10 Quadra Plus</b>	Revêtement en gres / en verre

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
44 x 50 x 112 cm

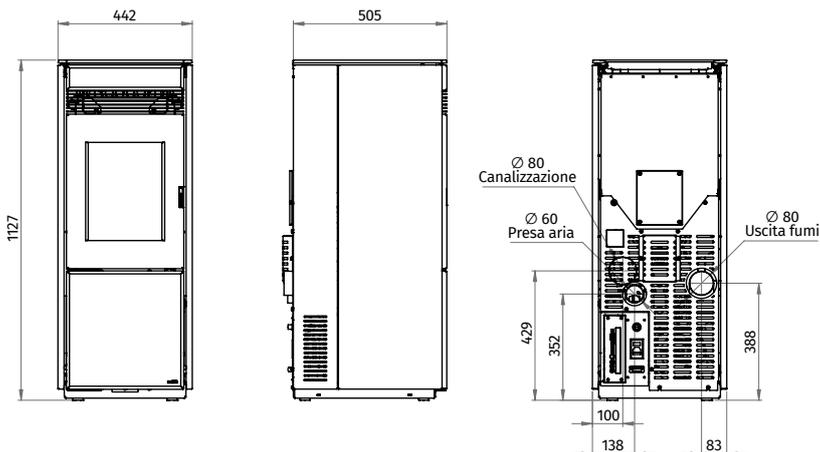

- poêles à granulés étanche
- Convection naturelle.
- Ventilation supérieure avec moteur centrifuge 185m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

**A8 QUADRA PLUS TOP**

Puissance thermique nominale	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,1kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	15 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 10,4 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE



# A10 V QUADRA PLUS TOP




Modèle	Description
<b>A10 V Quadra Plus Top</b>	Revêtement en gres / en verre

**OPTIONAL**

Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0003A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
44 x 56 x 112 cm

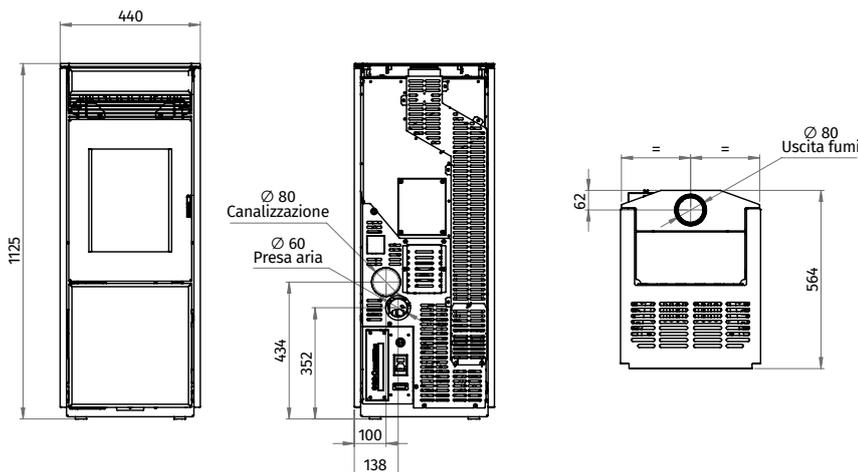

- Poêles à granulés étanche avec sortie de fumées supérieure
- Convection naturelle.
- Ventilation supérieure avec moteur centrifuge 185m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### A9 CLASSIC

Puissance thermique nominale	3,8 - 8,6 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,0 kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	10 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	185 kg



POT. 4,1 - 9,5 kW



# A9 CLASSIC



Blanc

Bordeaux

Noisette

Noir

Modèle

Description

**A9 Classic**

Revêtement en céramique colorée

### OPTIONAL

Code

Description

**130-004-0001A\_S1**

Canalisation droite Ø80mm


**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

**130-008-0001A\_S1**

Display six-touches

L x l x H  
53 x 52 x 118 cm

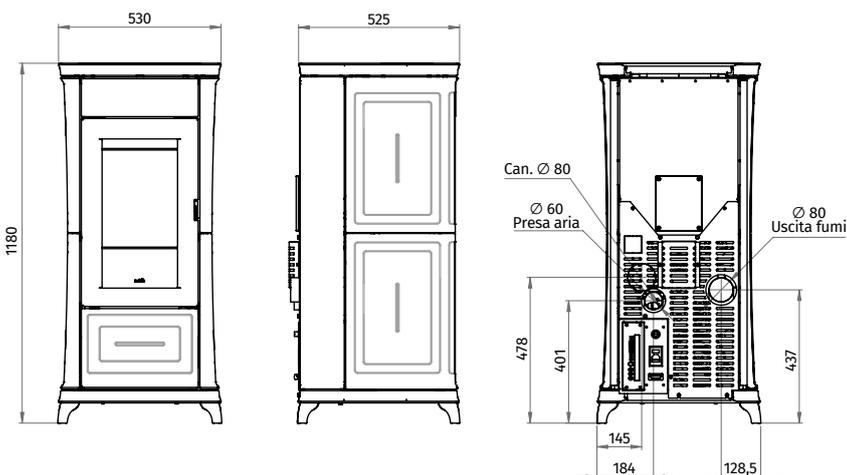

- Poêles à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation supérieure avec moteur centrifuge 86m³/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### A10 CLASSIC PLUS

Puissance thermique nominale	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 - 60 W
Poids net	185 kg



POT. 4,1 - 10,4 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE



# A10 CLASSIC PLUS



Blanc

Bordeaux

Noisette


Noir

Modèle	Description
<b>A10 Classic Plus</b>	Revêtement en céramique colorée

### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
53 x 52 x 118 cm

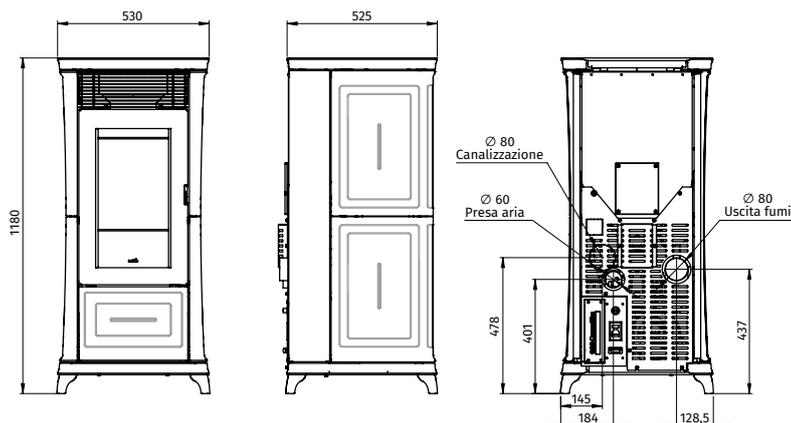

- Poêles à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation supérieure avec moteur centrifuge 185m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisations arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A8 STYLE	A10 STYLE
Puissance thermique nominale	3,8 - 7,8 kW	4,2 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 1,8 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Capacité du réservoir	19 kg	19 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	11 - 22 h	8 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	15 W	60 W
Poids net	180 kg	180 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW




## A8 | A10 STYLE



Modèle	Description
<b>A8 Style</b>	Revêtement en verre et aluminium

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-004-0001A_S1</b>	Canalisation droite Ø80mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches
<b>140-009-0003A</b>	Kit de sortie de fumées supérieure

L x L x H  
56 x 50 x 112 cm

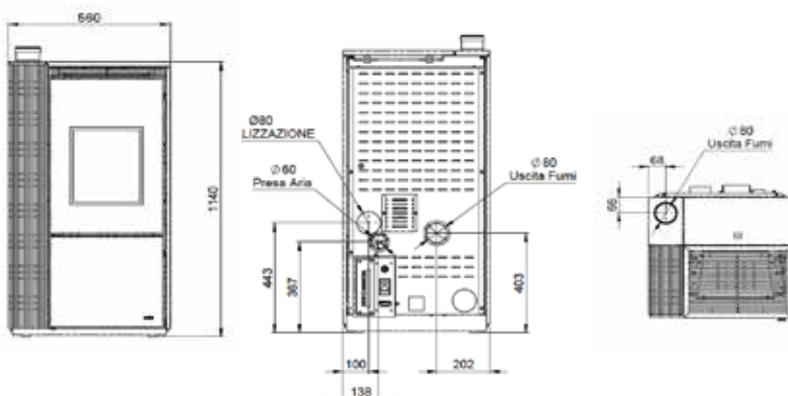

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation supérieure avec moteur centrifuge 86m³/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière droite jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



A10 LIGHT	
Puissance thermique nominale	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	35 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	16 - 40 h
Puissance électrique en fonctionnement	60 W
Poids net	210 kg

POT. 4,1 - 10,4 kW

# A10 LIGHT

**WIFI DE SÉRIE**
**ENERGY LABEL A++**
**FLAMME VERTE 7\***
**DTA**

Dark

Beige

Carrara

Night

Gray


Black glass

Blanc

Modèle	Description
<b>A10 Light</b>	Revêtement en grès / verre

OPTIONAL	
Code	Description
<b>030-062-0002N-RLANX-00_S1</b>	Plaque de sol en acier noir de 950x600mm
<b>NL000013</b>	Kit de sortie des fumées latérale
<b>140-009-0001A</b>	Kit de sortie des fumées supérieure
<b>130-008-0002A_S1</b>	Display six-touches
<b>D060C090</b>	Kit de canalisation arrière (coude 90, diam. 60) - 1pc.
<b>D060T300</b>	Kit de canalisation supérieure/latérale (diam.60, L 300mm) - 1pc
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm

L x L x H  
76 x 42 x 112 cm

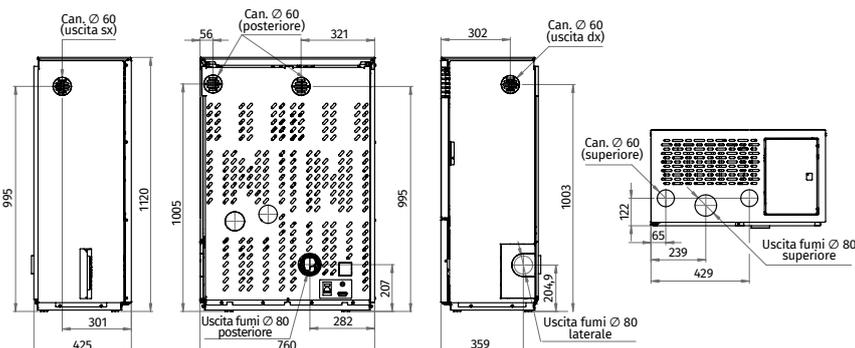

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Deux canaux arrière et/ou latéraux et/ou supérieurs jusqu'à 8m (en option).
- Motorréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Possibilité de sortie des fumées à l'arrière, par dessus ou latérale
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

Puissance thermique nominale	3,8 - 9,5 kW
Consommation horaire de granulés	0,9 - 2,2 kg/h
Rendement	90,9%
Capacité du réservoir	35 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	16 - 40 h
Puissance électrique en fonctionnement	60 W
Poids net	210 kg

POT. 4,1 - 10,4 kW

# A10 LIGHT 2020



Modèle

Description

**A10 V Light 2020**

Revêtement en grès

**OPTIONAL**

Code

Description

**030-062-0002N-RLANX-00\_S1**

Plaque de sol en acier noir de 950x600mm

**NL000013**

Kit de sortie des fumées latérale

**140-009-0001A**

Kit de sortie des fumées supérieure

**D060C090**

Kit de canalisation arrière (coude 90, diam. 60) - 1pc.

**D060T300**

Kit de canalisation supérieure/latérale (diam.60, L 300mm) - 1pc


**130-008-0001A\_S1**

Display six-touches

**RID080M060F**

Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm

L x L x H  
56 x 50 x 112 cm

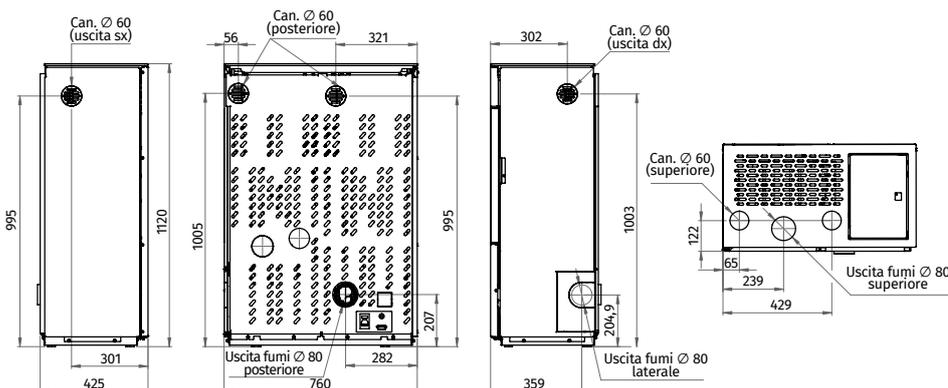

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Deux canaux arrière et/ou latéraux et/ou supérieurs jusqu'à 8m en standard.
- Possibilité d'évacuation des fumées à l'arrière, par dessus, ou latérale.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



	LISA 7	LISA 10
Puissance thermique nominale	3,4 - 7,0 kW	3,4 - 9,3 kW
Consommation horaire de granulés	0,8 - 1,6kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	90,6%	89,6%
Capacité du réservoir	16 kg	16 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	10 - 20 h	7 - 20 h
Puissance électrique en fonctionnement	55 W	65 W
Poids net	120 kg	120 kg

POT. 3,8 - 7,7 kW | 3,8 - 10,5 kW

## 7 | 10 LISA



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE



Blanc



Noir



Bordeaux



Tourterelle

Modèle

Description

7/10 Lisa

Revêtement en acier coloré

### OPTIONAL

Code

Description

130-004-0005A\_S1

Canalisation droite Ø80mm

030-062-0001N-RLANX-00\_S2

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm




130-008-0002A\_S1

Display six-touches

130-003-0001A\_S1

Module Wi-Fi pour la connexion à distance

L x l x H  
45 x 54 x 107 cm

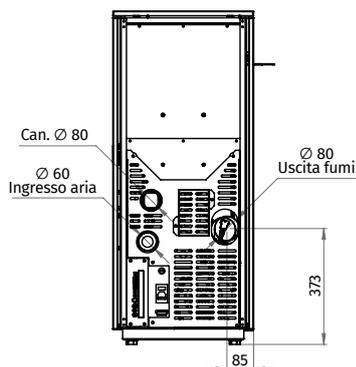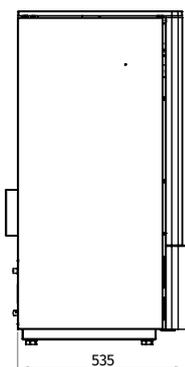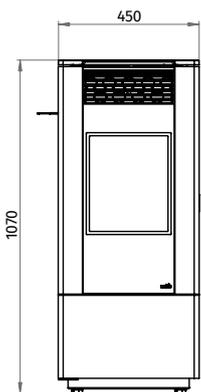

- Poêle à granulés avec ventilation frontale et moteur tangentiel 255m<sup>3</sup>/h.
- Canalisation arrière simple jusqu'à 8m (en option)
- Échangeur de chaleur à tubes et revêtement en acier inoxydable à haute performance.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle de la combustion.
- Kit Wi-Fi en option.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.



ELENA 12	
Puissance thermique nominale	4,6 - 12,5 kW
Consommation horaire de granulés	1,1 - 2,6 kg/h
Rendement	89,2%
Capacité du réservoir	23 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 21 h
Puissance électrique en fonctionnement	60 W
Poids net	130 kg

POT. 5,2 - 12,5 kW



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE

# 12 ELENA



Blanc

Noir

Bordeaux

Tourterelle

Modèle

Description

12 Elena

Revêtement en acier coloré

## OPTIONAL

Code

Description

130-004-0006A\_S1

Canalisation droite, Ø60mm

030-062-0002N-RLANX-00\_S1

Plaque de sol en acier noir de 950x600mm

130-008-0002A\_S1

Display six-touches


130-003-0001A\_S1

Module Wi-Fi pour la connexion à distance

140-009-0004A

Kit de sortie des fumées supérieure

L x L x H  
76 x 42 x 112 cm

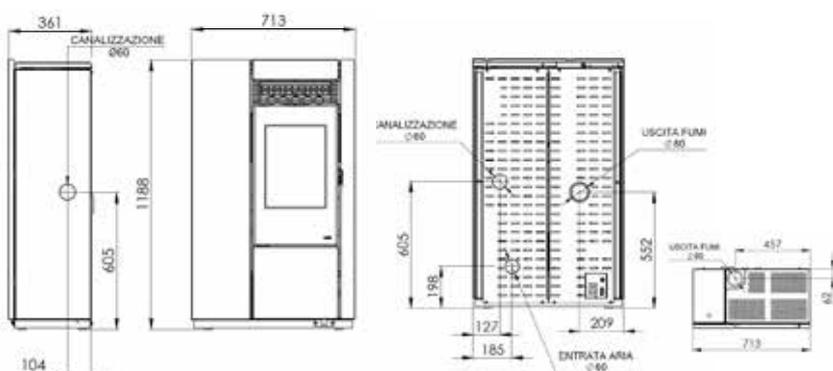

- Poêle à granulés à ventilation frontale avec moteur tangentiel 255m<sup>3</sup>/h.
- Échangeur de chaleur à tubes et revêtement en acier inoxydable à haute performance.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle de la combustion.
- Canalisation arrière simple jusqu'à 8m.
- Kit Wi-Fi en option.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.

	A11 ROUND	A13 ROUND
Puissance thermique nominale kW	4,6 - 10,2	4,6 - 11,8 kW
Consommation horaire de granulés kg/h	1,0 - 2,3kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Capacité du réservoir	20 kg	20 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 20 h	7 - 19 h
Puissance électrique en fonctionnement	35 - 110 W	35 - 110 W
Poids net	160 kg	160 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW




# A11 | A13 ROUND



Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A11 Round</b>	Revêtement en acier
<b>A13 Round</b>	Revêtement en acier
<b>OPTIONAL</b>	
Code	Description
130-004-0002A_S1	Canalisation droite, Ø60mm
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
RID080M060F	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
130-004-0003A_S1	Canalisation gauche, ø60 mm
130-008-0001A_S1	Display six-touches

L x L x H  
53 x 54 x 125 cm

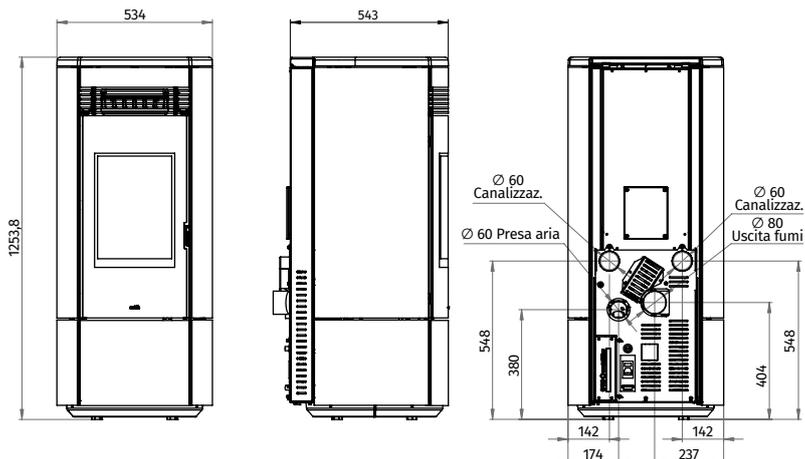

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel de 255m³/h, entièrement désactivable.
- Canalisation arrière simple ou double jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A11 ROUND	A13 ROUND
Puissance thermique nominale	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Consommation horaire de granulés	1 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 17 h	7 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	35 - 110 W	35 - 110 W
Poids net	183 kg	183 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

WIFI DE SÉRIE A++ ENERGY LABEL 7★ FLAMME VERTE

# A11 | A13 ROUND TOP ROUND TOP COAX




Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A11 V Round Top</b>	Revêtement en acier
<b>A13 V Round Top</b>	Revêtement en acier
<b>A11 V Round Top Coax</b>	Revêtement en acier
<b>A13 V Round Top Coax</b>	Revêtement en acier

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-0004-0004A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
53 x 57 x 125 cm

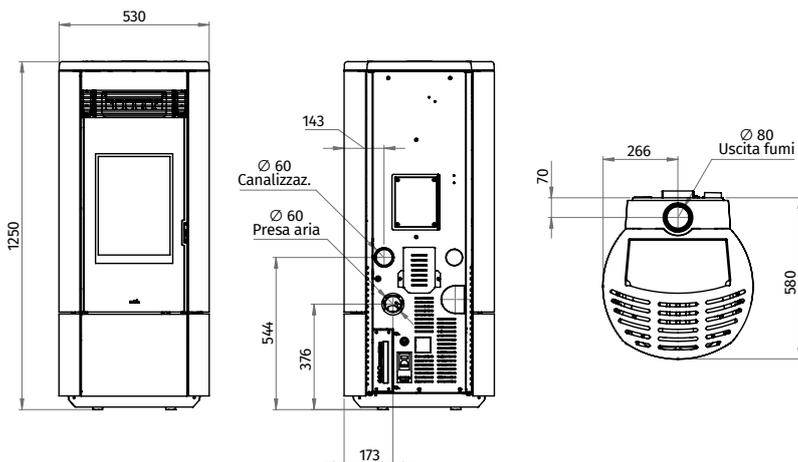

- Poêle à granulés étanche avec sortie de fumées supérieure
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 255m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière simple ou double jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A11 ROUND	A13 ROUND
Puissance thermique nominale	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Consommation horaire de granulés	1,0 - 2,3kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Capacité du réservoir	20 kg	20 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 20 h	7 - 19 h
Puissance électrique en fonctionnement	35 - 110 W	35 - 110 W
Poids net	160 kg	160 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE



A11 | A13

## ROUND GLASS



Carbon look

Black glass

Wengé Noir

Silver

Modèle

Description

**A11 V Round Glass**

Revêtement en verre

**A13 V Round Glass**

Revêtement en verre

### OPTIONAL

Code

Description

**130-004-0002A\_S1**

Canalisation droite, Ø60mm

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

**RID080M060F**

Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm


**130-004-0003A\_S1**

Canalisation droite Ø60mm

**130-008-0001A\_S1**

Display six-touches

L x L x H  
45 x 54 x 107 cm

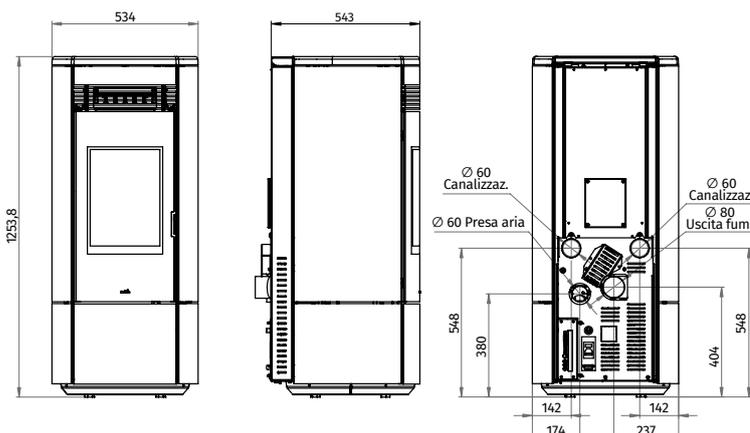

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 255m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisations arrière simple ou double jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A11 ROUND	A13 ROUND
Puissance thermique nominale	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Consommation horaire de granulés	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 17 h	6 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	35 - 110 W	35 - 110 W
Poids net	183 kg	183 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

# A11 | A13 ROUND TOP GLASS ROUND TOP GLASS COAX

WIFI DE SÉRIE A++ ENERGY LABEL 7★ FLAMME VERTE




Carbon look Black glass Wengé Noir Silver

Modèle	Description
<b>A11 Round Top Glass</b>	Revêtement en verre
<b>A13 Round Top Glass</b>	Revêtement en verre
<b>A11 Round Top Glass Coax</b>	Revêtement en verre
<b>A13 Round Top Glass Coax</b>	Revêtement en verre

## OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0004A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
53 x 57 x 125 cm

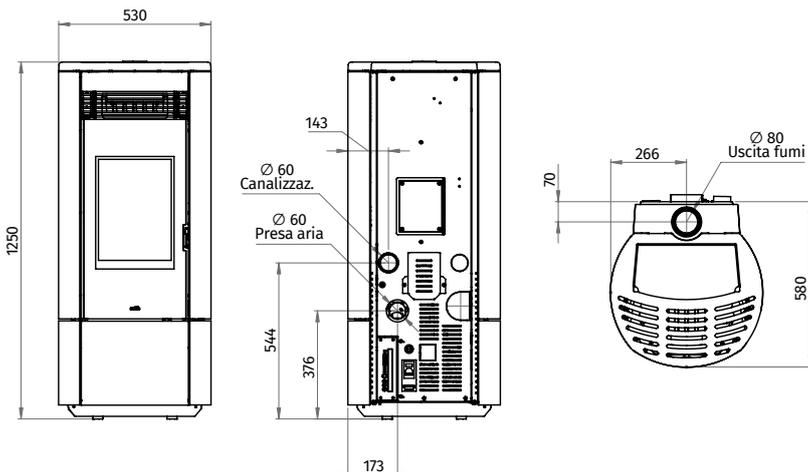

- Poêle à granulés étanche avec sortie de fumées supérieure
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 255m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière simple ou double jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

	A11 ZENITH	A13 ZENITH
Puissance thermique nominale	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Consommation horaire de granulés	1,0 - 2,3kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Capacité du réservoir	22 kg	22 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	10 - 22 h	8 - 22 h
Puissance électrique en fonctionnement	35 - 110 W	35 - 110 W
Poids net	183 kg	183 kg

POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

## A11 | A13 ZENITH




Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A11 Zenith</b>	Revêtement en acier
<b>A13 Zenith</b>	Revêtement en acier

### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0002A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-004-0003A_S1</b>	Canalisation gauche, Ø60mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
52 x 54 x 121 cm

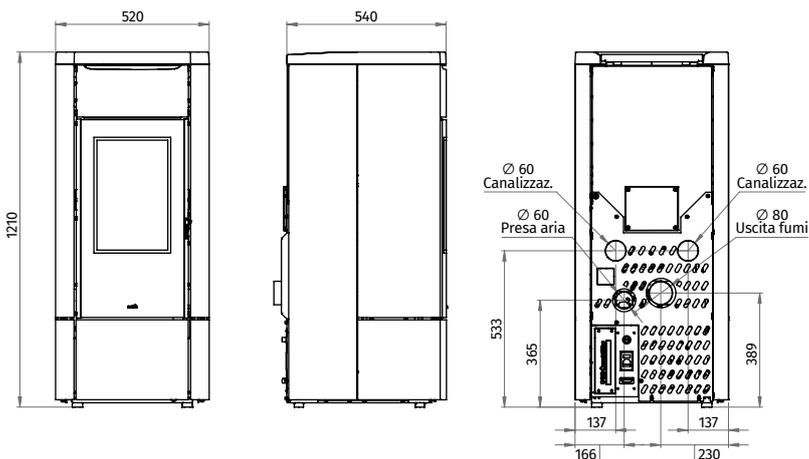

- Poêle à granulés étanche
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 250m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisations arrière simple ou double jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

A11 ZENITH PLUS A13 ZENITH PLUS

Puissance thermique nominale	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Consommation horaire de granulés	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 17 h	6 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	35 - 110 W	35 - 110 W
Poids net	183 kg	183 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW



# A11 | A13 ZENITH PLUS




Blanc Bordeaux Bronze Anthracite

Modèle	Description
<b>A11 Zenith Plus</b>	Revêtement en acier
<b>A13 Zenith Plus</b>	Revêtement en acier

## OPTIONAL

Code	Description
<b>130-004-0002A_S1</b>	Canalisation droite, Ø60mm
<b>130-004-0003A_S1</b>	Canalisation gauche, Ø60mm
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>RID080M060F</b>	Adaptateur pour canalisation de 60 à 80mm
<b>130-008-0001A_S1</b>	Display six-touches

L x L x H  
52 x 54 x 121 cm

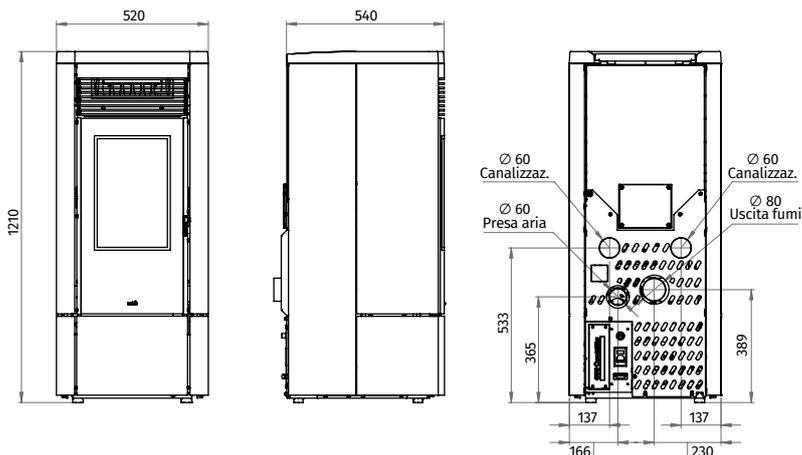

- Poêle à granulés étanche.
- Convection naturelle.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 255m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Canalisation arrière simple ou double jusqu'à 8m avec kit dédié (en option).
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



### B10 V ULISSE

Puissance thermique nominale	4,5 - 9,0 kW
Consommation horaire de granulés	1,0 - 2,0kg/h
Rendement	90,8%
Capacité du réservoir	14 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 14 h
Puissance électrique en fonctionnement	90 W
Poids net	95 kg

POT. 4,9 - 9,9 kW

## B10 V ULISSE



ENERGY LABEL



FLAMME VERTE

130-006-0001A




130-006-0002A




Modèle	Description
<b>B10 V Ulisse</b>	Insert ventilé

### OPTIONAL

Code	Description
130-003-0001A_S1	Module Wi-Fi pour la connexion à distance
130-006-0002A	Base de support de l'insert
130-006-0001A	Tiroir de chargement supérieur
010-050-0004A	Système de chargement installé sur le mur



L x L x H  
69 x 50 x 49 cm

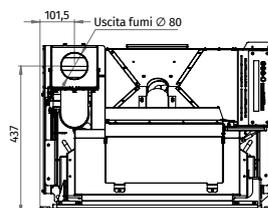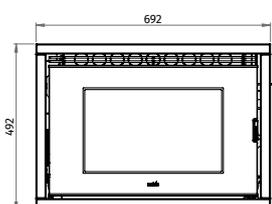

- Insert à granulés avec ventilation frontale et moteur centrifuge 400m<sup>3</sup>/h
- Motoréducteur brushless.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Kit Wi-Fi en option.
- Tiroir à chargement frontal (en option).
- Système de chargement latéral (en option).
- Base de support de l'insert en acier (en option).



B10 C ULISSE	
Puissance thermique nominale	4,5 - 9,0 kW
Consommation horaire de granulés	1,0 - 2,0 kg/h
Rendement	90,8%
Capacité du réservoir	14 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 14 h
Puissance électrique en fonctionnement	90 W
Poids net	95 kg

POT. 4,9 - 9,9 kW

# B10 C ULISSE



ENERGY LABEL




FLAMME VERTE

130-006-0001A




130-006-0002A



Modèle	Description
<b>B10 C Ulisse</b>	Insert ventilé
<b>OPTIONAL</b>	
Code	Description
130-003-0001A_S1	Module Wi-Fi pour la connexion à distance
130-006-0002A	Base de support de l'insert
130-006-0001A	Tiroir de chargement supérieur
010-050-0004A	Système de chargement installé sur le mur



L x l x H  
69 x 58 x 50 cm

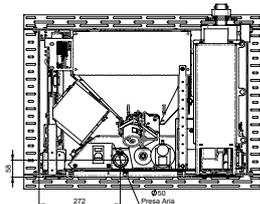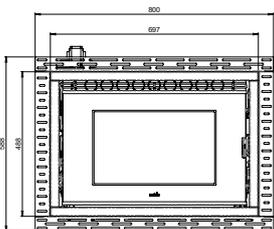

- Insert à granulés canalisé.
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 400m³/h
- Motoréducteur brushless.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Tiroir à chargement frontal (en option).
- Système de chargement latéral (en option).
- Base de support de l'insert en acier (en option).
- Kit Wi-Fi en option.



B13 V ULISSE	
Puissance thermique nominale	4,6 - 11,2 kW
Consommation horaire de granulés	1,1 - 2,6 kg/h
Rendement	89,2%
Capacité du réservoir	23 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	9 - 21 h
Puissance électrique en fonctionnement	60 - 65 W
Poids net	130 kg

POT. 5,2 - 12,5 kW

## B13 ULISSE



WIFI  
DE SÉRIE



A++  
ENERGY  
LABEL



7★  
FLAMME  
VERTE



Carrara




Dark



Beige

Modèle	Description
<b>B13 Ulisse</b>	Insert ventilé
<b>OPTIONAL</b>	
Code	Description
<b>130-004-0010A_S1 DX</b>	Canalisation droite Ø60 mm
<b>130-004-0011A_S1</b>	Canalisation gauche Ø60 mm

L x L x H  
83 x 62 x 120 cm

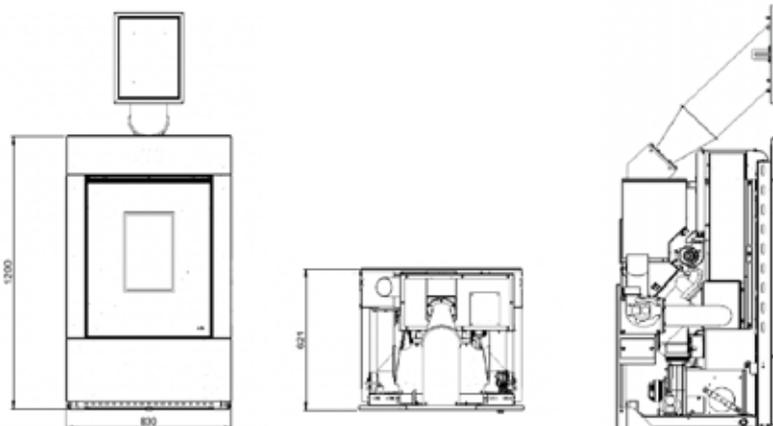

- Insert monobloc à granulés
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 400m³/h
- Motoréducteur brushless.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Système de chargement frontal ou latéral.
- Wi-fi de série
- Canalisation double 60mm (en option)



#### HB 14 ULISSE HYDRO

Puissance thermique nominale	8,1 - 15,6 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 3,4 kg/h
Rendement	93,8 %
Capacité du réservoir	28 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	8 - 16 h
Puissance électrique en fonctionnement	20 W
Poids net	220 kg

POT. 8,5 - 16,6 kW Ø 7 - 14 kW

## HB14 ULISSE HYDRO



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL



Bois Noix



Bois Noir



Bois Blanc



Carrara



Dark



Beige

Modèle

Description

### HB14 Ulisse Hydro

Revêtement en bois "Noyer Canaletto"  
 Revêtement en bois Blanc  
 Revêtement en bois Noir  
 Revêtement en gres Carrara  
 Revêtement en gres Dark  
 Revêtement en gres Beige

### OPTIONAL

Code




Description

### 130-003-0001N


Kit de valve à trois voies

L x L x H  
83 x 62 x 120 cm

L x L x H  
88 x 107 x 76 cm (ext.)

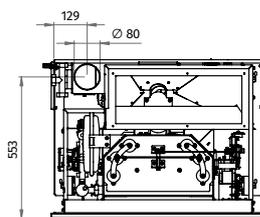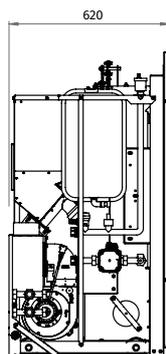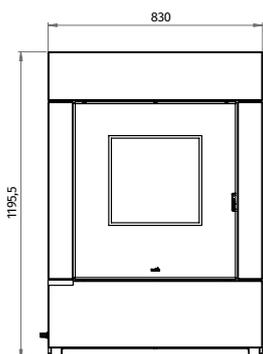

- Insert hydro à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant et système de contrôle automatique de la combustion
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance
- Turbulateurs automatiques.
- Wi-Fi de série.

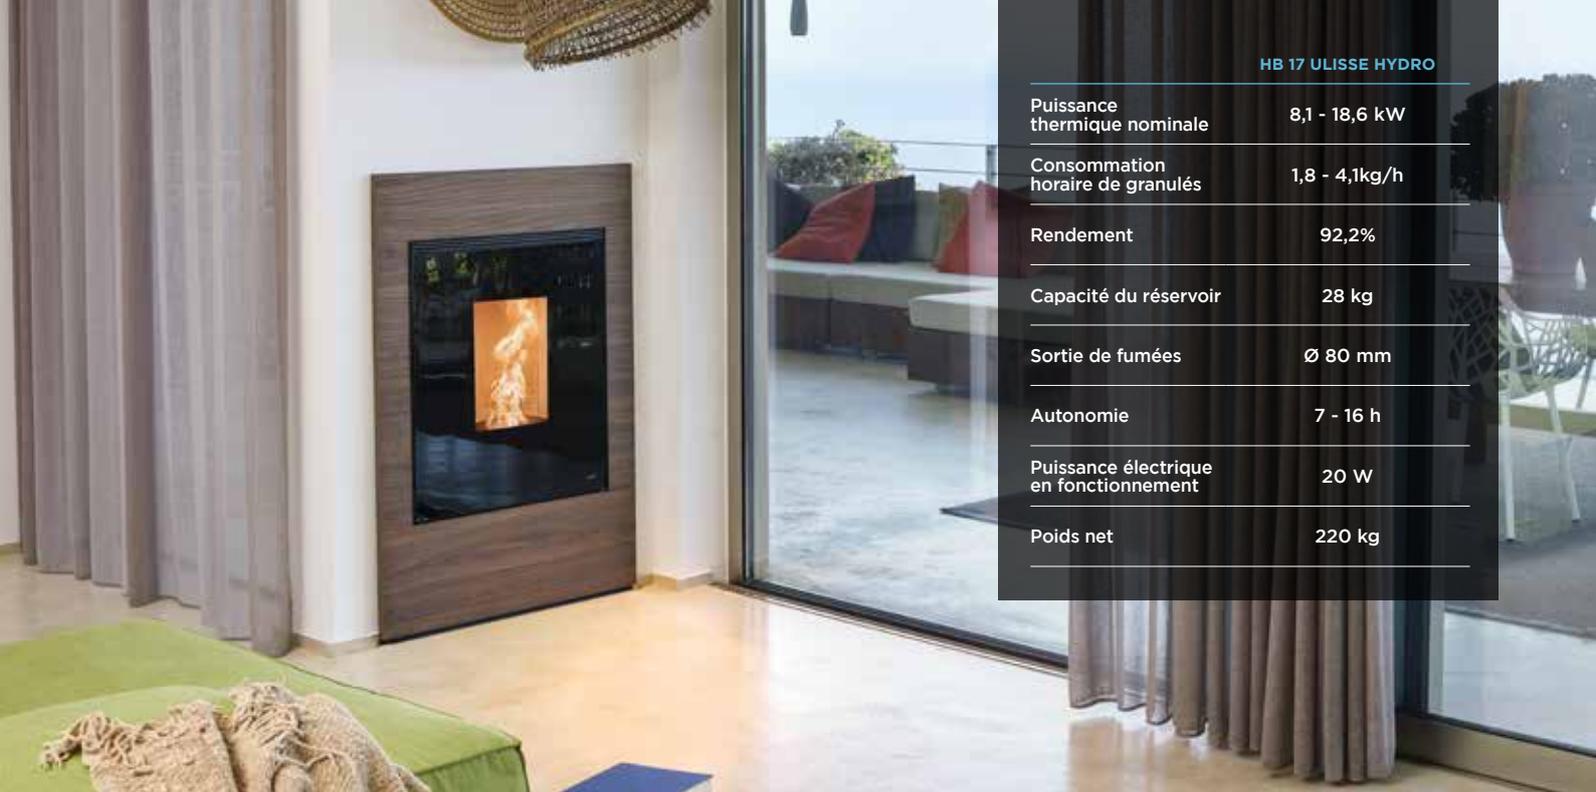

#### HB 17 ULISSE HYDRO

Puissance thermique nominale	8,1 - 18,6 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 4,1kg/h
Rendement	92,2%
Capacité du réservoir	28 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 16 h
Puissance électrique en fonctionnement	20 W
Poids net	220 kg

POT. 8,5 - 20 kW Ø 7 - 16,8 kW

## HB17 ULISSE HYDRO



WIFI  
DE SÉRIE



ENERGY  
LABEL



Bois Noix



Bois Noir



Bois Blanc



Carrara



Dark



Beige




Modèle	Description
<b>HB17 Ulisse Hydro</b>	Revêtement en bois "Noyer Canaletto" Revêtement en bois Blanc Revêtement en bois Noir Revêtement en gres Carrara Revêtement en gres Dark Revêtement en gres Beige

### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-003-0001N</b>	Kit de valve à trois voies

L x L x H  
83 x 62 x 120 cm

L x L x H  
88 x 107 x 76 cm (ext.)

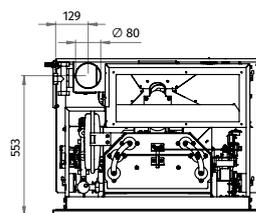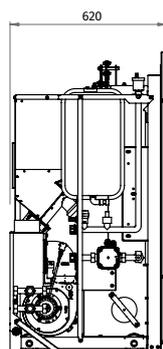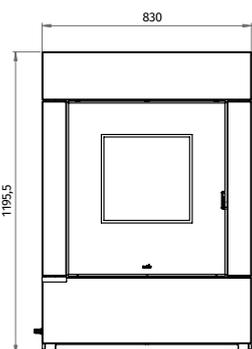

- Insert hydro à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant et système de contrôle automatique de la combustion
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance
- Turbulateurs automatiques.
- Wi-Fi de série.

	H10 SHAPE	H12 SHAPE
Puissance thermique nominale	6,4 - 13,3 kW	6,4 - 15,5 kW
Consommation horaire de granulés	1,4 - 2,9 kg/h	1,4 - 3,4 kg/h
Rendement	93,9%	92,6%
Capacité du réservoir	20 kg	20 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 15 h	6 - 15 h
Puissance électrique en fonctionnement	16 W	20 W
Poids net	165 kg	165 kg



POT. 6,8 - 14,2 kW | 6,8 - 16,8 kW  $\Delta$  4,8 - 10 kW | 4,8 - 12 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H10 | H12 SHAPE



Blanc

Bordeaux

Noisette

Noir

Modèle

Description

**H10 Shape**

Revêtement en céramique

**H12 Shape**

Revêtement en céramique

### OPTIONAL

Code

Description


**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
53 x 60 x 113 cm

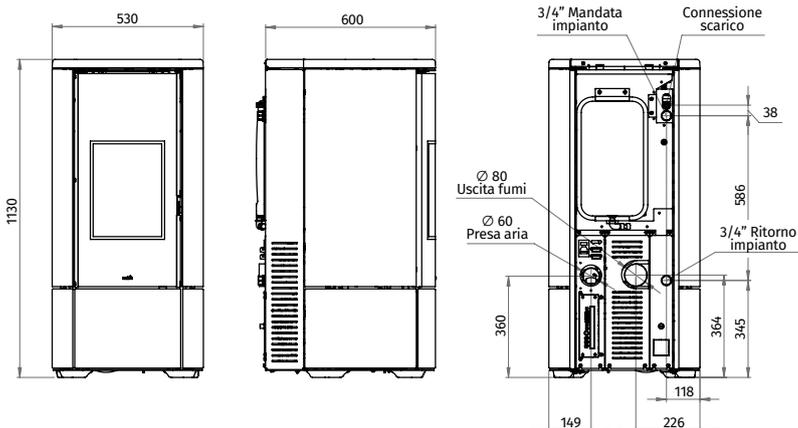

- Thermopoele à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint et en céramique.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage manuel des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

H10 SHAPE

H12 SHAPE

Puissance thermique nominale	6,4 - 13,3 kW	6,4 - 15,5 kW
Consommation horaire de granulés	1,4 - 2,9kg/h	1,4 - 3,4 kg/h
Rendement	93,9%	92,6%
Capacité du réservoir	20 kg	20 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 15 h	6 - 15 h
Puissance électrique en fonctionnement	16 W	20 W
Poids net	165 kg	165 kg

POT. 6,8 - 14,2 kW | 6,8 - 16,8 kW ◊ 4,8 - 10 kW | 4,8 - 12 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H10 | H12 SHAPE GLASS



Carbon look

Wengé Noir

Silver


Black glass

Modèle	Description
<b>H10 Shape Glass</b>	Revêtement en verre
<b>H12 Shape Glass</b>	Revêtement en verre

### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-003-0001N</b>	Kit de valve à trois voies
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
53 x 60 x 113 cm

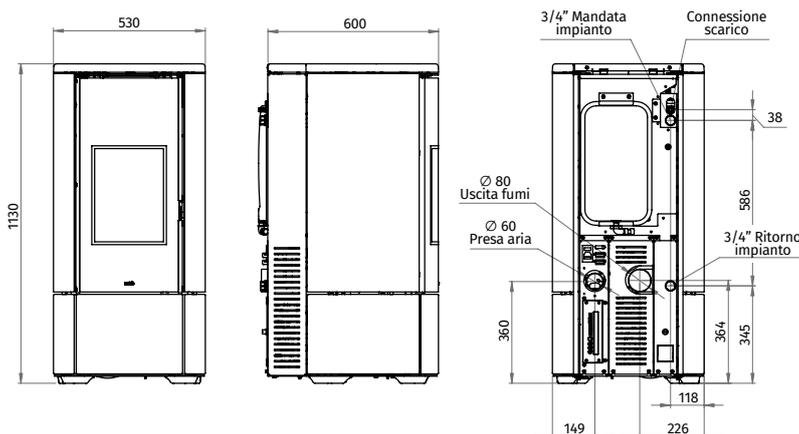

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint et en céramique.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage manuel des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



#### H14 SHAPE ROUND

Puissance thermique nominale	8,1 - 15,6 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 3,4kg/h
Rendement	93,8%
Capacité du réservoir	21 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	6 - 12 h
Puissance électrique en fonctionnement	20 W
Poids net	185 kg



POT. 8,5 - 16,6 kW Ø 7 - 14 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H14 SHAPE ROUND



Blanc

Bordeaux

Bronze


Anthracite

Modèle	Description
<b>H14 Shape Round</b>	Revêtement en acier coloré

#### OPTIONAL

Code	Description
<b>130-003-0001N</b>	Kit de valve à trois voies
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
53 x 61 x 125 cm

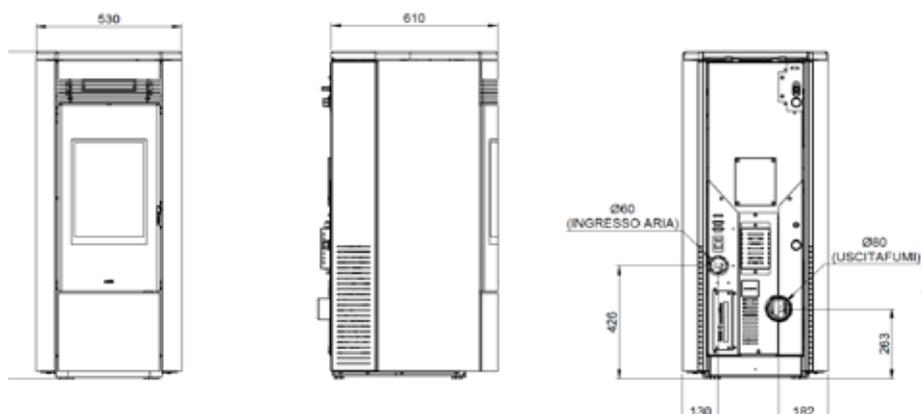

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



### H17 SHAPE ROUND

Puissance thermique nominale	8,1 - 15,6 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 4,1 kg/h
Rendement	93,8%
Capacité du réservoir	21 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	5 - 12 h
Puissance électrique en fonctionnement	20 W
Poids net	185 kg

POT. 8,5 - 20 kW Ø 7 - 16,8 kW

# H17 SHAPE ROUND



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL



Blanc

Bordeaux

Bronze

Anthracite

Modèle

Description

**H17 Shape Round**

Revêtement en acier coloré

### OPTIONAL

Code

Description


**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
54 x 57 x 123 cm

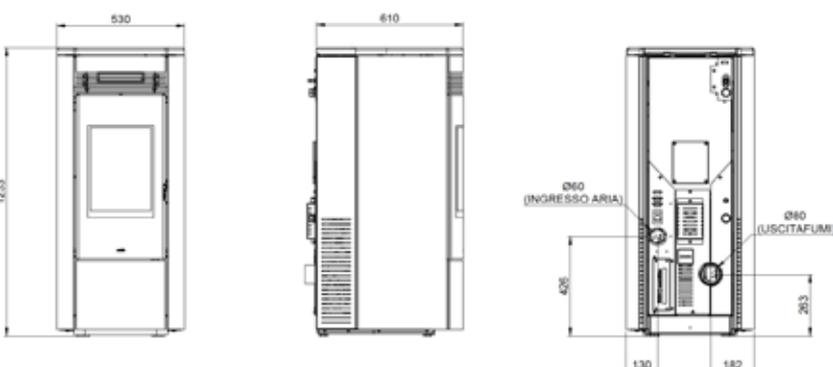

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



#### H17 SHAPE STEEL

Puissance thermique nominale	8,1 - 18,6 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 4,1kg/h
Rendement	92,2%
Capacité du réservoir	21 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	20 W
Poids net	220 kg

POT. 8,5 - 20 kW Ø 7 - 16,8 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H17 SHAPE STEEL



Blanc

Bordeaux

Bronze

Anthracite

Modèle

Description

**H17 Shape Steel**

Revêtement en acier coloré

### OPTIONAL

Code

Description


**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x l x H  
54 x 57 x 123 cm

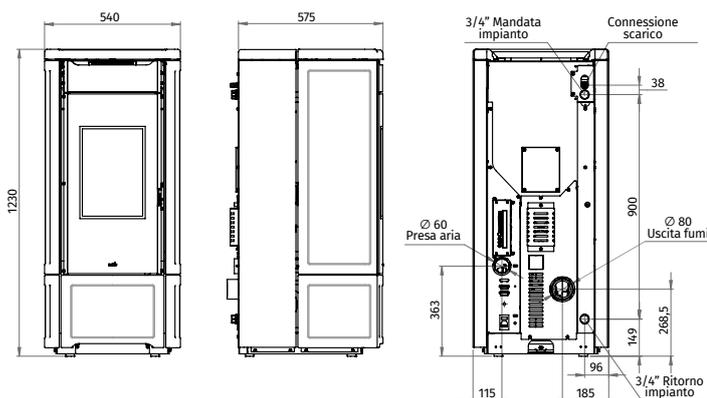

- Thermopoele à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.



H17 SHAPE	
Puissance thermique nominale	8,1 - 18,6 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 4,1 kg/h
Rendement	92,2%
Capacité du réservoir	21 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	7 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	20 W
Poids net	220 kg

POT. 8,5 - 20 kW Ø 7 - 16,8 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H17 SHAPE



Blanc

Bordeaux

Noisette

Noir

Modèle

Description

**H17 Shape**

Revêtement en céramique colorée

### OPTIONAL

Code

Description


**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
54 x 57 x 123 cm

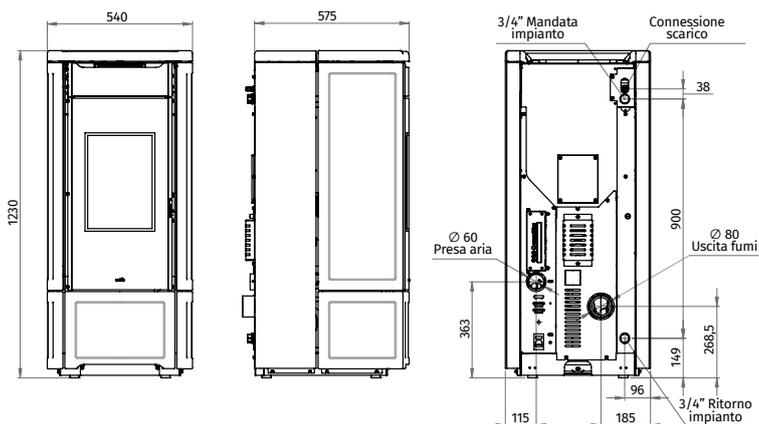

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en céramique.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### H14 LIGHT

Puissance thermique nominale	7,8 - 20 kW
Consommation horaire de granulés	1,8 - 4,4kg/h
Rendement	93,3%
Capacité du réservoir	25 kg
Sortie de fumées	Ø 80 mm
Autonomie	6,5 - 17 h
Puissance électrique en fonctionnement	23 W
Poids net	210 kg



POT. 8,5 - 21,4 kW Ø 6,4 - 17 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H17 LIGHT



Bois Noix

Bois Noir

Bois Blanc

Modèle

Description

**H17 Light**

Revêtement en Bois

### OPTIONAL

Code

Description

**030-062-0002N-RLANX-00\_S1**

Plaque de sol en acier noir de 950x600mm


**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**140-009-0002A**

kit de sortie de fumées supérieure

L x L x H  
94 x 35 x 112 cm

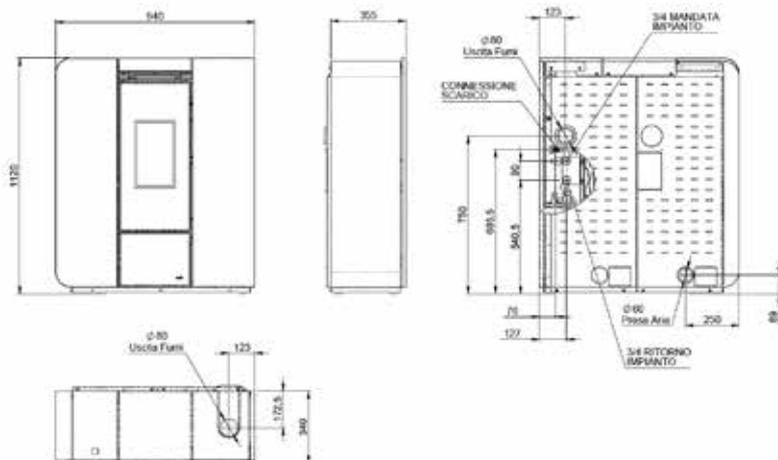

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en bois coloré.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

### H2O SHAPE

Puissance thermique nominale	10,2 - 22,2 kW
Consommation horaire de granulés	2,3 - 4,9 kg/h
Rendement	93,6%
Capacité du réservoir	37 kg
Sortie de fumées	Ø 100 mm
Autonomie	7,5 - 16 h
Puissance électrique en fonctionnement	32 W
Poids net	260 kg



POT. 11,0 - 23,8 kW Ø 8,4 - 20,1 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H2O SHAPE



Noisette



Blanc



Bordeaux



Noir

Modèle

Description

**H2O Shape**

Revêtement en céramique colorée

### OPTIONAL

Code

Description




**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
57 x 66 x 130 cm

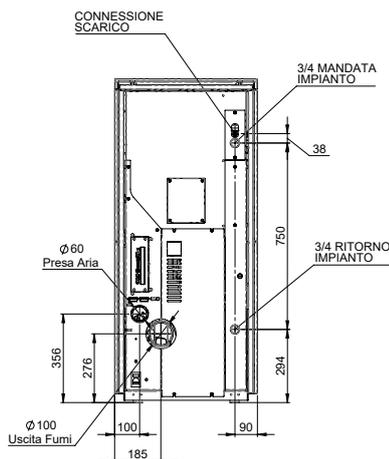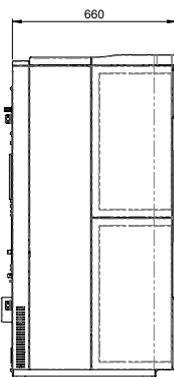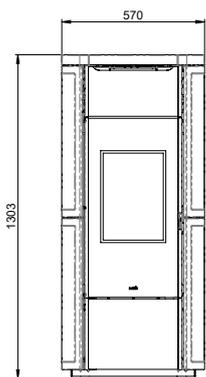

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en céramique.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

## H2O SHAPE STEEL

Puissance thermique nominale	10,2 - 22,6 kW
Consommation horaire de granulés	2,3 - 4,9kg/h
Rendement	93,6%
Capacité du réservoir	37 kg
Sortie de fumées	Ø 100 mm
Autonomie	7,5 - 16 h
Puissance électrique en fonctionnement	32 W
Poids net	260 kg



POT. 11,0 - 23,8 kW Ø 8,4 - 20,1 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

# H2O SHAPE STEEL



Blanc

Bordeaux

Anthracite

Bronze

Modèle

Description

**H2O Shape Steel**

Revêtement en acier colorée

## OPTIONAL

Code

Description


**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x l x H  
57 x 66 x 130 cm

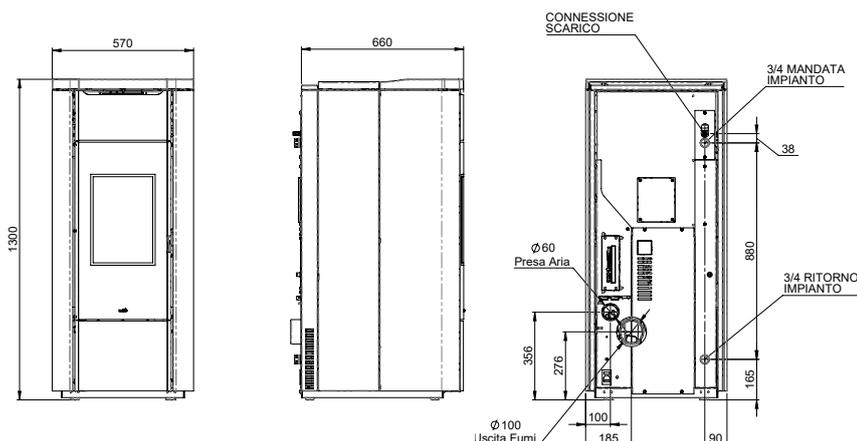

- Thermopoêle à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat.
- Wi-Fi de série.

### H25 SHAPE

Puissance thermique nominale	10,2 - 22,2 kW
Consommation horaire de granulés	2,3 - 4,9 kg/h
Rendement	93,6%
Capacité du réservoir	37 kg
Sortie de fumées	Ø 100 mm
Autonomie	7,5 - 16 h
Puissance électrique en fonctionnement	32 W
Poids net	260 kg



POT. 11,0 - 30,0 kW Ø 8,4 - 25,1 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

## H25 SHAPE



Noisette

Blanc

Bordeaux

Noir

Modèle

Description

**H25 Shape**

Revêtement en céramique colorée

### OPTIONAL

Code

Description




**130-003-0001N**

Kit de valve à trois voies

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x L x H  
57 x 66 x 130 cm

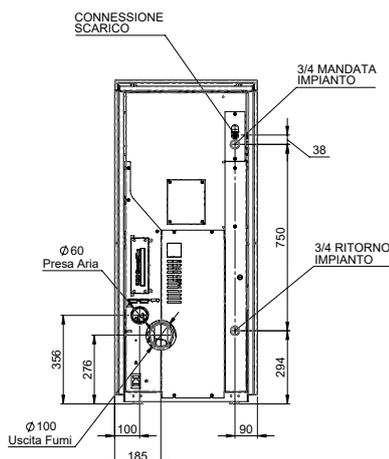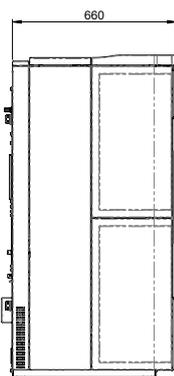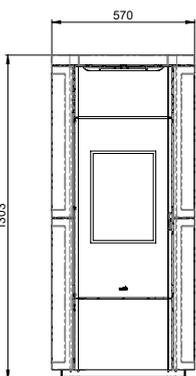

- Thermopoele à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en céramique.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

## H25 SHAPE STEEL

Puissance thermique nominale	10,2 - 22,6 kW
Consommation horaire de granulés	2,3 - 4,9kg/h
Rendement	93,6%
Capacité du réservoir	37 kg
Sortie de fumées	Ø 100 mm
Autonomie	7,5 - 16 h
Puissance électrique en fonctionnement	32 W
Poids net	260 kg



POT. 11,0 - 30,0 kW Ø 8,4 - 25,1 kW



WIFI DE SÉRIE



ENERGY LABEL

# H25 SHAPE STEEL



Blanc

Bordeaux




Anthracite

Bronze

Modèle	Description
<b>H25 Shape Steel</b>	Revêtement en acier coloré

OPTIONAL	Description
Code	Description
<b>130-003-0001N</b>	Kit de valve à trois voies
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x l x H  
57 x 66 x 130 cm

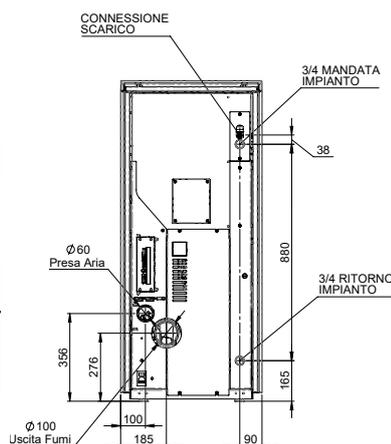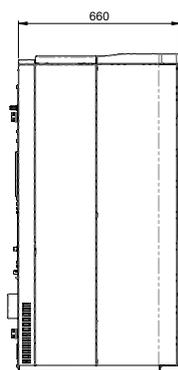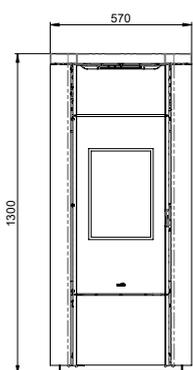

- Thermopoele à granulés.
- Ventilation frontale avec moteur tangentiel 85m<sup>3</sup>/h entièrement désactivable.
- Revêtement en acier peint.
- Motoréducteur brushless.
- Brasier autonettoyant.
- Système de contrôle automatique de la combustion.
- Nettoyage automatique des turbulateurs.
- Télécommande avec fonction de thermostat d'ambiance.
- Wi-Fi de série.

# TIME TO BE MAGIC

## LA MAGIE DU FEU

L'odeur des bûches, le crépitement du feu, le charme envoûtant de la flamme en mouvement, la sensation enveloppante et romantique de la chaleur des braises, des jours anciens : ceux de notre enfance. Tout cela, c'est la magie du feu de bois, de la chaleur selon la tradition, du retour au passé pour réveiller nos racines et prendre le temps d'une pause agréable.

La nouvelle gamme Nobis est conçue pour amplifier la magie du feu de bois et dispose d'une chambre de combustion réfractaire à haute densité qui peut accueillir des bûches jusqu'à 35 cm de long pour une flamme encore plus profonde et naturelle. La gestion personnalisée de l'air primaire et secondaire permet une combustion optimale pour une flamme claire et brillante.

La nouvelle gamme de poêles à bois se décline en poêles à l'esthétique et au revêtement personnalisables et s'enrichit d'accessoires modulaires sur tous les modèles : tiroir à bois, four et accumulateur réfractaire de 75 kg pour prolonger la chaleur du poêle jusqu'à plusieurs heures après son extinction.

# LA GAMME BOIS



Les poêles à bois Nobis répondent aux critères de la certification française Flamme Verte 7 étoiles.



Flat

Zenith

Classic

## LE FEU DE BOIS, TOUJOURS MAGIQUE

La gamme Nobis de poêle à bois se compose de trois familles différentes :

**Flat** : le poêle moderne avec une façade plate qui s'intègre aux environnements contemporains et aux installations personnalisées.

**Zenith** : le poêle à la forme arrondie, disponible en plusieurs variantes et couleurs, s'adapte parfaitement aux environnements classiques et modernes.

**Classic** : le poêle au goût classique, fini en majolique colorée, idéal pour revivre la magie des lieux de notre enfance.

Les produits de la gamme bois sont disponibles avec ou sans tiroir pour le stockage du bois de chauffage et peuvent être équipés d'un four ou d'un accumulateur de chaleur supplémentaire à diffusion lente.

## PLUS D'ESPACE POUR VOTRE CHALEUR



**Dimensions de la chambre  
de combustion**  
L32 x L35 x H45cm

Les poêles à bois Nobis possèdent une grande chambre de combustion, qui mesure 32 x 35 x 45 cm et permettent d'utiliser bûches d'une longueur maximale de 35 cm.

Le cadre de la vitre d'épaisseur réduite permet de profiter d'une vue complète de la flamme, afin que vous puissiez jouir d'une flamme encore plus pleine et brillante.

La chambre de combustion est constituée de vermiculite à haute densité et atteint des performances environnementales parmi les meilleures disponibles sur le marché, avec faibles émissions et rendement élevé.

## CONVECTION, VENTILATION E CANALISATION (EN OPTION)

Les poêles à bois Nobis peuvent être utilisés pour le chauffage par convection, ventilation frontale (optionnelle) et canalisation arrière (optionnelle).

Cette polyvalence vous permettra de bénéficier d'une chaleur naturelle dans une seule pièce, et de chauffer rapidement grâce à une ventilation forcée modulable ou de chauffer plusieurs pièces simultanément.

Les poêles à bois Nobis s'adaptent, jour après jour, à vos besoins de chauffage, pour que vous ayez la simplicité du choix au bout des doigts.



Flat avec tiroir



Flat avec porte-bûche



Flat avec porte-bûches et four



Flat avec porte-bûches et accumulateur

## NOVEAUX ACCESSOIRES MODULAIRES

### Tiroir ou Porte - Bûches

Un compartiment pratique pour le stockage des bûches et pour donner à votre maison une touche traditionnelle, ou un tiroir pratique avec un revêtement assorti.

### Four

Un four pratique peut être installé dans la partie supérieure du poêle pour cuisiner vos plats préférés de manière traditionnelle et rehausser la saveur et l'arôme de vos recettes préférées.

### Accumulateur réfractaire

L'accumulateur réfractaire supplémentaire de 75 kg peut emmagasiner de la chaleur lorsque le poêle est allumé et la restituer dans les heures qui suivent son arrêt, ce qui permet de garder la pièce chaude même après plusieurs heures.



**FOUR**  
SAVEURS ET ARÔMES  
DE LA CUISINE ITALIENNE



**ACCUMULATEUR  
RÉFRACTAIRE**  
LIBÉRATION LENTE



**TIROIR À OUTILS**  
AVEC REVÊTEMENTS ASSORTIS



**PORTE-BÛCHES OUVERT**  
POUR GARDER LES BÛCHES EN VUE

## FLAT 100

Sortie de fumées

Ø 150 mm

Poids net

145 kg



**7★** FLAMME  
VERTE  
en attente de certification

GAMME BOIS 2023

# FLAT 100

Modèle

Description

**Flat 100**

Revêtement en acier

## OPTIONAL


Code

Description

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

L x l x H  
51 x 79 x 49 cm

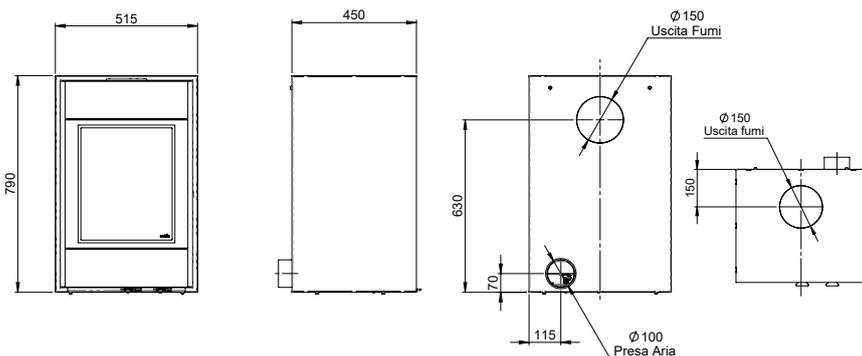

- Poêle à bois
- Convection naturelle
- Revêtement en acier
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire et tertiaire

**FLAT 300 - 330**

Sortie de fumées

Ø 150 mm

Poids net

165 kg



**7★ FLAMME VERTE**  
en attente de certification

**GAMME BOIS 2023**

**FLAT 300**  
**FLAT 330**



Flat 300 Blanc

Flat 300 Noir

Flat 300 Bronze

Flat 330 Blanc

Flat 330 Noir


Flat 330 Bronze

Modèle	Description
<b>Flat 100</b>	Revêtement en acier
<b>Flat 330</b>	Revêtement en acier

**OPTIONAL**

Code	Description
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-009-0001A-KL+COLORE</b>	Module four
<b>130-010-0001A-KL+COLORE</b>	Module accumulation
<b>130-004-0012A_S1</b>	Kit ventilation frontale
<b>130-004-0013A_S1</b>	Kit canalisation arrière

L x L x H  
48 x 120 x 45 cm

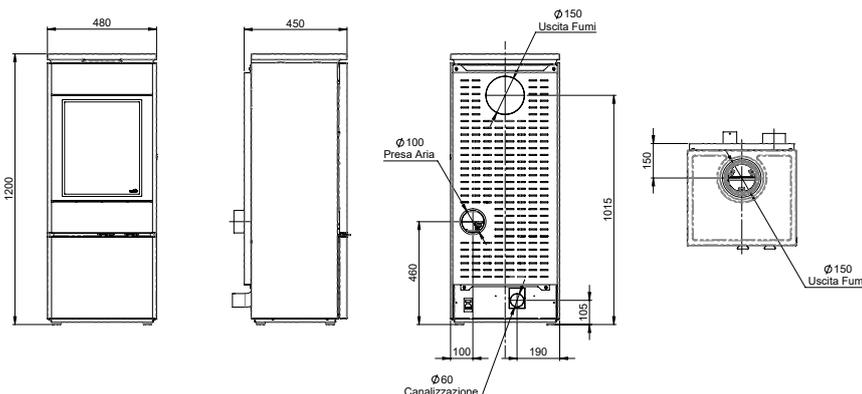

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire

FLAT 500 - 550

Sortie de fumées

Ø 150 mm

Poids net

165 kg



7★ FLAMME VERTE  
en attente de certification

GAMME BOIS 2023

# FLAT 500 FLAT 550




Modèle	Description
<b>Flat 500</b>	Revêtement en pierre
<b>Flat 550</b>	Revêtement en pierre

OPTIONAL

Code	Description
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
130-009-0001A-KLANX-00_S1	Module four
130-010-0001A-KLANX-00_S1	Module accumulation
130-004-0012A_S1	Kit ventilation frontale
130-004-0013A_S1	Kit canalisation arrière

L x L x H  
48 x 120 x 45 cm

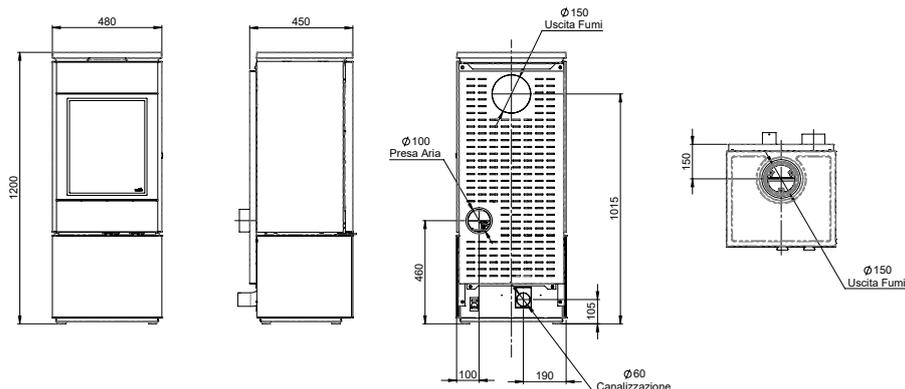

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire


**FLAT 700 - 770**

Sortie de fumées

Ø 150 mm

Poids net

165 kg

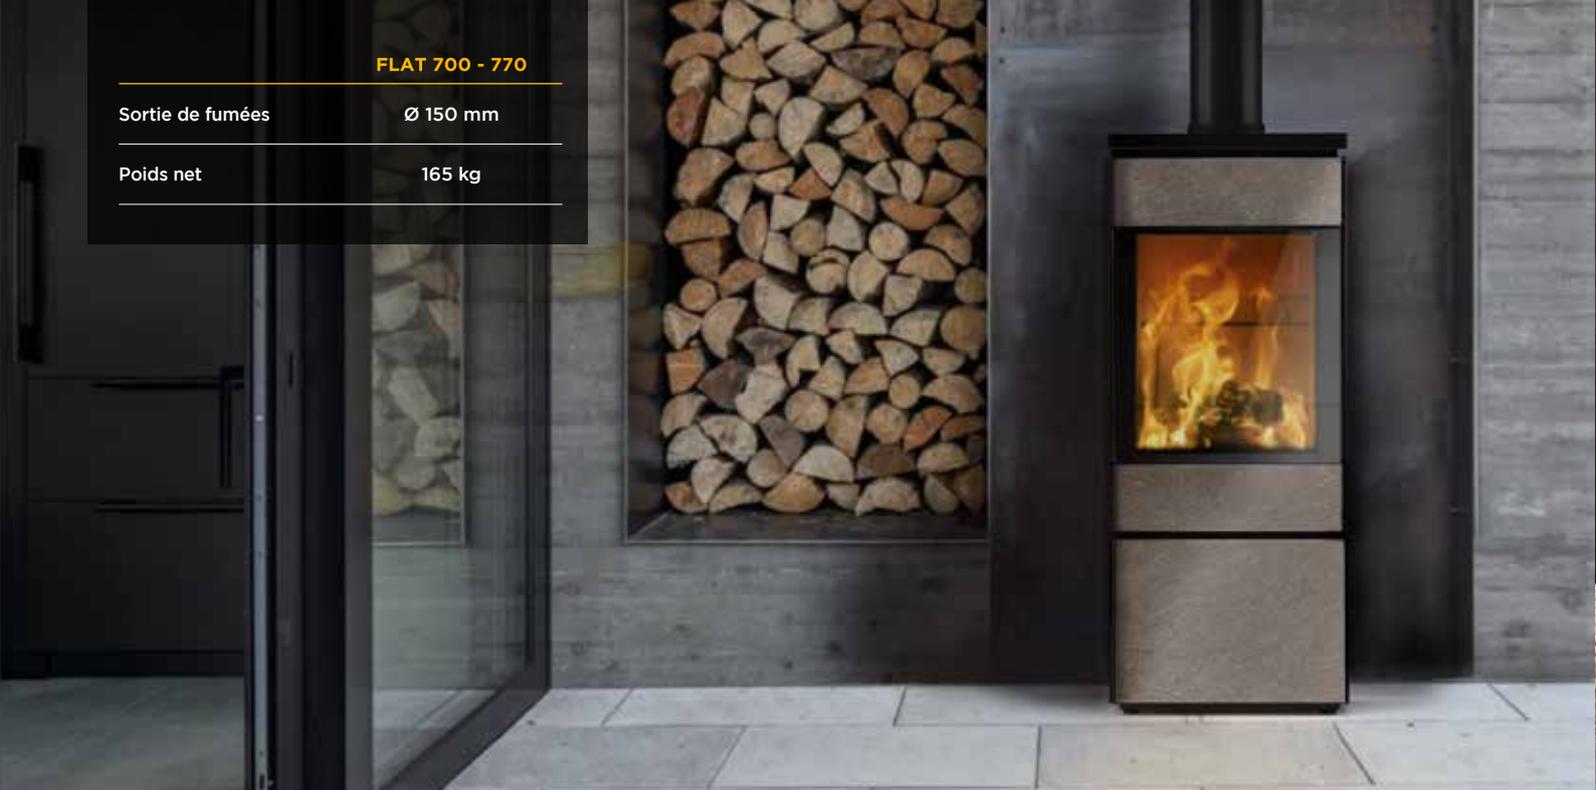

**7★ FLAMME VERTE**  
en attente de certification

**GAMME BOIS 2023**

**FLAT 700**  
**FLAT 770**




Modèle	Description
<b>Flat 700</b>	Revêtement en pierre
<b>Flat 770</b>	Revêtement en pierre

**OPTIONAL**

Code	Description
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-009-001A-KLANX-00_S1</b>	Module four
<b>130-010-001A-KLANX-00_S1</b>	Module accumulation
<b>130-004-0012A_S1</b>	Kit ventilation frontale
<b>130-004-0013A_S1</b>	Kit canalisation arrière

L x L x H  
48 x 120 x 45 cm

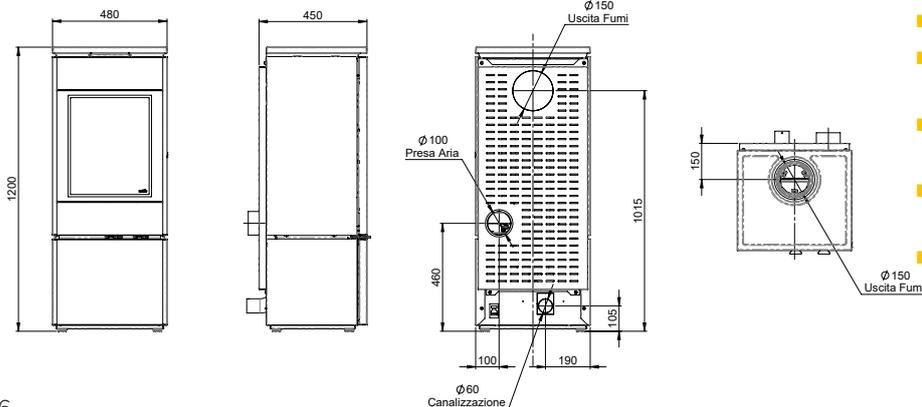

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire

ZENITH 400 - 440

Sortie de fumées Ø 150 mm

Poids net 165 kg



7★ FLAMME VERTE  
en attente de certification

GAMME BOIS 2023

ZENITH 400  
ZENITH 440




Modèle	Description
Zenith 400	Revêtement en céramique
Zenith 440	Revêtement en céramique

OPTIONAL

Code	Description
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
130-009-0002-KLANX-00_S1	Module four
130-010-002A-KLANX-00_S1	Module accumulation
130-004-0012A_S1	Kit ventilation frontale
130-004-0013A_S1	Kit canalisation arrière

L x L x H  
53 x 120 x 47 cm

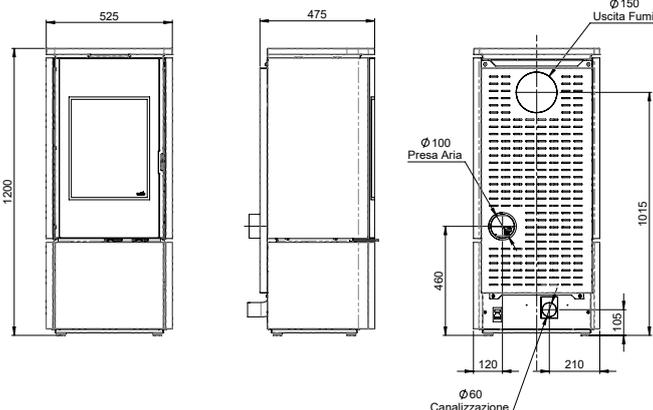

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire

## ZENITH 600 - 660

Sortie de fumées

Ø 150 mm

Poids net

165 kg



**7★ FLAMME VERTE**  
en attente de certification

GAMME BOIS 2023

# ZENITH 600 ZENITH 660



Zenith 600 Blanc

Zenith 600 Bronze

Zenith 600 Anthracite

Zenith 660 Blanc

Zenith 660 Bronze

Zenith 660 Anthracite

Modèle

Description

**Zenith 600**

Revêtement en acier

**Zenith 660**

Revêtement en acier

### OPTIONAL

Code

Description

**030-062-0001N-RLANX-00\_S2**

Plaque de sol en acier noir de 745x700mm

**130-009-0002A-KL+COLORE**

Module four

**130-010-0002A-KL+COLORE**

Module accumulation


**130-004-0012A\_S1**

Kit ventilation frontale


**130-004-0013A\_S1**

Kit canalisation arrière

L x L x H  
53 x 120 x 47 cm

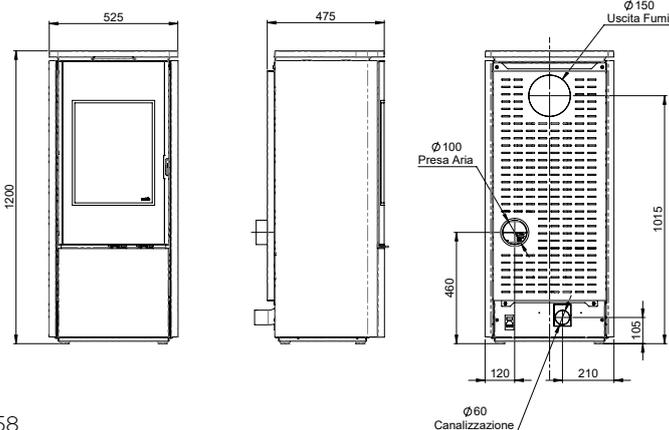

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire



ZENITH 800 - 880

Sortie de fumées Ø 150 mm

Poids net 165 kg



7★ FLAMME VERTE  
en attente de certification

GAMME BOIS 2023

ZENITH 800  
ZENITH 880




Zenith 800 Carbon look   Zenith 800 Black   Zenith 800 Wengé   Zenith 880 Carbon look   Zenith 880 Black   Zenith 880 Wengé

Modèle	Description
Zenith 800	Revêtement en vitre
Zenith 880	Revêtement en vitre


OPTIONAL

Code	Description
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
130-009-0002A-KG+COLORE	Module four
130-010-0002A-KG+COLORE	Module accumulation
130-004-0012A_S1	Kit ventilation frontale
130-004-0013A_S1	Kit canalisation arrière

L x L x H  
53 x 120 x 47 cm

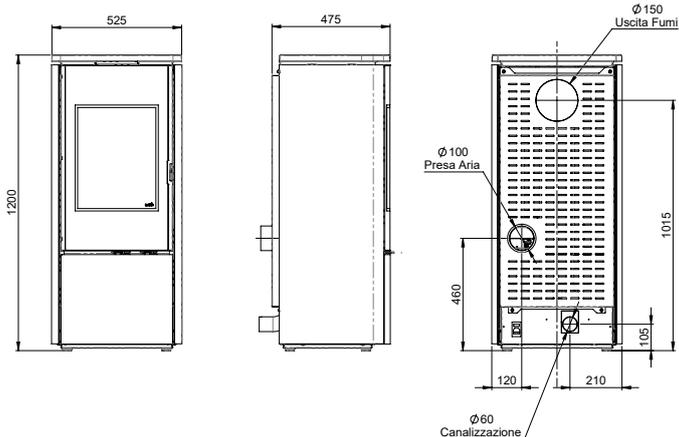

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire



**CLASSIC 200 - 220**

Sortie de fumées Ø 150 mm

Poids net 165 kg



**7★ FLAMME VERTE**  
en attente de certification

**GAMME BOIS 2023**


**CLASSIC 200**  
**CLASSIC 220**



Classic 200 Blanc    Classic 200 Bordeaux    Classic 200 Gris    Classic 220 Blanc    Classic 220 Bordeaux    Classic 220 Gris

Modèle	Description
<b>Classic 200</b>	Revêtement en céramique
<b>Classic 220</b>	Revêtement en céramique
<b>OPTIONAL</b>	
Code	Description
<b>030-062-0001N-RLANX-00_S2</b>	Plaque de sol en acier noir de 745x700mm
<b>130-009-0003A-KC+COLORE</b>	Module four
<b>130-010-0003A-KC+COLORE</b>	Module accumulation
<b>130-004-0012A_S1</b>	Kit ventilation frontale
<b>130-004-0013A_S1</b>	Kit canalisation arrière

L x L x H  
53 x 120 x 47 cm

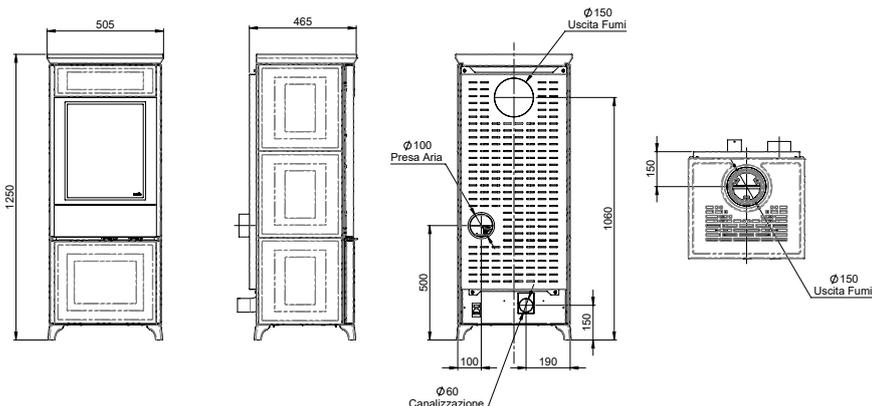

- Four à bois
- Convection naturelle
- Ventilation frontale avec moteur centrifuge 86 m<sup>3</sup>/h et canalisation arrière ø60mm (en option)
- Possibilité d'ajouter un accumulateur de chaleur supplémentaire libération lente
- Vitre à cadre réduit pour une vue dégagée de la flamme.
- Contrôle de l'air primaire, secondaire

Toutes les informations techniques et les traductions de ce catalogue sont fournies à titre exclusivement indicatif. En outre, les rendements, m<sup>3</sup> et kW se réfèrent dans tous les cas aux essais de laboratoire et peuvent donc varier selon les différentes installations.  
La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.  
Les couleurs sont uniquement indicatives.



via Palazzolo 11  
25037 Pontoglio (BS)

[www.nobisfire.it](http://www.nobisfire.it)

**nobis**  
YOUR STOVE, OUR PASSION