

Des endroits chauds pour un confort exceptionnel

› Des appareils de chauffage précis pour un confort élevé



STIEBEL ELTRON : le plein d'énergie

STIEBEL ELTRON est une entreprise familiale captivée par l'innovation. Lors du développement et de la fabrication de nos produits, nous avons une ligne de conduite claire : produire des techniques écologiques, efficaces et confortables pour votre maison. Car nous voulons façonner le futur avec plein d'énergie

**L'avenir appartient
aux techniques écologiques
et efficaces**

Depuis 1924, nous développons des produits ultra-efficaces et nous sommes convaincus que le courant est l'énergie la plus importante. Le courant électrique qui, de nos jours, est de plus en plus produit à partir de sources énergétiques renouvelables.

Avec plus de 3.100 collaborateurs de par le monde, nous mettons constamment l'accent sur notre savoir-faire, du développement jusqu'à la fabrication de nos produits. Il en résulte des appareils efficaces et innovants pour la production d'eau chaude, le chauffage, la ventilation et le refroidissement. Grâce à notre vaste gamme de produits, nous avons toujours la meilleure solution pour préparer, dès aujourd'hui, votre maison aux exigences énergétiques de demain.

Au siège social en Allemagne, nous démontrons également que nous misons entièrement sur la technologie verte, avec notre Energy Campus – le top de la construction durable avec une utilisation efficace des ressources. Ce centre de formation et de communication réunit la qualité architecturale et communicative. Et en tant que bâtiment à énergie positive, le Campus produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ainsi, nous tenons notre promesse, « plein d'énergie », et nous faisons place pour vivre STIEBEL ELTRON en théorie et en pratique.



L'électricité – la source d'énergie du futur

L'électricité sera toujours la source d'énergie universelle numéro un.

Mais, son mode de production se modernise en permanence. La durabilité constitue le maître mot de notre approvisionnement énergétique de demain.

L'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles est l'objectif de la transition énergétique

Les sources d'énergie fossiles perdent de l'importance sur le marché de l'énergie. Elles sont non seulement néfastes pour le climat, mais aussi de plus en plus rares. Comme alternative, on utilise à présent le soleil, le vent et l'eau pour produire de l'électricité. À l'avenir, le courant électrique restera donc le vecteur énergétique principal.

Aussi, il est logique que vous transposiez rapidement le plus gros consommateur d'énergie de votre maison, le chauffage, vers une forme d'énergie durable. Les systèmes de chauffage électrique pauvres en émissions transforment de l'électricité neutre en CO₂ en chaleur efficace et contribuent ainsi à un bon équilibre écologique.





« Dans ma maison, il y a une place pour tout – pour cuisiner, pour jouer, pour être ensemble, pour profiter des moments calmes et pour se détendre. Mon endroit préféré, c’est un endroit chaud et douillet où je peux faire la lecture en toute tranquillité. »

Le chauffage électrique – flexible et confortable

Les appareils de chauffage électrique ont beaucoup à offrir, particulièrement au niveau du confort de chauffage. Ils sont significativement plus réactifs face à la plupart des autres systèmes de chauffage et ils disposent d'une grande précision de réglage de température. Si vous voulez chauffer votre salle de bains rapidement le matin, ils sont le choix parfait. De plus, ils exigent un minimum d'efforts d'installation et d'entretien, puisque ni tuyauterie, ni cheminée, ni ramonage annuel ne sont nécessaires. La consommation énergétique est basse. Et, si l'électricité provient d'une source renouvelable, ce chauffage peut même être neutre en CO₂.

Nous avons éveillé votre intérêt ? Connectez-vous à notre site www.stiebel-eltron.be pour plus d'informations ou contactez votre installateur.



	CHAUFFAGE RADIANT	RADIATEURS EN PIERRE NATURELLE	CHAUFFAGE PAR LE SOL	RADIATEURS POUR SALLE DE BAINS
	Page 08	Page 10	Page. 12	Page 14
				
	PREMIUM	PREMIUM	PLUS	PREMIUM
Modèle	RH	SPH MH	FTT C	BHE Plus
Puissance connectée	300-900 W	350-1650 W	160-1120 ¹⁾ W	750-1750 W
Installation	Vertical horizontal	Vertical horizontal	Dans le sol	Vertical
Régulateur (sans fil câblé intégré)	■ ■ -	■ ■ -	- ■ -	- - ■
Convient pour la rénovation et la modernisation	■	■	■	■
Prêt à brancher	■			■
Versions	2	6	1	2
Poids	7,8-23,4 kg	21-70 kg	0,6-2,6 kg	17,5-34 kg


¹⁾ combinable

Une chaleur confortable pour chaque ambiance

Le chauffage électrique vous offre de la chaleur exactement où et quand vous en avez besoin. L'aspect visuel est aussi important, partout dans la maison.


Le chauffage à pierre naturelle

La combinaison de matériaux naturels et de la chaleur a toujours eu un attrait particulier. Ces chauffages ne sont pas seulement attractifs, ils vous procurent aussi une chaleur douce et très agréable.

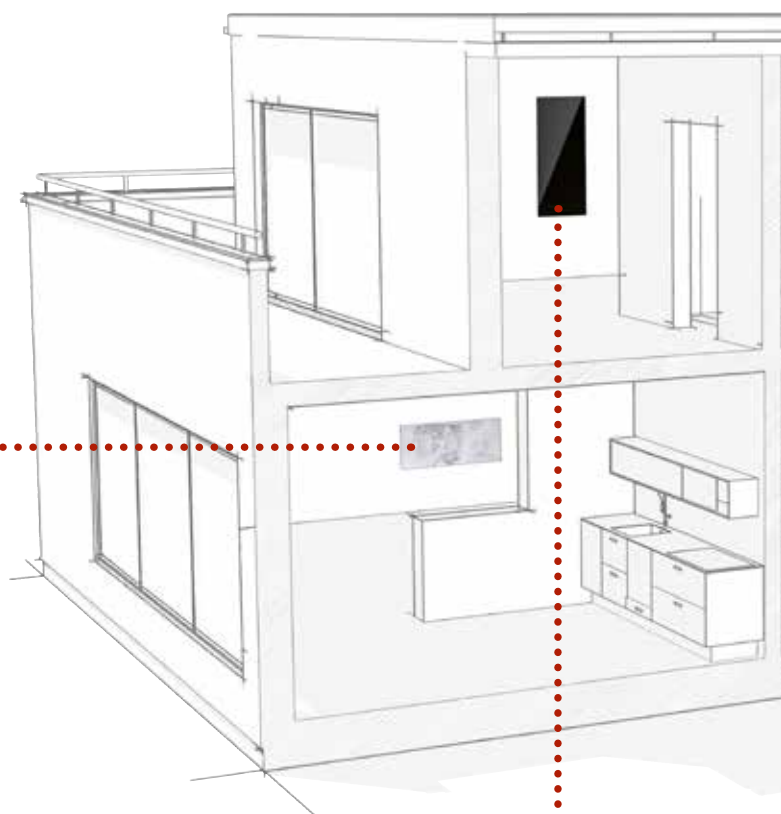

Les radiateurs en verre

La chaleur à rayonnement est perçue comme particulièrement agréable – et rarement elle a été fournie d'une manière aussi décorative que par nos panneaux radiants en verre, qui fournissent de la chaleur exactement là où elle est nécessaire.

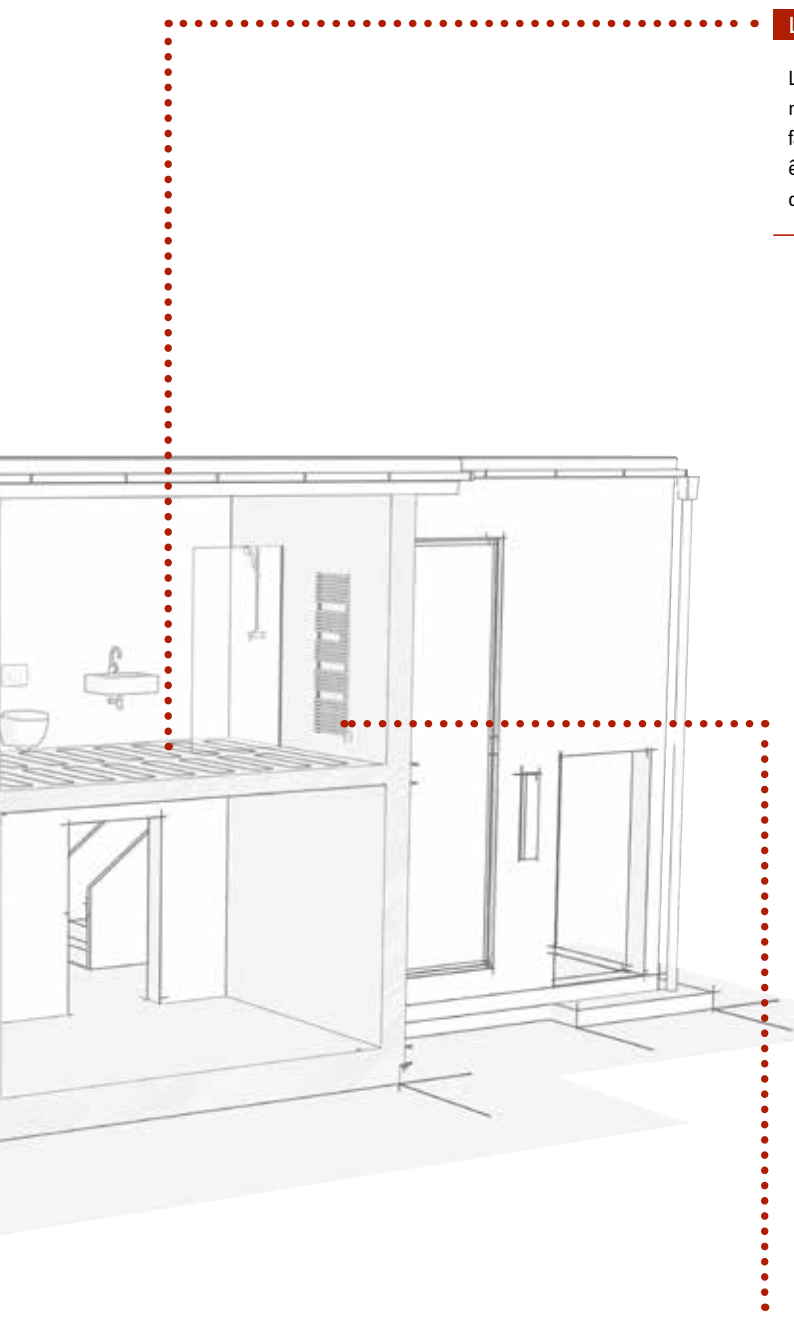

Le chauffage par le sol

Les sols chauds représentent un énorme gain de confort, notamment dans les espaces où l'on se déplace pieds nus. Du fait de sa faible hauteur, le chauffage par le sol électrique peut être installé ultérieurement. Il offre ainsi de nouvelles possibilités de confort de chauffage dans le cadre d'une rénovation.

Les sèche-serviettes

Nos radiateurs spécialement conçus pour les salles de bains offrent une chaleur rapide et ils gardent les serviettes chaudes et sèches, encore un grand avantage.




RH...

LES PANNEAUX RADIANTS : LE CHAUFFAGE QUI RAYONNE D'ÉLÉGANCE

Le design sans cadre et ultraplat avec surface vitrée minimaliste se prête aux intérieurs de style contemporain. Nos panneaux radiants émettent une forme de chaleur spéciale particulièrement agréable. Le profil à l'arrière de l'appareil cache les supports muraux et le raccordement électrique.

Une douce chaleur

Un radiateur en verre peut briller en tant qu'objet de design. Quelle que soit la variante dans laquelle il se présente, blanc ou noir, les réflexions particulières de sa surface confèrent à la pièce plus de profondeur.



Thermostat
électronique RTU TC

Une parfaite association

Les thermostats de STIEBEL ELTRON sont tous de la même qualité. En association avec les panneaux radiants, rien de plus facile que de satisfaire aux exigences de la nouvelle directive Ecodesign.*

Les avantages pour votre maison

- › Une forme de chaleur particulièrement agréable
- › Le design épuré apporte de la qualité à la pièce
- › Un excellent chauffage d'appoint ou complémentaire
- › Installation horizontale ou verticale
- › Made in Germany

PREMIUM				
Modèle	RHB 300	RHB 500	RHB 700	RHB 900
	234422	234423	234424	234425
Puissance connectée	W 280	470	660	850
Tension	~/Hz 1/N/PE~230 V/50	1/N/PE~230 V/50	1/N/PE~230 V/50	1/N/PE~230 V/50
Raccordement électrique	A 1,2	2,0	2,9	3,7
Hauteur/largeur/profondeur	mm 600/600/49	600/1000/49	600/1400/49	600/1800/49
Poids	kg 7,8	12,9	18,2	23,4
Classe de protection (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Couleur	noir	noir	noir	noir
Modèle	RHW 300	RHW 500	RHW 700	RHW 900
	234426	234427	234428	234429
Puissance connectée	W 280	470	660	850
Tension	~/Hz 1/N/PE~230 V/50	1/N/PE~230 V/50	1/N/PE~230 V/50	1/N/PE~230 V/50
Raccordement électrique	A 1,2	2,0	2,9	3,7
Hauteur/largeur/profondeur	mm 600/600/49	600/1000/49	600/1400/49	600/1800/49
Poids	kg 7,8	12,9	18,2	23,4
Classe de protection (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc

* En application de la nouvelle directive Ecodesign en vigueur à partir du 1/1/2018, le produit peut uniquement être utilisé en association avec des régulateurs dotés d'un contrôle électronique de la température ambiante avec régulation hebdomadaire et régulation adaptative de l'heure de démarrage du chauffage, comme les RTU-TC, RTU-S UP Stiebel (R) et SRC C digital.

SPH | MH...

LE CHAUFFAGE À PIERRE NATURELLE : UN CONFORT ÉLÉGANT

Les radiateurs en pierre naturelle ne sont pas seulement élégants, ils fournissent également une chaleur agréable. L'utilisation remarquable des différents types de pierre polie ajoute une touche spéciale à votre intérieur.

Chaque modèle tout à fait naturel

Chaque panneau est fait de pierre naturelle dans laquelle un fil fin est incorporé. Ainsi, chaque radiateur est unique en couleur et en structure. Par conséquent, ils procurent une touche personnelle à chaque salle de bains et salon.



Thermostat
électronique
RTU-S UP Stiebel


Satisfaire les désirs de chaleur en toute conformité

Les thermostats STIEBEL ELTRON permettent de réguler la température de manière individuelle, tout en respectant la nouvelle directive Ecodesign.*

Les avantages pour votre maison


- › Idéal comme système de chauffage d'appoint ou pour les saisons intermédiaires
- › Agréable chaleur rayonnante
- › Six designs différents
- › Installation horizontale ou verticale
- › Indice de protection IP 66
- › Made in Germany

MHG | Galaxis





Galaxis



Jura



Sahara



Prinos



Astir



Stéatite

PREMIUM

Modèle	MHG 35 E	MHJ 35 E	MHS 35 E	MHP 35 E	MHA 35 E	SPH 35 E
	233642	233648	233654	233660	238659	233666
Puissance connectée	W 350	350	350	350	350	350
Tension	-/Hz 1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60
Raccordement électrique	A 1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Hauteur/largeur/profondeur	mm 400/600/70	400/600/70	400/600/70	400/600/70	400/600/70	400/600/70
Poids	kg 21	21	21	21	21	21
Classe de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Modèle	MHG 65 E	MHJ 65 E	MHS 65 E	MHP 65 E	MHA 65 E	SPH 65 E
	233643	233649	233655	233661	238660	233667
Puissance connectée	W 650	650	650	650	650	650
Tension	-/Hz 1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60
Raccordement électrique	A 2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Hauteur/largeur/profondeur	mm 400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70
Poids	kg 35	35	35	35	35	35
Classe de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Modèle	MHG 85 E	MHJ 85 E	MHS 85 E	MHP 85 E	MHA 85 E	SPH 85 E
	233644	233650	233656	233662	238661	233668
Puissance connectée	W 850	850	850	850	850	850
Tension	-/Hz 1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60
Raccordement électrique	A 3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Hauteur/largeur/profondeur	mm 500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70
Poids	kg 44	44	44	44	44	44
Classe de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Modèle	MHG 115 E	MHJ 115 E	MHS 115 E	MHP 115 E	MHA 115 E	SPH 115 E
	233645	233651	233657	233663	238662	233669
Puissance connectée	W 1150	1150	1150	1150	1150	1150
Tension	-/Hz 1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60
Raccordement électrique	A 5	5	5	5	5	5
Hauteur/largeur/profondeur	mm 600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70
Poids	kg 52	52	52	52	52	52
Classe de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Modèle	MHG 145 E	MHJ 145 E	MHS 145 E	MHP 145 E	MHA 145 E	SPH 145 E
	233646	233652	233658	233664	238663	233670
Puissance connectée	W 1450	1450	1450	1450	1450	1450
Tension	-/Hz 1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60
Raccordement électrique	A 6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Hauteur/largeur/profondeur	mm 600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70
Poids	kg 62	62	62	62	62	62
Classe de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Modèle	MHG 165 E	MHJ 165 E	MHS 165 E	MHP 165 E	MHA 165 E	SPH 165 E
	233647	233653	233659	233665	238664	233671
Puissance connectée	W 1650	1650	1650	1650	1650	1650
Tension	-/Hz 1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60	1/N~230 V/50/60
Raccordement électrique	A 7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Hauteur/largeur/profondeur	mm 600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70
Poids	kg 70	70	70	70	70	70
Classe de protection (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66

* En application de la nouvelle directive Ecodesign en vigueur à partir du 1/1/2018, le produit peut uniquement être utilisé en association avec des régulateurs dotés d'un contrôle électronique de la température ambiante avec régulation hebdomadaire et régulation adaptative de l'heure de démarrage du chauffage, comme les RTU-TC, RTU-S UP Stiebel (R) et SRC C digital.




LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ÉLECTRIQUE : LA SOLUTION « PIEDS NUS » POUR LA SALLE DE BAINS

Avoir les pieds chauds est un signe de bien-être général. Le matin, en particulier, le tapis chauffant Thermofloor fait apprécier les premiers pas sur le carrelage tiède de la salle de bains.

Des pieds bien au chaud pour tous

Du fait de sa faible hauteur, le FTT Thermofloor peut être facilement installé sous des sols carrelés, dans les constructions nouvelles comme dans le cadre de rénovations.

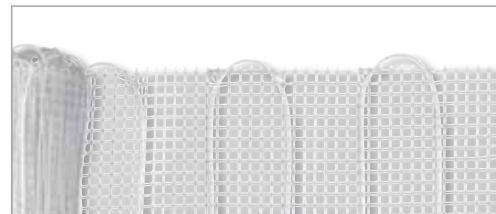

Les avantages pour votre maison

- › Le chauffage par le sol électrique est idéal pour équilibrer la température dans la salle de bains
- › Répartition uniforme de la température dans le sol
- › Indépendant du système de chauffage existant
- › Convient pour les nouvelles constructions, les rénovations et les modernisations du fait de sa faible hauteur
- › Température souhaitée réglable en continu

PLUS					
Modèle	FTT 160 C	FTT 240 C	FTT 320 C	FTT 400 C	FTT 480 C
	234287	234288	234289	234290	234291
Puissance raccordée	W 160	240	320	400	480
Raccordement	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Fréquence	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Hauteur/largeur/longueur	mm 3/500/2000	3/500/3000	3/500/4000	3/500/5000	3/500/6000
Surface	m² 1	1,5	2	2,5	3
Modèle	FTT 640 C	FTT 800 C	FTT 960 C	FTT 1120 C	
	234292	234293	234294	234295	
Puissance raccordée	W 640	800	960	1120	
Raccordement	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	
Fréquence	Hz 50/60	50/60	50/60	50/60	
Hauteur/largeur/longueur	mm 3/500/8000	3/500/10000	3/500/12000	3/500/14000	
Surface	m² 4	5	6	7	



BHE Plus

RADIATEURS POUR SALLE DE BAINS : LE PLAISIR DU BAIN AVEC UN GRAND PLUS

Les radiateurs pour salle de bains de la série BHE Plus allient fonctionnalité et design. L'avantage du raccordement électrique, c'est qu'il permet de chauffer la pièce ou des serviettes même lorsque le chauffage central est coupé (en été par ex.). Avec son convecteur soufflant intégré, le BHE T Plus procure de la chaleur encore plus rapidement – toute l'année durant.

Une régulation de chaleur qui exauce les souhaits

La position pratique du panneau de commande offre un accès aisé à la régulation de la température. Les fonctions de confort du régulateur intégré soulignent l'efficacité et le caractère haut de gamme de l'appareil.



Les avantages pour votre maison

- › Radiateur électrique pour salle de bains
- › Réchauffement rapide de la pièce
- › Design attrayant grâce aux tubes ronds
- › Panneau de commande à écran LCD éclairé
- › Température souhaitée réglable en continu
- › Indice de protection IP 24
- › Version 175 T avec convecteur soufflant intégré

BHE 75 Plus



		PLUS			
Modèle		BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus	BHE 175 T Plus
		239141	238713	238714	238715
Puissance raccordée	kW	0,5	0,75	1	1,75
Puissance de la résistance électrique	kW	0,5	0,75	1	0,75
Hauteur/largeur/profondeur	mm	815/550/105	1225/550/105	1749/550/105	1239/550/150
Poids	kg	15	17,5	30	19
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
		signalisation, RAL 9016	signalisation, RAL 9016	signalisation, RAL 9016	signalisation, RAL 9016

Accessoires

DÉCOUVREZ TOUTES LES POSSIBILITÉS

Notre vaste gamme d'accessoires permet d'adapter l'ensemble des appareils selon vos désirs personnels pour un confort sur mesure. Cela inclut des unités de contrôle avancées, des chauffages d'appoint ou des sets confort – STIEBEL ELTRON vous offre tout. La coordination optimale de tous les composants ainsi obtenue garantit une longévité pour des solutions à long terme. Connectez-vous à notre site www.stiebel-eltron.be ou contactez votre installateur pour plus d'informations sur notre vaste gamme d'accessoires pour vos produits STIEBEL ELTRON.

Thermostats

Un contrôle convenable

Le RTA-S2 régule la température avec une précision de 0,5 °C. La température requise peut facilement et directement être sélectionnée sur le contrôleur. Une minuterie externe peut être connectée.



Une commande à la minute près

Les thermostats électroniques RTU-TC et RTU-S UP STIEBEL sont équipés d'une régulation hebdomadaire, ainsi que d'une régulation adaptative de l'heure de démarrage du chauffage. Associés à des radiateurs en pierre naturelle et à des panneaux radiants, ils répondent aux exigences de la directive Ecodesign.



Accessoires pour le chauffage par le sol

Tout pour un sol carrelé chaud

STIEBEL ELTRON propose tout pour l'installation du chauffage par le sol, du thermostat avec programmateur hebdomadaire numérique jusqu'au matériel d'installation.



UN BON SERVICE DOIT ÊTRE AUSSI BIEN PENSÉ QUE L'EXCELLENTE QUALITÉ TECHNIQUE DE NOS PRODUITS

Nos professionnels sont toujours à votre service pour l'installation et l'entretien de nos produits. Contactez maintenant un installateur dans votre région. Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site Internet : www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs.

Pour profiter pleinement de toute garantie, enregistrez votre produit sur www.stiebel-eltron.be/enregistrement-produit.

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Connectez-vous à notre site
www.stiebel-eltron.be pour plus
d'informations ou contactez votre installateur.



STIEBEL ELTRON sprl | 't Hofveld 6-D1 | 1702 Groot-Bijgaarden
Tél. +32 2 423 22 22 | E-mail info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be

Mentions légales | En dépit du soin accordé à sa réalisation, nous ne pouvons garantir l'absence d'erreurs dans les informations contenues dans le présent prospectus. Les informations sur les équipements et leurs caractéristiques sont données à titre purement indicatif. Les caractéristiques d'équipements décrites dans le présent prospectus ne sont pas considérées comme une qualité contractuelle de nos produits. Certains attributs d'équipement peuvent entre-temps avoir été modifiés, voire supprimés dans le cadre du perfectionnement constant de nos produits. Il conviendra de s'informer auprès de notre conseiller technique sur les caractéristiques des équipements actuellement disponibles. Les illustrations du présent prospectus ne constituent que des exemples d'application. Ces illustrations contiennent également des éléments d'installation, accessoires et équipements spécifiques ne faisant pas partie de la fourniture en série. Réimpression, même partielle, uniquement avec l'autorisation de l'éditeur.