



AGRÉABLE MOMENT

COLLECTION 2018/19



PREMIUM 

SOMMAIRE



POINTS-FORTS

Agréable Moment avec HAAS+SOHN	04
Service	06
Performance environnementale	08

POÊLES À BOIS

Introduction	10
Points-forts	12
Poêles à bois	14-45

POÊLES À BOIS HYDRO

Points-forts	46
Poêles à bois hydro	47-53



POÊLES À GRANULÉS DE BOIS

Introduction	56
Points-forts	58
Poêles à granulés de bois	60-76



POÊLES À GRANULÉS HYDRO

Points-forts	78
Poêles à granulés hydro	80-81



CHEMINÉES EN KITS

Introduction cheminées en kits	82
Notice de montage	84
Cheminées en kits	86-95
Introduction foyers	96
Foyers	97-99



CUISINIÈRES À FEU CONTINU

Introduction	102
Points-forts	104
Cuisinières à feu continu	106-124



POÊLES À MAZOUT

Introduction	126
Poêles à mazout	128-132

ACCESSOIRES

Poêles à bois	54
Poêles à granulés de bois	77
Cheminées en kits	101
Poêles à mazout	133
Plaques de sol	135
Caracteristiques techniques	136



D'AGRÉABLES MOMENTS





D'AGRÉABLES MOMENTS AVEC HAAS+SOHN

Créateur de bien être de Salzburg.

A Salzburg on apprécie la qualité de vie, des paysages à couper le souffle, une nature préservée, une excellente cuisine, l'art et la culture dans le monde et une ville qui véhicule en dépit de son importance, la sensation intime d'un village. Nous en avons fait notre objectif, en partageant avec nos produits un morceau de ce mode de vie: Nos poêles et nos cuisinières fournissent de la chaleur, mais aussi du bien être. Ce sont des arguments qui les accompagnent avec leur design élégant et qualitatif qui font la réputation internationale de Salzburg.

Notre centre de recherche, de développement et de conception à Salzburg vous garantit une innovation d'avance.

Notre Vision:

Nous définissons de nouveaux standards en termes de précision, de service et de confort de vie pour vous procurer

D'AGRÉABLES MOMENTS



NOTRE SERVICE




Une longue durée d'exploitation de votre poêle grâce à la disponibilité à long terme de toutes les pièces d'usures.




Une assistance rapide grâce à notre service technique et en parallèle le développement de notre réseau de station technique.

David Greiner
Responsable SAV France

GARANTIE CLIENT



Une livraison dans les délais grâce à un référencement d'environ 4000 articles disponibles dans notre entrepôt central.



Le stock à l'instant „t“, notices, fiches techniques, formulaires sont disponibles en téléchargement sur www.haassohn.fr



VOTRE SERVICE PLUS

La promesse que nous vous faisons.

Parce que notre relation avec nos clients ne se termine pas avec l'achat : Nous vous garantissons le meilleur suivi peu importe l'âge de votre poêle !

Un service de qualité pour répondre aux attentes de nos clients.

Les poêles à bois HAAS+SOHN sont distribués en France au travers d'un réseau de revendeurs sélectionnés, pour leurs compétences techniques et commerciales.

Ils se sont engagés à vous apporter les meilleurs conseils pour répondre au mieux à vos besoins et attentes, et vous établiront après visite technique un devis net et clair, pour une solution clé en main.

Ils procéderont à une installation de qualité dans les règles de l'art, et selon les réglementations en vigueur.

Ils assureront le service après vente dans la cadre de la garantie, et le suivi sous forme de contrat d'entretien annuel.



Bientôt: La boutique en ligne de chez HAAS+SOHN pour vos commandes de pièces détachées, poêles, cuisinières et accessoire.*



Le LABEL QUALIBOIS

Afin d'aider le particulier à choisir une entreprise compétente pour réaliser ses travaux d'économie d'énergie, l'ADEME et l'État ont mis en place une charte d'engagement Qualibois pour les installateurs de bois énergie. Ils bénéficient de la mention: Reconnu garant de l'environnement.

Au 1er janvier 2015, cette qualification est devenue une éco-conditionnalité pour bénéficier des aides publiques de type: crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, etc.



Le FONDS AIR BOIS

Afin d'accélérer le renouvellement du parc non performant et de diffuser largement les bonnes pratiques, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt à destination des collectivités pour les accompagner dans le montage de Fonds Air.


Ces fonds visent à aider financièrement les particuliers disposant d'un appareil non performant (foyer fermé antérieur à 2002 ou foyer ouvert) pour qu'ils le renouvellent par un appareil plus performant.

La grande partie des appareils HAAS+SOHN sont éligibles aux Fonds Air. Nous vous invitons à consulter le site de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME): www.ademe.fr





ÉLIGIBLE AUX DISPOSITIONS FISCALES

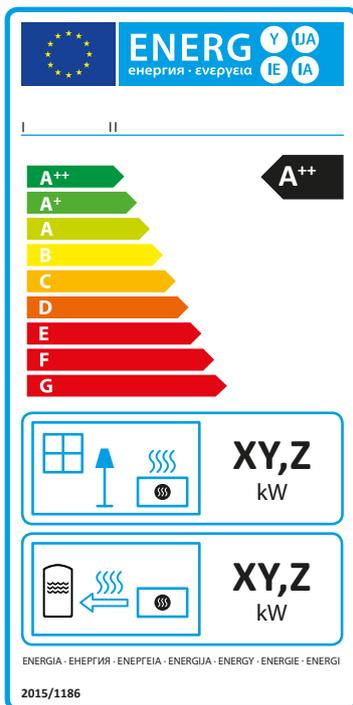

À partir du 1er janvier 2018, tous les poêles et les cheminées dans le commerce doivent exposer une étiquette énergétique, identique à celle que l'on retrouve sur les appareils électroménagers depuis quelques années.

Les informations contenues sur l'étiquette pour le cas des poêles et des cheminées à air sont les suivantes :

- le nom ou la marque du fournisseur
- l'identifiant du modèle du fournisseur
- la classe d'Rendement énergétique de l'appareil, selon une échelle de G à A++
- la puissance thermique directe de l'appareil, c'est-à-dire la puissance nominale, exprimée en kW.

Des aides et dispositions fiscales sont octroyées pour l'acquisition et l'installation d'appareils de chauffage bois au titre du développement durable.

Les appareils éligibles à ces aides doivent répondre aux critères suivants :

- + Être conforme à la norme EN 13 240 ou EN 14 785 ou EN 15 250.
- + Le rendement énergétique de l'appareil doit être $\geq 70\%$
- + La concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être $\leq 0,30\%$
- + L'indice de performance environnementale (IPE) calculé suivant la formule
 - Pour le bois bûche ;
 $(101532,2 \times \log(1+\text{CO})/\text{rendement}^2)$ doit être < 1
 - Pour les granulés ;
 $(92573,5 \times \log(1+\text{CO})/\text{rendement}^2)$ doit être < 1

Tous les poêles à bois HAAS+SOHN présents dans le catalogue (sauf les poêles à mazout) répondent à ces exigences et sont sous conditions décrites sur le site www.legifrance.gouv.fr, éligibles aux dispositions fiscales en vigueur.



Les poêles et cuisinières HAAS+SOHN (sauf poêles à mazout et la gamme Studioline) sont dotés du label de qualité CLEAN TECHNOLOGY et répondent aux normes environnementales et aux prescriptions les plus strictes sur le marché Autrichien.


Directives internes HAAS+SOHN pour obtenir le label de qualité CLEAN TECHNOLOGIE (marque déposée) :

- + Poussières $< 40 \text{ mg/m}^3$
- + Rendement $> 80\%$



AGRÉABLES MOMENTS

« Dans mon travail, tout est précis et minutieux. C'est valable aussi chez moi: Je choisis les articles de mon quotidien au petit soin. Il suffit à un outil d'avoir les meilleures fonctionnalités, de la classe et du caractère pour qu'il fasse partie non seulement de mon quotidien, mais de ma vie. »

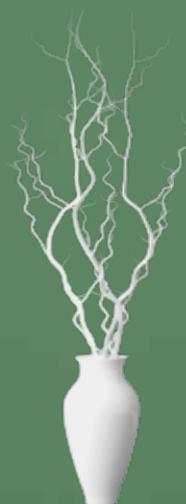

POÊLES À BOIS



Le meilleur scénario

Qu'y a-t-il de mieux qu'une soirée confortable en famille devant votre poêle pour profiter du plaisir du feu et admirer une belle flamme? C'est pour cela que nos poêles disposent de grandes vitres pour les admirateurs de belles flammes.

Une utilisation simplifiée

Profitez de la commande de la régulation d'air brevetée Easy Control, pour un fonctionnement simple, pratique et fiable dans une position ergonomique.

- + Utilisation sûre et facile
- + Formation de suie réduite grâce à de nouvelles technologies de combustion
- + Entretien réduit
- + Moins d'émissions de particules fines
- + Economies maximales en coûts de chauffage
- + Rendement élevé - d'avantage de chaleur avec moins de bois
- + Une vue dégagée sur le feu par un balayage permanent de l'air secondaire devant la vitre
- + Poignée ventilée





LES POINTS FORTS DE NOS POÊLES À BOIS



Le régulateur d'air Easy control

Easy Control est le système breveté pour le contrôle de l'air qui équipe nos poêles de dernière génération. Ils bénéficient d'une utilisation confortable, simple et sûre par le biais d'un seul levier.



1.) La mise à feu: Pour un apport suivant d'air comburant sélectionner le mode "start" jusqu'à ce que le feu ait pris uniformément au niveau du combustible.



2.) Mode Chauffage: Pour une combustion propre et efficace, placer le levier sur le mode "chauffage" une fois que le feu a bien démarré.



3.) Après extinction: Pour éviter un refroidissement rapide de la pièce, placer le levier en position zéro à la fin de la combustion. La fermeture de l'amenée d'air permet de conserver la chaleur du poêle dans la pièce et vous pouvez ainsi encore profiter des heures durant.



Système de contrôle d'air et de puissance pour le charbon

Le système breveté Dual Control permet de régler la température du poêle lors de son utilisation en mode charbon, afin d'assurer une production de chaleur durable et une température ambiante constante. Que ce soit du bois ou du charbon, le système automatique pilote l'amenée d'air et permet d'atteindre un rendement élevé, avec un confort d'utilisation, une économie d'énergie et un maximum de propreté.

Fonctionnement au bois:



Plus la température de combustion est élevée, plus l'air comburant pénètre dans le foyer pour une combustion propre et sans résidus et sans formation de suie.

Fonctionnement au charbon:



Plus la température de combustion est élevée, moins l'air comburant pénètre dans le foyer pour le maintien d'une braise de charbon pour longue et d'une dissipation de la chaleur régulière.




Accumulateur de chaleur

Pour un rayonnement de la chaleur longue durée.

Pierre d'accumulation de chaleur :


Temps de rayonnement après la combustion d'environ 2kg de bois à 3 reprises.

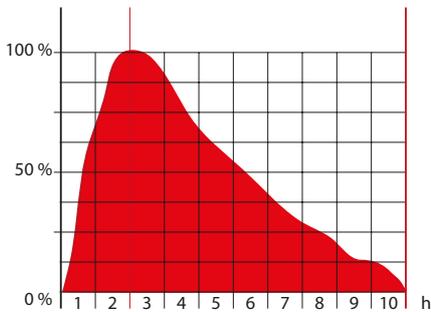

Obtenez jusqu'à 10 heures de rayonnement, profitez de plus de confort et de gain de temps, d'argent et pour finir de combustibles.

Bloc d'accumulation de la chaleur :

- Les poêles à bois conventionnels
- HAAS+SOHN Bloc de stockage de la chaleur

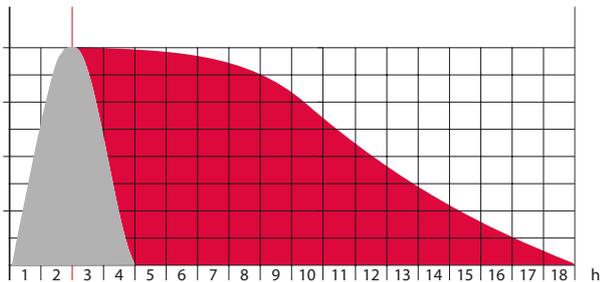

Accessoires en option pour les poêles à bois OLBIA, FICUS-III, FICUS-II-RLU, KALIUS-III GRANDE, KALIUS-II-RLU GRANDE, SALZBURG et INZELL.

La Magnésite (densité 4): Le nouveau bloc d'accumulation de chaleur de HAAS + SOHN a deux fois plus de capacité de stockage que la pierre stéatite et 4 fois que l'argile! Le bloc d'accumulation de chaleur peut être installé à tout moment et est simple à assembler.



L'amenée d'air extérieure

Par l'utilisation de l'air extérieur pour la combustion, l'air intérieur reste intact. Vous économisez les frais de chauffage et profitez d'un fonctionnement sûr et sans problème.



Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

Les appareils RLU (DIBt certifié) sont parfaits pour les maisons basse énergie ou passives, ainsi que pour les bâtiments thermiquement rénovés. L'air de combustion est alimenté uniquement à partir de l'extérieur. Ainsi, n'importe quels types de ventilation est sans danger sur le fonctionnement de l'appareil.



Porte automatique

Le système de fermeture à verin hydraulique assure un amorti et une fermeture automatique de la porte.



Système automatique de régulation d'air

Le débit d'air est contrôlé automatiquement sans électricité. Ceci assure une combustion propre et optimale.

Cela réduit non seulement la fréquence de nettoyage, mais aussi les coûts du chauffage.



Charbon – Feu continu

Par la combustion lente des briquettes de charbon, on génère une chaleur persistante jusqu'à 12 heures. En outre, vous avez l'avantage d'une faible consommation de combustibles.

La pierre – L'élément naturel

Nous utilisons pour de nombreux produits une pierre naturelle comme un élément de design. Chaque pierre est unique et peut être différente dans sa couleur et sa texture.



LONDON-II EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
Pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Longueur de bûches jusqu'à 50 cm
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle LONDON-II EASY 347.15-C ¹	LONDON-II EASY 347.15 ²
Couleur/Version	perle anthracite, Céram. blanche, bûcher ouvert	perle anthracite avec bûcher ouvert
Rendement	80 % A+	80 % A+
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	830 / 850 / 355 mm	817 / 632 / 355 mm
N° d'art.	04 347 15 01 0000	04 347 15 11 0000



1



2



3

OLBIA EASY

POINTS FORTS

-  **Régulation de l'air Easy-Control**
Commande simple et pratique avec un seul levier
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace
-  **Accumulateur de chaleur en option**
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Verrouillage trois points
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle OLBIA EASY 209.15 ¹	OLBIA EASY 209.15 ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³
Couleur / Version	perle anthracite blanc	perle anthracite noir	Brique de magnésite (54 kg), pour OLBIA
Rendement	80 % A+	80 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²	
H / L / P	1158 / 545 / 545 mm	1158 / 545 / 545 mm	
N° d'art.	04 209 15 03 0000	04 209 15 00 0000	04 209 50 00 0000



PLAQUE DE DESSUS GASTEIN EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par l'arrière

03 350 15 10 1100



PLAQUE DE DESSUS GASTEIN EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par le dessus

03 350 15 10 1200

GASTEIN EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

Modèle	GASTEIN EASY 350.15	TABLETTE POUR BÛCHER	COUVERCLE POUR L'ORIFICE SUPÉRIEUR
Couleur / Version	perle noir avec bûcher ouvert	perle noir	Fonte perle noir, pour raccorde- ment de conduit à l'arrière
Rendement	80 % A+		
Puissance / Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²		
H / L / P	1215 / 482 / 380 mm		
N° d'art.	03 350 15 10 0000	03 350 17 70 0000	03 350 15 00 6188



PLAQUE DE DESSUS WIEN EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par l'arrière

03 350 15 10 1100



PLAQUE DE DESSUS WIEN EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par le dessus

03 350 15 10 1200

WIEN EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Trois faces
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle	WIEN EASY 351.15	TABLETTE POUR BÛCHER	COUVERCLE POUR L'ORIFICE SUPÉRIEUR
Couleur / Version		perle noir avec bûcher ouvert	perle noir	Fonte perle noir, pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement		80 % A+		
Puissance / Surf. de chauffe		6 kW, 50 à 90 m ²		
H / L / P		1215 / 482 / 380 mm		
N° d'art.		03 351 15 10 0000	03 350 17 70 0000	03 350 15 00 6188



1



2

Porte



3



PLAQUE DE DESSUS INZELL EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par l'arrière

03 350 15 10 1100



PLAQUE DE DESSUS INZELL EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par le dessus

03 350 15 10 1200

INZELL EASY

POINTS-FORTS



Regulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace



Accumulateur de chaleur en option
Pour un rayonnement de la chaleur long durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle INZELL EASY 350.15 ¹	Modèle INZELL EASY 350.15 ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³	COUVERCLE POUR L'ORIFICE SUPÉRIEUR
Couleur/Version	perle noir avec bûcher ouvert	perle noir avec porte de bûcher fermée	Brique de magnésite (70 kg) pour INZELL	Fonte perle noir, pour raccorde- ment de conduit à l'arrière
Rendement	80 % A+	80 % A+		
Puissance/Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²		
H / L / P	1555 / 482 / 380 mm	1555 / 482 / 380 mm		
N° d'art.	03 350 15 21 0000	03 350 15 22 0000	04 286 50 00 0000	03 350 15 00 6188




1



Porte

2



3



PLAQUE DE DESSUS SALZBURG EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par l'arrière

03 350 15 10 1100



PLAQUE DE DESSUS SALZBURG EASY

Pierre naturelle en Serpentino
Raccordement par le dessus

03 350 15 10 1200

SALZBURG EASY

POINTS-FORTS



Regulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace



Accumulateur de chaleur en option
Pour un rayonnement de la chaleur long durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Trois faces
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre



	Modèle SALZBURG EASY 351.15 ¹	SALZBURG EASY 351.15 ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³	COUVERCLE POUR L'ORIFICE SUPÉRIEUR
Couleur/Version	perle noir avec bûcher ouvert	perle noir avec porte de bûcher fermée	Brique de magnésite (70 kg) pour SALZBURG	Fonte perle noir, pour raccorde- ment de conduit à l'arrière
Rendement	80 % A+	80 % A+		
Puissance/Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²		
H / L / P	1555 / 482 / 380 mm	1555 / 482 / 380 mm		
N° d'art.	03 351 15 12 0000	03 351 15 01 0000	04 286 50 00 0000	03 350 15 00 6188



LES MODULES CRÉATIFS POUR GASTEIN / WIEN / INZELL / SALZBURG

Des modules créatifs pour un poêle aussi unique que vous ! Créez un poêle parfait pour votre habitat grâce aux modules HAAS+SOHN de conception ingénieuse, modulaire et polyvalente.

Modèle	MODULE GASTEIN / WIEN ¹ SIMPLE	MODULE GASTEIN / WIEN ² DOUBLE	MODULE GASTEIN / WIEN ³ D'ANGLE	
Couleur / Version	perle noir avec tablette du bûcher	perle noir avec tablette du bûcher	perle noir	
H / L / P	400 / 482 / 365 mm	400 / 964 / 365 mm	400 / 365 / 365 mm	
N° d'art.	03 350 17 60 0000	03 350 17 61 0000	03 350 17 64 0000	
Modèle	MODULE INZELL / SALZ- BURG SIMPLE ¹	MODULE INZELL / SALZ- BURG DOUBLE ²	MODULE INZELL / SALZ- BURG D'ANGLE ³	TABLETTE POUR BÛCHER
Couleur / Version	perle noir avec tablette du bûcher	perle noir avec tablette du bûcher	perle noir	perle noir, pour GASTEIN, WIEN, INZELL et SALZBURG
H / L / P	460 / 482 / 365 mm	460 / 964 / 365 mm	460 / 365 / 365 mm	
N° d'art.	03 350 17 62 0000	03 350 17 63 0000	03 350 17 65 0000	03 350 17 70 0000

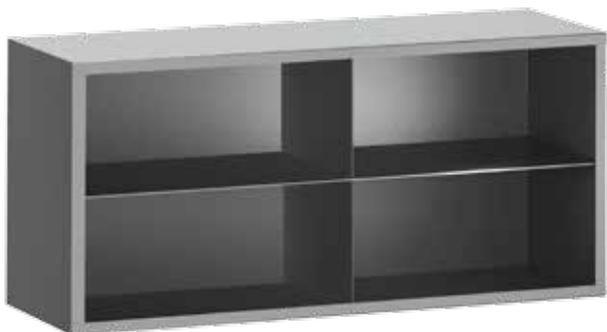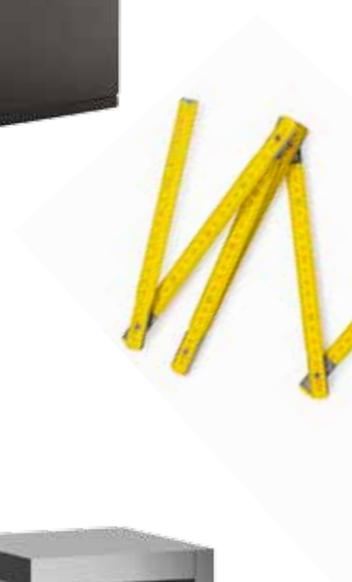

2



1



3



RUBUS EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle RUBUS EASY 295.15-ST ¹	RUBUS EASY 295.15-ST ²
Couleur / Version	perle noir, Pierre Woodstone (83 kg), avec Bûcher ouvert	perle noir, Pierre Serpentino (106 kg), avec Bûcher ouvert
Rendement	82 % A+	82 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²
H / L / P	960 / 480 / 490 mm	960 / 480 / 490 mm
N° d'art.	04 295 15 00 0000	04 295 15 01 0000



1



2

LINZ EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle	LINZ EASY 295.15 ¹	LINZ EASY 295.15 ²
Couleur/Version		perle gris avec Bûcher ouvert	perle noir avec Bûcher ouvert
Rendement		82 % A+	82 % A+
Puissance/Surf. de chauffe		6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²
H / L / P		943 / 492 / 486 mm	943 / 492 / 486 mm
N° d'art.		04 295 15 11 0000	04 295 15 10 0000



DK LAUSITZ EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace



Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Auge en fonte spacieuse avec grille-cendrier
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

Modèle	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST
Couleur/Version	perle noir Pierre Serpentino
Rendement	80 % A+
Puissance/Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²
H / L / P	1255 / 552 / 380 mm
N° d'art.	03 352 15 00 0000



1



2

BALI EASY

POINTS FORTS

 **Régulation de l'air Easy-Control**
Commande simple et pratique avec un seul levier

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle	BALI EASY 296.17-ST ¹	BALI EASY 296.17-ST ²
Couleur / Version		perle noir, Pierre Woodstone, avec bûcher ouvert	perle noir, Pierre Stéatite antique, avec bûcher ouvert
Rendement		82 % 	82 % 
Puissance / Surf. de chauffe		6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²
H / L / P		985 / 610 / 495 mm	985 / 610 / 495 mm
N° d'art.		04 296 17 00 0000	04 296 17 02 0000



PYRUS EASY

POINTS FORTS

-  **Régulation de l'air Easy-Control**
Commande simple et pratique avec un seul levier
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace
-  **Accumulateur de chaleur**
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle	PYRUS EASY 294.15-ST 1	PYRUS EASY 294.15-ST 2
Couleur / Version		perle noir, Pierre ollaire (147 kg), avec bûcher ouvert	perle noir, Pierre Woodstone (118 kg), avec bûcher ouvert
Rendement		82 % A+	82 % A+
Puissance / Surf. de chauffe		6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²
H / L / P		1050 / 540 / 490 mm	1050 / 540 / 490 mm
N° d'art.		04 294 15 14 0000	04 294 15 10 0000



ARUBA EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Verrouillage trois points
- Compartiment de bûches en option
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle ARUBA EASY 220.17-ST ¹	ARUBA EASY 220.17-ST ²	BÛCHER OUVERT POUR ARUBA ³
Couleur / Version	perle noir Pierre Woodstone	perle noir Pierre Stéatite antique	Accessoire, perle noir
Rendement	80 % A+	80 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²	
H / L / P	1030 / 700 / 365 mm	1030 / 700 / 365 mm	1030 / 130 / 365 mm
N° d'art.	04 220 17 00 0000	04 220 17 01 0000	04 220 17 60 0000



1



2

ROSENHEIM EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle	ROSENHEIM 297.15-ST ¹	ROSENHEIM 297.15 ²
Couleur/Version		perle noir / Pierre Serpentino, avec bûcher ouvert	perle noir avec bûcher ouvert
Rendement		82 % A+	82 % A+
Puissance/Surf. de chauffe		6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²
H / L / P		965 / 480 / 450 mm	937 / 485 / 450 mm
N° d'art.		03 297 15 01 0000	03 297 15 00 0000



KALIX EASY

POINTS FORTS

-  **Régulation de l'air Easy-Control**
Commande simple et pratique avec un seul levier
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

Modèle	KALIX EASY 350.16-ST
Couleur/Version	perle noir Pierre Whiterock
Rendement	82 % 
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	972 / 514 / 566 mm
N° d'art.	04 350 16 50 0000



FICUS-III


POINTS FORTS

-  **Régulation d'air automatique**
L'utilisation la plus simple et confortable
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace
-  **Verrouillage automatique de la porte**
avec fermeture hydraulique
-  **Accumulateur de chaleur en option**
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Poignée ventilée
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle FICUS-III 287.12-G 1	ACCUMULATEUR DE CHALEUR 2	COUDE FICUS 3
Couleur / Version	perle noir	Brique de magnésite (70 kg) pour FICUS-III	perle noir, pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement	81 % A+		
Puissance / Surf. de chauffe	5 kW, 35 à 70 m ²		
H / L / P	1550 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
N° d'art.	04 287 12 14 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000



FICUS-II RLU

POINTS FORTS

- AUTO AIR** **Régulation d'air automatique**
L'utilisation la plus simple et confortable
- +** **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace
- RLU** **Fonctionnement indépendant de l'air ambiant**
certifié selon DIBT, étanche (RT2012)
- AUTO DOOR** **Verrouillage automatique de la porte**
avec fermeture hydraulique
- [222]** **Accumulateur de chaleur en option**
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Poignée ventilée
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	1	2	3
Modèle	FICUS-II RLU 292.12-G	ACCUMULATEUR DE CHALEUR	COUDE FICUS
Couleur / Version	perle noir	Brique de magnésite (70 kg) pour FICUS-II-RLU	perle noir, nécc. pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement	87% A+		
Puissance / Surf. de chauffe	5 kW, 35 à 70 m ²		
H / L / P	1550 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
N° d'art.	04 292 12 02 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000




1



2



3



4

KALIOUS-III

POINTS FORTS

-  **Régulation d'air automatique**
L'utilisation la plus simple et confortable
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace
-  **Verrouillage automatique de la porte**
avec fermeture hydraulique
-  **Accumulateur de chaleur en option**
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Poignée ventilée
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle KALIOUS-III 286.12-G ¹	Modèle KALIOUS-III 286.12-P ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³	COUDE KALIOUS ⁴
Couleur/Version	perle noir	perle noir	Brique de magnésite (70 kg) pour KALIOUS-III 286.12-G	Accessoire, perle noir, pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement	81 % A+	81 % A+		
Puissance/Surf. de chauffe	5 kW, 35 à 70 m ²	5 kW, 35 à 70 m ²		
H / L / P	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
N° d'art.	04 286 12 16 0000	04 286 12 15 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000



1



2



3



4

KALIUS-II-RLU

POINTS FORTS



Régulation d'air automatique
L'utilisation la plus simple et confortable



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace



Fonctionnement indépendant de l'air ambiant
certifié selon DIBT, étanche (RT2012)



Verrouillage automatique de la porte
avec fermeture hydraulique



Accumulateur de chaleur en option
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Poignée ventilée
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle KALIUS-II-RLU 291.12-G ¹	KALIUS-II-RLU 291.12-P ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³	COUDE KALIUS ⁴
Couleur/Version	perle noir	perle noir	Brique de magnésite (70 kg) pour KALIUS-II-RLU 286.12-G	Accessoire, perle noir, pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement	87 % A+	87 % A+		
Puissance/Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²		
H / L / P	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
N° d'art.	04 291 12 02 0000	04 291 12 01 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000



1



2

HASVIK

POINTS FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Raccordement à l'air extérieur

pour un fonctionnement sûr et efficace



Accumulateur de chaleur

Pour un rayonnement de la chaleur longue durée



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Avec Grille-cendrier
- Verrouillage trois points
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle	HASVIK 231.17-ST ¹	HASVIK 231.17-ST ²
Couleur / Version		perle anthracite Pierre Serpentino (150 kg)	perle anthracite Pierre Woodstone (118 kg)
Rendement		81 % A+	81 % A+
Puissance / Surf. de chauffe		8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P		1197 / 662 / 466 mm	1197 / 662 / 466 mm
N° d'art.		04 231 18 02 0000	04 231 18 03 0000



1



2

KUOPIO-II

POINTS FORTS



Régulation d'air automatique
L'utilisation la plus simple et confortable



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES


- Grille-cendrier
- Verrouillage trois points
- Le poêle peut être posé à 2 cm du mur
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Chauffe-plat
- Système vitre propre

	Modèle KUOPIO-II 265.17-ST ¹	KUOPIO-II 265.17-ST ²
Couleur / Version	perle anthracite / Pierre Paradiso, avec bûcher ouvert	perle anthracite / Pierre Serpentino, avec bûcher ouvert
Rendement	81 % A+	81 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1140 / 778 / 635 mm	1140 / 778 / 635 mm
N° d'art.	04 265 18 12 0000	04 265 18 11 0000



i-CONTROL NOTRE PRODUIT PHARE

BEPOSITIVE
AWARDS
LAURÉAT

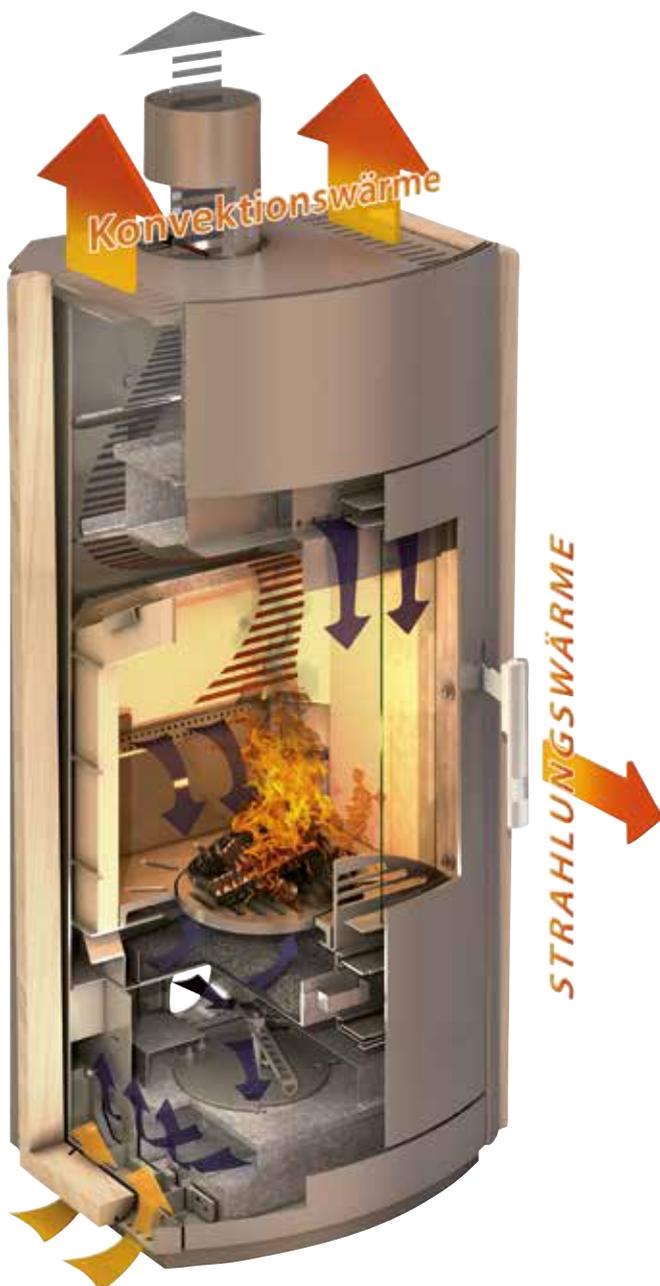

Le poêle i-2100, élu poêle de la saison 17/18 sur le salon Flam Expo permet grâce à son fonctionnement entièrement automatique et son moteur électrique de réduire de moitié les émissions de particules fines. Le seuil fixé par l'ADEME étant de 28 mg/m³, avec le i-2100 vous n'en émettez que 14mg/m³. Vous minimisez ainsi vos coûts de chauffage jusqu'à 60%, tout en garantissant un niveau de confort élevé.



Régulation de l'air électronique entièrement automatique « i-control »

La fonction « i-control » commande grâce à un moteur électrique (seulement 6Wh en fonctionnement) l'alimentation externe en air de combustion. Le poêle reconnaît automatiquement la phase de combustion et garantit ainsi un chauffage propre, fiable et économique.

Air primaire - permet d'obtenir une combustion vive

Air secondaire - permet une combustion propre

Air tertiaire - permet un balayage constant de la vitre et de brûler les gaz de combustion et de réduire les émissions.

- + Régulation électronique pour des valeurs d'émission minimales
- + Émissions réduites de 60 %
- + Réduit les coûts d'énergie et de chauffage
- + Voyant d'alimentation en LED
- + Consomme seulement 6 W / h en fonctionnement



1



2

BEPOSITIVE
AWARDS
LAURÉAT

i-2100 POÊLE DE LA SAISON 17/18

POINTS FORTS



Régulation d'air électronique entièrement automatique
Technologie de combustion brevetée



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Verrouillage trois points
- Encombrement réduit
- Voyant d'alimentation en LED
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Système vitre propre

	Modèle i-2100 ¹	i-2100 ²
Couleur / Version	perle noir Pierre Serpentino (83 kg)	perle noir, Pierre Woodstone Prestige (65 kg)
Rendement	82 % A+	82 % A+
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1130 / 602 / 486 mm	1130 / 602 / 486 mm
N° d'art.	04 247 18 06 0000	04 247 18 07 0000



1



2



3

ENGADIN

LES AVANTAGES

- Porte en fonte de qualité supérieure
- Peu encombrant seulement 40cm de profondeur
- Poignée ventilée
- Fonctionnement continu jusqu'à 24 heures
- Bûcher ouvert
- Chambre de combustion en chamotte



CONDUIT DE FUMÉE Ø 130 MM ENGADIN

pour raccordement de fumée
en Ø 130 au lieu de 150 mm

03 283 15 00 0830



PLAQUE DE DESSUS EN ACIER ENGADIN

perle noir, pour raccorde-
ment de fumé en Ø 150 mm

03 283 15 00 1110

perle noir, pour raccorde-
ment de fumé en Ø 130 mm

03 283 15 00 1120

	Modèle	ENGADIN 283.15 ¹	ENGADIN 283.15-ST ²	ENGADIN 283.15-ST ³
Couleur / Version		perle noir avec bûcher ouvert	perle noir, pierre ollaire, avec bûcher ouvert	perle noir, pierre Wood- stone, avec bûcher ouvert
Rendement		80 % A+	80 % A+	80 % A+
Puissance / Surf. de chauffe		6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / L / P		863 / 497 / 404 mm	863 / 497 / 404 mm	863 / 497 / 404 mm
N° d'art.		03 283 15 00 0000	03 283 15 01 0000	03 283 15 06 0000



1



2



3

ENGADIN GRANDE

LES AVANTAGES

- Porte en fonte de qualité supérieure
- Peu encombrant seulement 40cm de profondeur
- Poignée ventilée
- Fonctionnement continu jusqu'à 24 heures
- Bûcher ouvert
- Chambre de combustion en chamotte



CONDUIT DE FUMÉE Ø 130 MM ENGADIN

pour raccordement de fumée
en Ø 130 au lieu de 150 mm

03 283 15 00 0830



PLAQUE DE DESSUS EN ACIER ENGADIN GRANDE

perle noir, pour raccorde-
ment de fumée en Ø 150 mm

03 283 15 02 1110

perle noir, pour raccorde-
ment de fumée en Ø 130 mm

03 283 15 02 1120

	Modèle	ENGADIN 283.15-G ¹	ENGADIN 283.15-G ST ²	ENGADIN 283.15-G ST ³
Couleur / Version		perl-schwarz mit Holzfach groß	perle noir, pierre ollaire, avec bûcher ouvert	perle noir, pierre Wood- stone, avec bûcher ouvert
Rendement		80 % A+	80 % A+	80 % A+
Puissance / Surf. de chauffe		6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²	6 kW, 68 m ²
H / L / P		1012 / 525 / 404 mm	1012 / 525 / 404 mm	1012 / 525 / 404 mm
N° d'art.		03 283 15 02 0000	03 283 15 03 0000	03 283 15 07 0000



AARHUS-II

LES AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Compartiment chauffe-plat
- Bûcher ouvert
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	AARHUS-II 284.17-ST
Couleur/Version	perle noir / Pierre Grès, avec Bûcher ouvert
Rendement	81 % A+
Puissance/Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²
H / L / P	1030 / 535 / 450 mm
N° d'art.	04 284 17 10 0000



1



2

MONTEGROTTO-II

LES AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Bûcher ouvert
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

	Modèle	MONTEGROTTO-II305.15-ST ¹	MONTEGROTTO-II305.15-ST ²
Couleur / Version		perle noir / Pierre Whiterock, avec Bûcher ouvert	perle noir / Pierre Woodstone, avec Bûcher ouvert
Rendement		80 % A+	80 % A+
Puissance / Surf. de chauffe		7 kW, 60 à 100 m ²	7 kW, 60 à 100 m ²
H / L / P		1073 / 540 / 428 mm	1073 / 540 / 428 mm
N° d'art.		03 305 15 15 0000	03 305 15 07 0000



1



2



3

KUFSTEIN

LES AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Chambre de combustion en chamotte
- Poignée ventilée
- Bûcher ouvert

	Modèle	KUFSTEIN 286.12-ST ¹	KUFSTEIN 286.12-ST ²	KUFSTEIN 286.12 ³
Couleur / Version		perle noir / Pierre ollaire avec Bûcher ouvert	perle noir / Pierre Rainbow avec Bûcher ouvert	perle noir avec Bûcher ouvert
Rendement		81 % A+	81 % A+	81 % A+
Puissance / Surf. de chauffe		5 kW, 35 à 70 m ²	5 kW, 35 à 70 m ²	5 kW, 35 à 70 m ²
H / L / P		882 / 495 / 383 mm	882 / 495 / 383 mm	860 / 500 / 387 mm
N° d'art.		03 286 12 13 0000	03 286 12 08 0000	03 286 12 07 0000



TREVISO-II

LES AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures



COUDE TREVISO

Accessoire, perle noir, pour racc. du conduit derrière

Ø 150 mm, 90°

11 041 59 04 0000

	Modèle	TREVISO-II 339.15-C ¹	TREVISO-II 339.15-C ²	TREVISO-II 339.15-C ³	TREVISO-II 339.15-C ⁴
Couleur/Version		perle noir Céramique brun	perle noir Céramique vert	perle noir Céramique crème	perle noir Céramique ivoire
Rendement		81 % A+	81 % A+	81 % A+	81 % A+
Puissance/Surf. de chauffe		8 kW, 75 à 120 m ²			
H / L / P		1100 / 750 / 486 mm			
N° d'art.		04 339 15 31 0000	04 339 15 30 0000	04 339 15 33 0000	04 339 15 32 0000



NORDIC

LES AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	NORDIC 702.15
Couleur/Version	perle noir
Rendement	78 % A+
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	685 / 640 / 330 mm
N° d'art.	04 702 15 11 0000



ARKTIC

LES AVANTAGES

- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	ARKTIC 703.15
Couleur/Version	perle noir
Rendement	80 % A+
Puissance/Surf. de chauffe	12 kW, 100 à 160 m ²
H / L / P	806 / 670 / 346 mm
N° d'art.	04 703 15 00 000



LES POINTS FORTS DE NOS POÊLES À BOIS HYDRO



Chauffage intelligent avec HAAS+SOHN.

Protéger l'environnement avec votre poêle à bois hydro. Ces produits combinent avec l'ambiance chaude d'un poêle à bois et l'efficacité d'un chauffage central.


Utiliser intelligemment toute l'énergie, optimiser l'efficacité d'un système de chauffage central. Ainsi, vous pouvez profiter confortablement du feu crépitant du poêle, chauffer écologiquement et réduire les coûts de chauffage en bonne conscience.

- + Économie d'énergie
- + Le chauffage complémentaire par rayonnement
- + Chauffage indirect d'autres pièces
- + Parfaite alternative de chauffage pendant la période transitoire




L'échangeur thermique

La solution adéquate pour un chauffage central. Une partie de la chaleur est rayonnée dans la pièce. La chaleur résiduelle est restituée à l'échangeur de chaleur et ensuite vers le ballon tampon. Ainsi, vous avez un coût optimal et une alternative d'économie d'énergie chauffage pendant la période de transition. Un système thermique assure la protection de l'échangeur contre les risques de surchauffe.

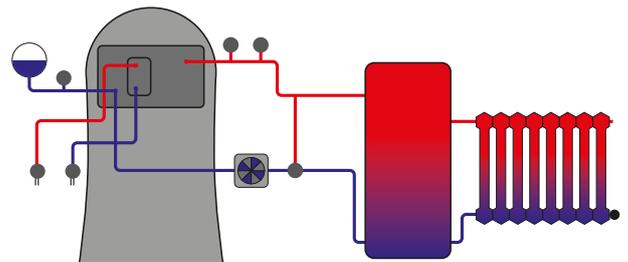

Remarque: l'utilisation sans eau est impossible. Faites réaliser le raccordement de la partie hydraulique par du personnel qualifié.

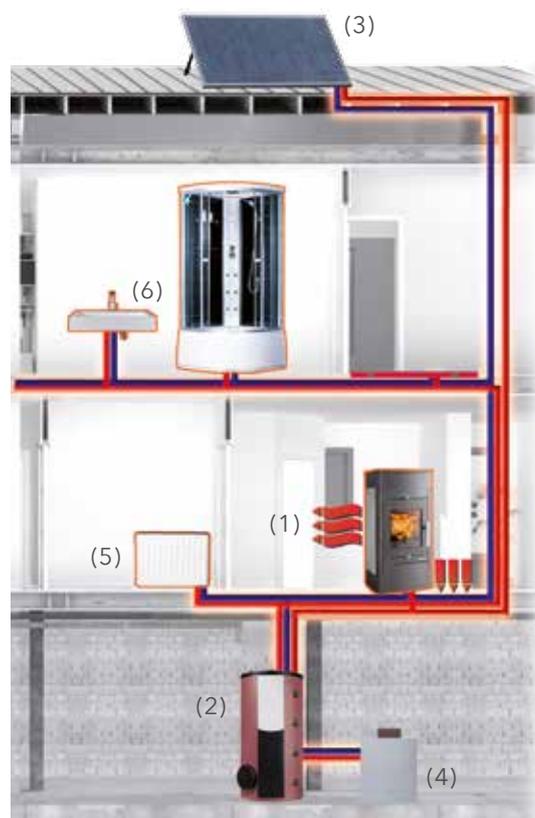

Une partie de la chaleur est utilisée pour le chauffage direct de la pièce (1). Le reste est envoyé vers un ballon tampon (2) qui peut être également alimenté par d'autres sources d'énergie telles que le système solaire (3) ou une chaudière (4). Selon les besoins, on utilise la chaleur à partir du tampon pour l'alimentation du circuit de chauffage (5) ou pour assurer la production d'eau sanitaire (6).



Protection automatique contre la surchauffe

Lors de températures excessives le registre d'air primaire ferme automatiquement, ce qui permet d'éviter la surchauffe.



Système breveté de nettoyage de l'échangeur

Nettoyage simple et propre de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un système de nettoyage breveté.



1



2

AQUA TRENTO EASY

POINTS-FORTS

-  **Regulation de l'air Easy-Control**
Commande simple et pratique avec un seul levier
-  **Échangeur thermique**
Complément idéal du chauffage central
-  **Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique**
moins de travail, plus de confort
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	AQUA TRENTO EASY ¹ 346.15-C	AQUA TRENTO EASY ² 346.15-ST
Modèle	perle anthracite Céramique blanche	perle anthracite Pierre Woodstone
Couleur/Version	80 % 	80 % 
Rendement	8 kW (Puis. Eau 5,6 kW)	8 kW Puis. Eau 5,6 kW)
Puissance	963 / 525 / 470 mm	963 / 525 / 470 mm
H / L / P	04 346 15 00 0000	04 346 15 10 0000
N° d'art.		



AQUA RIVA EASY

POINTS FORTS



Régulation de l'air Easy-Control
Commande simple et pratique avec un seul levier



Échangeur thermique
Complément idéal du chauffage central



Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique
moins de travail, plus de confort

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Verrouillage trois points
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

Modèle	AQUA RIVA EASY 345.15-ST
Couleur / Version	perle anthracite Pierre Woodstone
Rendement	80 % 
Puissance	8 kW (Puis. Eau 5,6 kW)
H / L / P	1015 / 537 / 485 mm
N° d'art.	04 345 15 00 0000



ANDRUS 

POINTS-FORTS



Échangeur thermique
Complément idéal du chauffage central



Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique
moins de travail, plus de confort



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace



Protection automatique contre surchauffe
empêche toute surchauffe fiablement

LES AVANTAGES

- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	ANDRUS 333.27-WT
Couleur / Version	perle noir Céramique beige
Rendement	87 % 
Puissance	15 kW (Puis. Eau 11 kW)
H / L / P	1230 / 620 / 604 mm
N° d'art.	04 333 37 00 0000



FARUM 

POINTS-FORTS



Échangeur thermique

Complément idéal du chauffage central



Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique

moins de travail, plus de confort



Raccordement à l'air extérieur

pour un fonctionnement sûr et efficace



Protection automatique contre surchauffe

empêche toute surchauffe fiablement

LES AVANTAGES

- Poignée ventilée
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	FARUM 334.37-WT
Couleur / Version	perle noir Pierre Woodstone
Rendement	87 % 
Puissance	15 kW (Puis. Eau 11 kW)
H / L / P	1217 / 624 / 632 mm
N° d'art.	04 334 37 00 0000



ARKTIC 

POINTS-FORTS



Échangeur thermique
Complément idéal du chauffage central



Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique
moins de travail, plus de confort



Protection automatique contre surchauffe
empêche toute surchauffe fiablement

LES AVANTAGES

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	ARKTIC 12-WT
Couleur / Version	perle noir
Rendement	82 % 
Puissance	12 kW (Puis. Eau 9,1 kW)
H / L / P	827 / 649 / 574 mm
N° d'art.	04 706 15 00 0000



Remarque : diamètre du conduit 180 mm

AQUA 

POINTS-FORTS



Échangeur thermique

Complément idéal du chauffage central



Protection automatique contre surchauffe

empêche toute surchauffe fiablement



Raccordement à l'air extérieur

pour un fonctionnement sûr et efficace


LES AVANTAGES

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	AQUA 187.19-WT
Couleur / Version	perle anthracite
Rendement	90 % 
Puissance	17 kW (Puis. Eau 11 kW)
H / L / P	1720 / 778 / 440 mm
N° d'art.	06 187 19 00 0000



Article	CONDUIT Ø 150 MM				
Longueur	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
N° d'art.: perle anthracite	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
N° d'art.: perle noir	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
N° d'art.: perle gris	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000

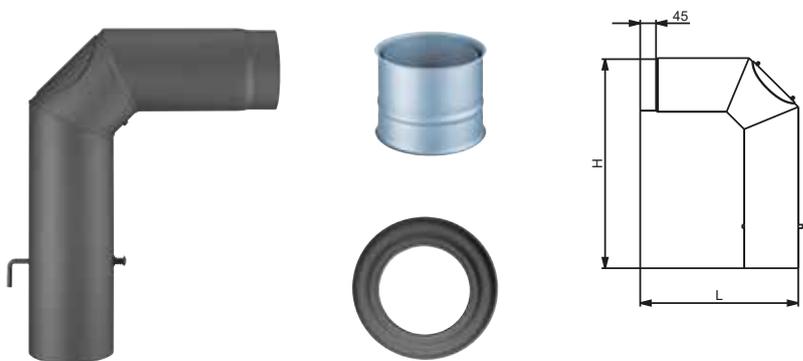


Article	ENSEMBLE DE CON- DUITS Ø 150 MM
L/H	450 / 600 mm
N° d'art.: perle anthracite	11 021 50 32 0000
N° d'art.: perle noir	11 021 50 31 0000
N° d'art.: perle gris	11 021 50 33 0000

Ensemble de conduits composé de:

- 1 x Coude spécial de 90° avec trappe de nettoyage et clé de tirage intégrée
- 1 x Manchette double à maçonner
- 1 x Rosace

L'épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2mm.

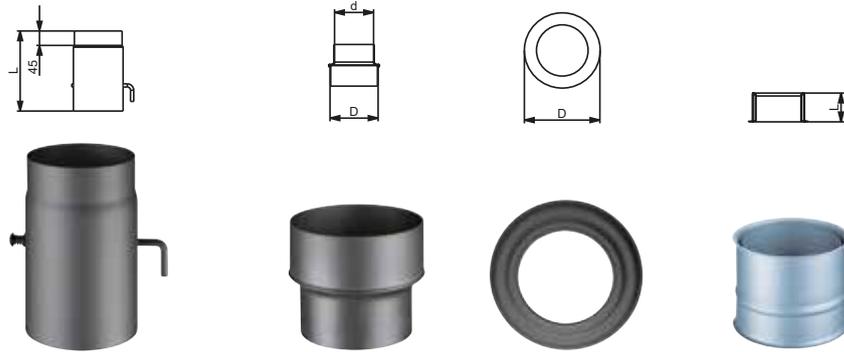

Article	CONDUIT AVEC CLÉ DE TIRAGE	ADAPTEUR DE CONDUIT	ROSACE	CONDUIT MANCHETTE DOUBLE À MAÇONNER
Mesurations	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 à 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
N° d'art.: perle anthracite	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
N° d'art.: perle noir	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
N° d'art.: perle gris	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
N° d'art.: dénudé				11 051 50 01 0000



Article	COUDE 45°	COUDE 90°, AVEC TRAPPE DE NETTOYAGE	COUDE 90°, RÉGLABLE AVEC TRAPPE DE NETT.
Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
N° d'art.: perle anthracite	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
N° d'art.: perle noir	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
N° d'art.: perle gris	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000

AGRÉABLES MOMENTS

« Y a-t-il une symphonie de la chaleur? Mon violon pourrait vous en parler. Il a sa personnalité, je ne voudrais jamais jouer avec un autre instrument. Je pratique et apprends, de jour en jour, accompagnée de la chaleur de mon poêle à granulés de chez HAAS + SOHN. »



POÊLES À GRANULÉS



La nouvelle génération de chauffage

Une technologie nouvellement développée permet désormais de profiter en continu avec les poêles à granulés d'une ambiance romantique, identique aux flammes d'un poêle à bois. Le module WIFI de HAAS+SOHN vous offre plus de mobilité et de liberté. Votre maison est toujours bien chauffée quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

- + Nouveau concept d'utilisation facile
- + Un confort d'utilisation inégalé
- + Régulation entièrement automatique de la température
- + Chauffage économie en énergie
- + Très silencieux
- + Adapté aux personnes allergiques
- + Nettoyage facile





LES POINTS-FORTS DE NOS POÊLES À GRANULÉS



Poêle à granulés avec module WIFI La nouvelle génération de chauffage

Pour plus de mobilité et de liberté. Votre maison est toujours bien chauffée, quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

Le module WIFI multifonctions de HAAS+SOHN est un module complémentaire qui équipe le poêle à granulés et qui permet deux types de commande à distance. Vous commandez votre poêle à granulés via votre smartphone soit avec la fonction „Local“ (dans et autour de la maison) soit avec la fonction „Global“ (indépendamment du lieu où vous vous trouvez, partout dans le monde). Le module fonctionne sans alimentation secteur supplémentaire. Il suffit de le connecter au poêle à granulés et le tour est joué !

AGRÉABLES MOMENTS



L'Application HAAS+SOHN Un confort d'utilisation total via le smartphone

Téléchargez l'application gratuitement et c'est parti! Une commande intelligente, facile et confortable de votre poêle à granulés via l'application Smartphone HAAS+SOHN

- + Programmation hebdomadaire simplifiée via smartphone
- + Grâce à l'application, jusqu'à cinq membres de la famille peuvent se connecter à un ou plusieurs poêles et commander jusqu'à cinq poêles simultanément.
- + Notification Push : votre poêle à granulés communique avec vous par le biais de l'application, même quand il ne chauffe pas. Il vous informe sur le nettoyage et les pannes.
- + La transmission sécurisée par chiffrement des données SSL assure une communication sûre.





L'effet flamme d'un poêle à bois

Comme l'effet apaisant d'un feu de bois, les flammes visibles procurent une agréable sensation de bien être. Une grande vision de cette flamme romantique grâce à une grande vitre.



Adaptés aux personnes allergiques

Profitez d'une diffusion naturelle de la chaleur et d'un système de convection sans aucun ventilateur d'air ambiant. Enfin, les tourbillons de poussières ou d'autres particules, la qualité de l'air reste saine.



6 Raccordements au conduit de fumée

latéral : en bas à droite ou à gauche

à l'arrière : en bas, à gauche, droite ou centré

au-dessus : centré

idéal en cas de rénovation, si la cheminée n'est pas «parfaitement» positionnée.



Utilisation simple

Utilisation simple et pratique avec seulement 4 touches de fonction. Menu précis à l'écran.



Régulation de la température ambiante automatique

La sonde d'ambiance intégrée de garder une température constante dans la pièce et rend inutile toute intervention manuelle. Ainsi, vous économisez de l'argent, préservez l'environnement, et réduisez le nettoyage grâce au faible niveau d'encrassement.



HSP 2 HOME-II

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
télécommande «Local» et prog. hebdomadaire
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle HSP 2.17 HOME-II 1	HSP 2.17 HOME-II 2	MODULE WIFI 3
Couleur / Version	perle gris, façade et dessous perle noir	perle gris Porte perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	967 / 498 / 523 mm	967 / 498 / 523 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	
N° d'art.	05 714 07 03 0000	05 714 07 04 0000	05 320 07 10 0000



1



2

HSP 2 PREMIUM-III

POINTS-FORTS



Module WIFI en option
télécommande «Local» et «Global»



Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable



Silencieux et adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle HSP 2.17 PREMIUM-III ¹	MODULE WIFI ²
Couleur / Version	perle anthracite, perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	960 / 525 / 515 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	
N° d'art.	05 713 07 02 0000	05 320 07 10 0000



1



2



3



4

HSP 6 PELLETTO-IV

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

Modèle	HSP 6 PELLETTO-IV 419.08 ¹	HSP 6 PELLETTO-IV 419.08 ²	HSP 6 PELLETTO-IV 419.08 ³	MODULE WIFI ⁴
Couleur / Version	perle anthracite, blanc	perle anthracite, perle gris	perle gris, perle anthracite	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	90 % A+	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm	985 / 545 / 510 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg	17 kg	
N° d'art.	05 419 08 19 0000	05 419 08 18 0000	05 419 08 17 0000	05 320 07 10 0000



1



2

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Grand réservoir de granulés
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

Modèle	HSP 6 PELLETTO-IV 434.08 GRANDE	1	MODULE WIFI	2
Couleur / Version	perle anthracite, perle gris		commande à distance sécurisée	
Rendement	90 %	A+		
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²			
H / L / P	1172 / 545 / 510 mm			
Capacité du réservoir	32 kg			
N° d'art.	05 434 08 17 0000		05 320 07 10 0000	



HSP 6 PELLETTO-IV RLU PGI

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Fonctionnement indépendant de l'air ambiant**
Certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	HSP 6 PELLETTO-IV ¹ 421.08-RLU-PGI	MODULE WIFI ²
Modèle		
Couleur / Version	perle gris, perle anthracite	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % 	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	985 / 545 / 510 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	
N° d'art.	05 421 08 06 0000	05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III ACIER

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	HSP 6 PALLAZZA-III ¹ 519.08	MODULE WIFI ²
Modèle		
Couleur/Version	perle anthracite Porte perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1001 / 557 / 495 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	
N° d'art.	05 519 08 03 0000	05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI GRANDE CÉRAMIQUE

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Fonctionnement indépendant de l'air ambiant**
Certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle	HSP 6 PALLAZZA-III 535.08-C-RLU-PGI GRANDE	MODULE WIFI
Couleur / Version		perle anthracite Céramique blanc	commande à distance sécurisée
Rendement		90 % 	
Puissance / Surf. de chauffe		8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P		1192 / 561 / 546 mm	
Capacité du réservoir		32 kg	
N° d'art.		05 535 08 02 0000	05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Fonctionnement indépendant de l'air ambiant**
Certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle 1	MODULE WIFI 2
	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI	
Couleur / Version	perle anthracite Porte perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1001 / 557 / 495 mm	
Capacité du réservoir	17 kg	
N° d'art.	05 520 08 00 0000	05 320 07 10 0000



HAAS & SOHN
WOOD BURNING



Adaptés aux personnes allergiques, grâce à l'échangeur de chaleur

1) Profitez d'une diffusion naturelle de la chaleur et d'un système de convection sans aucun ventilateur d'air ambiant. Finis les tourbillons de poussières ou d'autres particules, la qualité de l'air reste préservée, pour le plus grand bien des yeux et des voies respiratoires.



Un fonctionnement ultra silencieux

2) Entraînement de vis sans fin silencieux pour un dosage graduel en continu de la quantité nécessaire de granulés.

3) Ventilateur d'extraction des gaz de fumée qui s'adapte graduellement en fonction de la puissance de chauffage et fonctionne discrètement en arrière-plan.

1) Échangeur de chaleur externe de conception nouvelle pour un dégagement de chaleur rapide grâce à une grande surface d'échange. Évite la nécessité d'une soufflerie d'air.



Raccordement à l'air extérieur

4) L'utilisation prépondérante de l'air extérieur permet de percevoir l'air ambiant. Ce faisant, vous économisez en frais de chauffage, vous profitez d'un fonctionnement fiable et des avantages d'une combustion propre.



Flamme d'un poêle à bois

5) Comme l'effet apaisant d'un feu de bois, les flammes visibles produisent un sentiment agréable de bien-être.



Fonctionnement indépendant de l'air ambiant

Les appareils RLU s'avèrent idéaux pour les maisons passives et les maisons basse-consommation (BBC) ainsi que les bâtiments rénovés ; en effet, étant donné l'étanchéité supplémentaire, l'air de combustion est uniquement acheminé depuis l'extérieur. Ainsi, il est possible d'avoir une ventilation contrôlée du logement sans système de surveillance de l'air ambiant.



Éléments de haute qualité

6) Pot de combustion de grande qualité en fonte pour une combustion d'extrême propreté et une longue durée de vie.

7) Habillage du foyer de grande qualité en vermiculite garantit un échauffement extrêmement rapide accompagné d'une combustion propre et économique. Autonettoyant à hautes températures foyères.

8) Grand réservoir de granulés suffisant pour plusieurs jours de chauffage





1



2



3



4

HSP 6 PREMIUM

POINTS-FORTS



Module WIFI en option
avec télécommande «Local» et «Global»



Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable



Silencieux et adaptés aux personnes allergiques
grâce au système de convection sans ventilateur



L'effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle HSP 6 PREMIUM 521.08 ¹	HSP 6 PREMIUM 521.08 ²	MODULE WIFI ³	SOCLE DESIGN ⁴
Couleur / Version	perle anthracite, perle gris Porte noir	perle gris, perle noir Porte et Front noir	commande à distance sécurisée	pour HSP 6 PREMIUM et HSP 6 PREMIUM GRANDE
Rendement	90 % A+	90 % A+		05 521 0800 1395 (noir)
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²		05 521 0800 1396 (nickel)
H / L / P	1008 / 502 / 503 mm	1008 / 502 / 503 mm		
Capacité du réservoir	17 kg	17 kg		
N° d'art.	05 521 08 00 0000	05 521 08 01 0000	05 320 07 10 0000	



1



2



3

HSP 6 PREMIUM GRANDE

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Grand réservoir de granulés
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle HSP 6 PREMIUM 539.08 GRANDE ¹	MODULE WIFI ²	SOCLE DESIGN ³
Couleur / Version	perle gris, perle noir	commande à distance sécurisée	pour HSP 6 PREMIUM et HSP 6 PREMIUM GRANDE
Rendement	90 % A+		05 521 0800 1395 (noir)
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²		05 521 0800 1396 (nickel)
H / L / P	1200 / 502 / 503 mm		
Capacité du réservoir	32 kg		
N° d'art.	05 539 08 00 0000	05 320 07 10 0000	



1

2

HSP 7

POINTS-FORTS



Module WIFI en option
avec télécommande «Local» et «Global»



Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable



L'effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Tiroir à cendres
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Encombrement réduit
- Faible consommation électrique (max. 85 W)

	Modèle HSP 7 ¹	MODULE WIFI ²
Couleur / Version	perle gris, porte perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1051 / 494 / 494 mm	
Capacité du réservoir	12 kg	
N° d'art.	05 450 08 00 0000	05 320 07 10 0000



1

2

HSP 7

POINTS-FORTS



Module WIFI en option
avec télécommande «Local» et «Global»



Régulation de la temp. ambiante automatique
température ambiante réglable



L'effet flamme de poêles à bois
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Porte en fonte de qualité supérieure
- Tiroir à cendres
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Encombrement réduit
- Faible consommation électrique (max. 85 W)

Modèle	HSP 7 ¹	MODULE WIFI ²
Couleur / Version	perle noir	commande à distance sécurisée
Rendement	90 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1051 / 494 / 494 mm	
Capacité du réservoir	12 kg	
N° d'art.	05 450 08 01 0000	05 320 07 10 0000



1



2



3

HSP 8 CATANIA-II RLU

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Fonctionnement indépendant de l'air ambiant**
Certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- 6 Raccordements au conduit de fumée
- Encombrement réduit
- Grand réservoir de granulés
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle HSP 8 CATANIA-II RLU 443.08-ST ¹	Modèle HSP 8 CATANIA-II RLU 443.08-ST ²	MODULE WIFI ³
Couleur / Version	perle noir, Pierre Ollaire	perle noir, Pierre Grès	commande à distance sécurisée
Rendement	92 % A+	92 % A+	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1082 / 795 / 434 mm	1082 / 795 / 434 mm	
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg	
N° d'art.	05 443 08 01 0000	05 443 08 00 0000	05 320 07 10 0000



1



2

HSP 8 LUCCA-II RLU

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Fonctionnement indépendant de l'air ambiant**
certifié selon DIBT, étanche (RT2012)

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- 6 Raccordements au conduit de fumée
- Encombrement réduit
- Grand réservoir de granulés
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Programme hebdomadaire en série
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)

	Modèle HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST ¹	MODULE WIFI ²
Couleur / Version	perle noir, Pierre Woodstone	commande à distance sécurisée
Rendement	92 % 	
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1082 / 795 / 434 mm	
Capacité du réservoir	32 kg	
N° d'art.	05 442 08 00 0000	05 320 07 10 0000



1



2



3

HSP 8 HOME

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Encombrement réduit
- Grand réservoir de granulés
- Très silencieux
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Identification de la qualité du combustible
- Faible consommation électrique (max. 50 W)


	Modèle HSP 8 HOME 445.08 ¹	HSP 8 HOME 445.08 ²	MODULE WIFI ³
Couleur /Version	perle noir, blanc	perle noir, perle gris	commande à distance sécurisée
Rendement	92 % A+	92 % A+	
Puissance /Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²	
H / L / P	1082 / 813 / 434 mm	1082 / 813 / 434 mm	
Capacité du réservoir	32 kg	32 kg	
N° d'art.	05 445 08 02 0000	05 445 08 01 0000	05 320 07 10 0000




Article **MODULE WIFI**
 commande à distance sécurisée
N° d'art.: 05 320 07 10 0000




Article **SONDE DE TEMPÉRATURE
 AMBIANTE AVEC CÂBLE**
 Longueur 8 m
N° d'art.: 05 320 07 01 0000

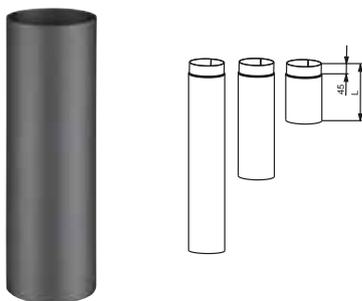

Article **CONDUIT Ø 80 MM**
 Couleur/Version perle anthracite
 Longueur 250 mm
N° d'art.: 11 020 82 51 0000
 Longueur 500 mm
N° d'art.: 11 020 85 01 0000
 Longueur 1000 mm
N° d'art.: 11 020 89 91 0000



Article **COUDE Ø 80 MM, 45°**
 Couleur/Version perle anthracite
 Longueur/Hauteur 140 / 205 mm
N° d'art.: 11 040 84 51 0000



Article **COUDE Ø 80 MM, 90°**
 Couleur/Version perle anthracite
 Longueur/Hauteur 190 / 190 mm
N° d'art.: 11 040 89 01 0000



Article **ADAPTEUR DE CONDUIT**
 Couleur/Version perle anthracite
 Diamètre 80 sur 100 mm
N° d'art.: 11 061 00 80 0000



Article **ROSACE**
 Couleur/Version perle anthracite
 Diamètre 80 mm
N° d'art.: 11 040 89 51 0000



Article **CHEMISAGE MURAL SIMPLE**
 Couleur/Version galvanisé
 Diamètre 80 mm
N° d'art.: 11 050 80 01 0000



LES POINTS-FORTS DE NOS POÊLES À GRANULÉS HYDRO



Chauffage intelligent avec HAAS+SOHN.

Protégez l'environnement avec votre poêle à granulés hydro. Ces produits combinent avec l'ambiance chaude d'un poêle à granulés et l'efficacité d'un chauffage central.

Utilisez intelligemment toute l'énergie et optimisez l'efficacité d'un système de chauffage central. Ainsi, vous pouvez profiter confortablement du feu crépitant du poêle, chauffer écologiquement et réduire les coûts de chauffage en bonne conscience.

- + Économie d'énergie
- + Le chauffage complémentaire par rayonnement
- + Chauffage indirect d'autres pièces
- + Parfaite alternative de chauffage pendant la période transitoire
- + le maximum d'Rendement et de confort avec commande WIFI



L'échangeur thermique

La solution adéquate pour un chauffage central. Une partie de la chaleur est rayonnée dans la pièce. La chaleur résiduelle est restituée à l'échangeur de chaleur et ensuite vers le ballon tampon. Ainsi, vous avez un coût optimal et une alternative d'économie d'énergie chauffage pendant la période de transition. Un système thermique assure la protection de l'échangeur contre les risques de surchauffe.

Remarque: l'utilisation sans eau est impossible. Faites réaliser le raccordement de la partie hydraulique par du personnel qualifié.



Système breveté de nettoyage de l'échangeur

Nettoyage simple et propre de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un système de nettoyage breveté.




Module hydraulique

Un module hydraulique compact peut être installé en option. Il se compose de :

- + Pompe de circulation
- + Vanne de sécurité
- + Purgeur automatique
- + Aller / Retour

et régule la circulation de l'eau de chauffage.

Raccordement à l'arrière ou vers le bas dans le sol.

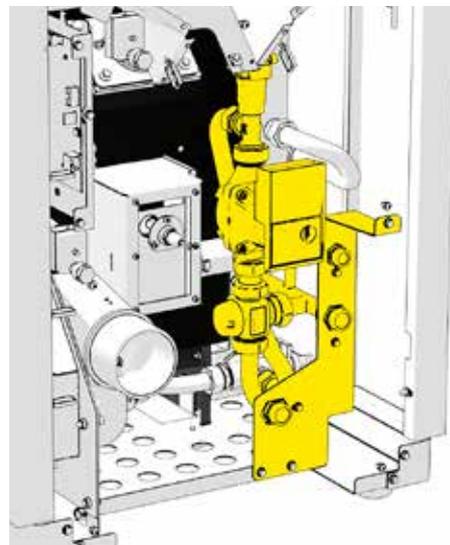



1



2

HSP 6 WT

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Échangeur thermique**
Complément idéal du chauffage central
-  **Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique**
moins de travail, plus de confort

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Grand réservoir de granulés
- Très silencieux
- Tiroir à cendres
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Module hydraulique en option
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Faible consommation électrique (max. 85 W)

	1	2
Modèle	HSP 6 538.08-WT	KIT MODULE HYDRAULIQUE
Couleur / Version	perle anthracite, perle gris	montage peu encombrant dans le poêle
Rendement	94 % 	
Puissance	10 kW (Puis. Eau 8 kW)	
H / L / P	1200 / 551 / 506 mm	
Capacité du réservoir	30 kg	
N° d'art.	05 538 08 00 0000	05 538 08 11 4000
		MODULE WIFI
		commande à distance sécurisée
		05 320 07 10 0000



1



2

HSP 6 WT

POINTS-FORTS

-  **Module WIFI en option**
avec télécommande «Local» et «Global»
-  **Régulation de la temp. ambiante automatique**
température ambiante réglable
-  **Silencieux et adaptés aux personnes allergiques**
grâce au système de convection sans ventilateur
-  **L'effet flamme de poêles à bois**
pour une ambiance agréable
-  **Échangeur thermique**
Complément idéal du chauffage central
-  **Nettoyage breveté de l'échangeur hydraulique**
moins de travail, plus de confort

LES AVANTAGES

- Raccordement à l'air extérieur
- Grand réservoir de granulés
- Très silencieux
- Tiroir à cendres
- Utilisation simple avec seulement 4 touches
- Module hydraulique en option
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Faible consommation électrique (max. 85 W)

Modèle	HSP 6 538.08-WT ¹	KIT MODULE HYDRAULIQUE	MODULE WIFI ²
Couleur / Version	perle anthracite, blanc	montage peu encombrant dans le poêle	commande à distance sécurisée
Rendement	94 % 		
Puissance	10 kW (Puis. Eau 8 kW)		
H / L / P	1200 / 551 / 506 mm		
Capacité du réservoir	30 kg		
N° d'art.	05 538 08 01 0000	05 538 08 11 4000	05 320 07 10 0000

AGRÉABLES MOMENTS

« Ma vie est un voyage de découverte! De nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouveaux défis. Cela vous permet de rester en forme. mais j'aime aussi les choses simples comme un bon feu auprès d'une cheminée. Surtout s'il est si innovant et individuel, comme mon kit de cheminée par HAAS + SOHN, il est extra! »



CHEMINÉES EN KITS



Personnalisable a volonté

Un agréable feu de cheminée qui crépite et dégage une atmosphère conviviale dans la pièce - offrez-vous ce privilège. Nos foyers à encastrer sont capables d'allier l'ambiance conviviale de l'élément feu à des matériaux de haute qualité, personnalisables et avec un design recherché, le tout associé à une technique de combustion des plus modernes et des plus abouties. D'une simplicité déconcertante : un montage rapide expliqué sur DVD ou en ligne sur le site : www.haassohn.fr

- + Un rayonnement de chaleur de longue durée grâce à des habillages accumulateurs de chaleur
- + Une répartition de chaleur agréable grâce à de grandes surfaces
- + Possibilité de combiner soi-même les coloris
- + Équipement de protection incendie en option, pour un montage sécurisé sur les murs habillés de bois
- + Nettoyage facile et breveté





KIT DE CHEMINÉE SIMPLE À MONTER



- + Montage facile adapté à tous
Ne nécessite aucune connaissance spécifique
- + Notice de montage et DVD de montage fournis
Explications détaillées étape par étape
- + Le matériel nécessaire est fourni
La colle nécessaire est fournie
(avec ajout d'acrylique pour ASCIM)
- + Aucun outil spécial n'est nécessaire
Seul des outils standards, comme une clé plate, une
truelle et un niveau à bulles, sont nécessaires
- + Couleur personnalisable
Le béton accumulateur de chaleur peut être peint dans
les couleurs de votre choix
(peinture non incluse)



Quantité livrée

C'est tout simple :



Fixer et marquer l'emplacement d'installation



Monter la tôle de protection thermique (accessoire)



Orienter l'insert de cheminée à l'aide du niveau à bulle



Assembler les éléments d'habillage un à un et les coller



Peindre avec la couleur de son choix



DACHSTEIN

FOYER: ESPRIT-IV


POINTS-FORTS



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Encombrement réduit
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

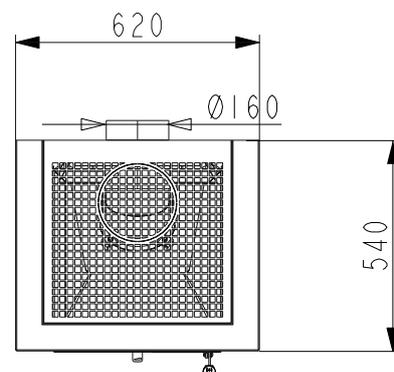

En option raccordement du
tuyau de fumée par le haut
ou par l'arrière

Modèle	DACHSTEIN	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE DACHSTEIN	HAUTEUR DE RACCORDE- MENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.290 mm
Rendement	81 % A+		Hauteur axe de la buse: 1.370 mm
Puissance / Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²		Livraison: 2 palettes (9 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P	1631 / 620 / 540 mm		
N° d'art.	06 018 52 01 0000	06 418 50 10 0000	



ARLBERG


FOYER : KOMFORT-IV

POINTS-FORTS

 Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

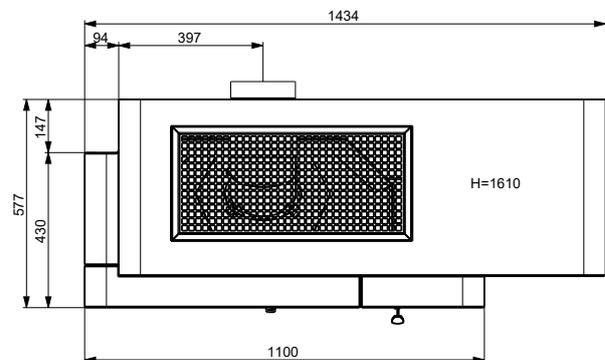

Modèle	ARLBERG	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ARLBERG	GRILLE D'AÉRATION	HAUTEUR DE RACCORDE- MENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	en option, pour raccordement du conduit par le haut	Conduit - bord inférieur: min. 1.310 mm
Rendement	82 % 			Hauteur axe de la buse: 1.400 mm
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²			Livraison: 2 palettes (9 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P	1610 / 1434 / 582 mm			
N° d'art.	06 018 00 80 0000	06 480 00 50 0000	06 558 00 80 0000	



PINUS-II


FOYER : PINUS-II

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

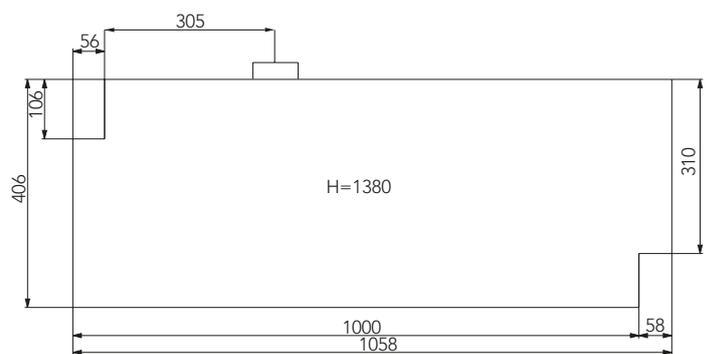

Modèle	PINUS-II
Couleur/Version	Béton non traité, coloris personnalisable
Rendement	80 % 
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	1380 / 1058 / 406 mm
N° d'art.	06 018 70 01 0000

HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:

Conduit - bord inférieur:
min. 1.170 mm
 Hauteur axe de la buse:
1.245 mm
 Livraison: 2 palettes
 (9 Éléments en béton et
1 foyer)



PINUS-II ANGLE


FOYER : PINUS-II

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Solution d'angle
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

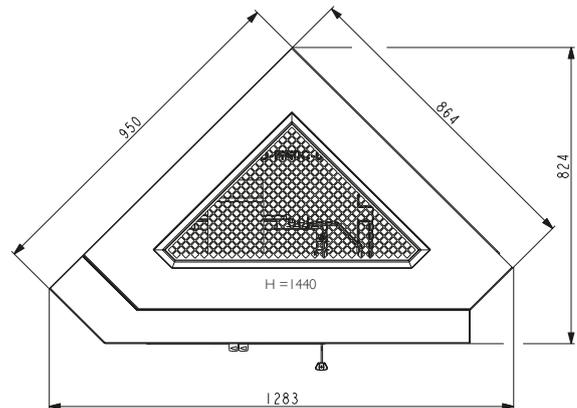

Modèle	PINUS-II ANGLE	KIT POUR RACCORDEMENT DU CONDUIT SUPÉRIEUR	HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.170 mm
Rendement	80% 		Hauteur axe de la buse: 1.245 mm
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²		Livraison: 2 palettes (9 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P	1440 / 1283 / 824 mm		
N° d'art.	06 018 70 10 0000	06 558 70 10 0000	



ASCIM-II


FOYER : ESPRIT-IV

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

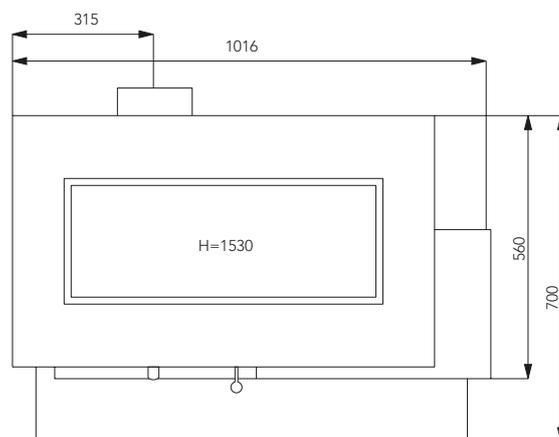

Modèle	ASCIM-II	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ASCIM	HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.230 mm
Rendement	81 % 		Hauteur axe de la buse: 1.310 mm
Puissance / Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²		Livraison: 2 palettes (8 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P	1530 / 1020 / 700 mm		
N° d'art.	06 018 51 02 0000	06 418 51 00 0000	



Compartiment de bûches en option

ADONIS-II


FOYER : KOMFORT-IV

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

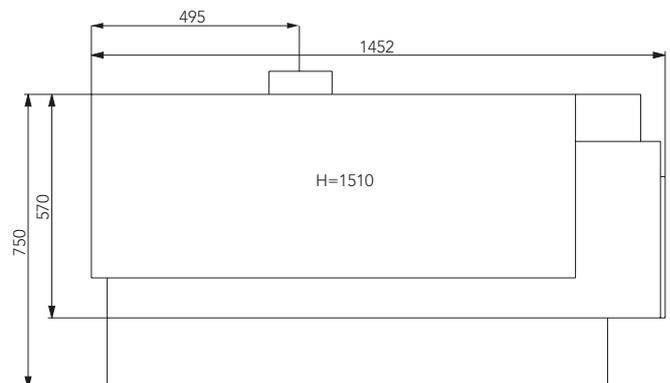

	Modèle ADONIS-II	COMPARTIMENT DE BÛCHES ADONIS	KIT DE PROTECTION ANTI- INCENDIE ADONIS	HAUTEUR DE RACCORDE- MENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.210 mm
Rendement	82 % 			Hauteur axe de la buse: 1.300 mm
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²			Livraison: 2 palettes (9 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P	1510 / 1452 / 750 mm	505 / 304 / 36 mm		
N° d'art.	06 018 00 52 0000	06 580 00 51 0000	06 480 00 50 0000	



STRASSBURG-II


FOYER : PRESTIGE-II

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

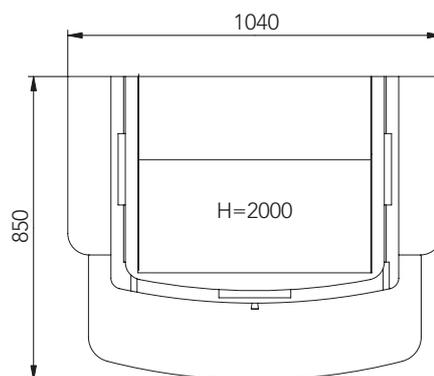

Modèle	STRASSBURG-II	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE STRASSBURG	HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.550 mm
Rendement	82 % 		Hauteur axe de la buse: 1.640 mm
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²		Livraison: 2 palettes
H / L / P	2000 / 1040 / 850 mm		(13 Éléments en béton et 1 foyer)
N° d'art.	06 018 10 22 0000	06 418 10 20 0000	



LYON-II


FOYER : PRESTIGE-II

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Solution d'angle
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

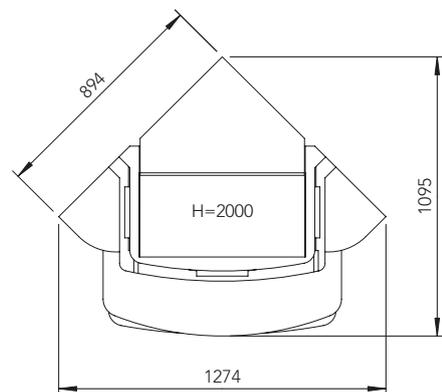

Modèle	LYON-II	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE LYON	HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.550 mm
Rendement	82 % 		Hauteur axe de la buse: 1.640 mm
Puissance / Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²		Livraison: 2 palettes
H / L / P	2000 / 1274 / 1095 mm		(13 Éléments en béton et 1 foyer)
N° d'art.	06 018 10 15 0000	06 418 10 10 0000	



ROMA-II


FOYER : ESPRIT-IV

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures



Modèle	ROMA-II	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE ROMA	HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.550 mm
Rendement	81 % 		Hauteur axe de la buse: 1.630 mm
Puissance / Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²		Livraison: 2 palettes (12 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P	1900 / 885 / 730 mm		
N° d'art.	06 018 50 12 0000	06 418 50 10 0000	



1



2

GENF-III


FOYER: KOMFORT-IV

POINTS-FORTS

 **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Béton pour accumulation de chaleur
- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

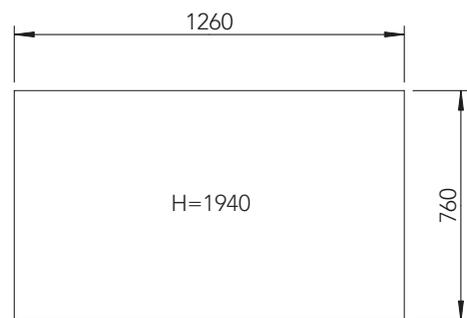

	Modèle	GENF-III RAINBOW ¹	GENF-III RUIVINA ²	KIT DE PROTECTION ANTI-INCENDIE GENF	HAUTEUR DE RACCORDEMENT RECOMMANDÉ:
Couleur / Version		Béton non traité, coloris personnalisable	Béton non traité, coloris personnalisable	en option	Conduit - bord inférieur: min. 1.550 mm
Rendement		82 % 	82 % 		Hauteur axe de la buse: 1.640 mm
Puissance / Surf. de chauffe		8 kW, 75 à 120 m ²	8 kW, 75 à 120 m ²		Livraison: 2 palettes (13 Éléments en béton et 1 foyer)
H / L / P		1940 / 1260 / 760 mm	1940 / 1260 / 760 mm		
N° d'art.		06 018 00 43 0000	06 018 00 44 0000	06 418 00 40 0000	

FOYERS



Dessinez votre cheminée vous-mêmes

Les foyers d'HAAS+SOHN constituent la base pour vos cheminées en kit. Un grand choix de dimensions et de formes permet d'exaucer quasiment tous les souhaits en matière de conception. Même le départ des fumées peut, en fonction des exigences, être raccordé vers le haut ou à l'arrière.

- + une durée de vie élevée grâce au revêtement en pierre réfractaire de haute qualité
- + une qualité maximale et un fonctionnement impeccable, grâce à des matériaux qui ont fait leurs preuves
- + un fonctionnement indépendant de l'air ambiant, et donc une économie en frais de chauffage
- + des pieds qui se règlent en continu, pour s'adapter à chaque sol
- + un nettoyage facile et pratique grâce au cendrier intégré
- + une grande vitre avec un balayage permanent via l'air secondaire pour une parfaite vision des flammes
- + nouvelle poignée ventilée





Vitre plane

ESPRIT-IV


POINTS-FORTS

-  Raccordement à l'air extérieur pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Les hauteurs de raccordement peuvent être choisie librement.

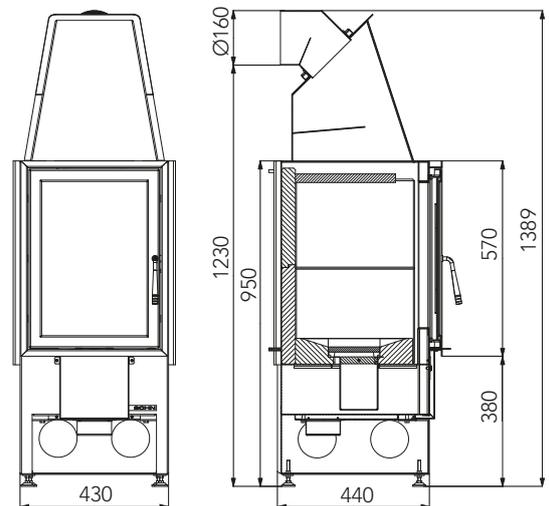

Modèle	ESPRIT-IV
Couleur/Version	perle noir
Rendement	82 % 
Puissance/Surf. de chauffe	7 kW, 60 à 100 m ²
H / L / P	selon épure
N° d'art.	06 185 16 07 0000



Vitre plane

KOMFORT-IV


POINTS-FORTS

 Raccordement à l'air extérieur pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Les hauteurs de raccordement peuvent être choisie librement.

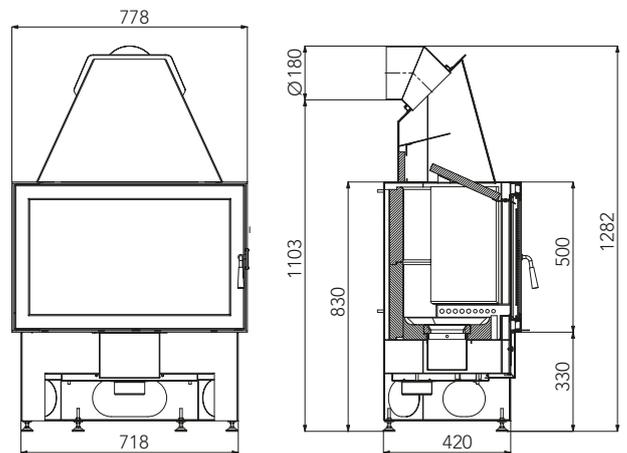

Modèle	KOMFORT-IV
Couleur/Version	perle noir
Rendement	82 % 
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	selon épure
N° d'art.	06 180 18 10 0000



Vitre prismatique

PRESTIGE-II


POINTS-FORTS

 Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES


- Poignée ventilée
- Système vitre propre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Les hauteurs de raccordement peuvent être choisie librement.

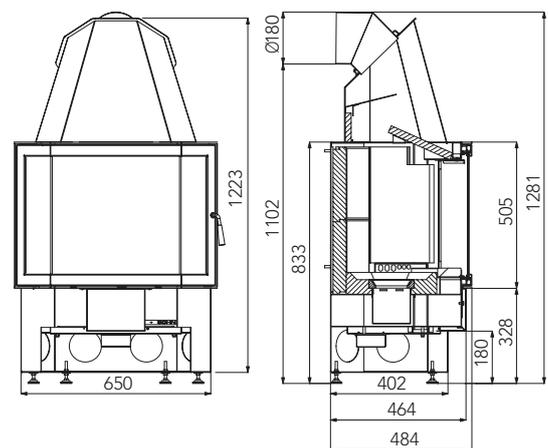

Modèle	PRESTIGE-II
Couleur/Version	perle noir
Rendement	82 % 
Puissance/Surf. de chauffe	8 kW, 75 à 120 m ²
H / L / P	selon épure
N° d'art.	06 181 18 04 0000



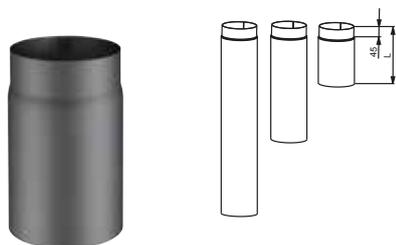

Article	CONDUIT Ø 160 MM	CONDUIT Ø 180 MM
Longeur	250 mm	250 mm
N° d'art.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
Longeur	500 mm	500 mm
N° d'art.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
Longeur	1000 mm	1000 mm
N° d'art.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000




Article	ENSEMBLE DE CONDUITS Ø 160 MM
N° d'art.	11 021 60 41 0000
Article	ENSEMBLE DE CONDUITS Ø 180 MM
N° d'art.	11 021 80 41 0000

ENSEMBLE DE CONDUITS COMPOSÉ DE :

- 2 x Conduit 250 mm
- 1 x Coude 90°, réglable avec trappe de nettoyage
- 1 x Manchette double à maçonner



Article	MANCHETTE DOUBLE À MAÇONNER	COUDE 90°, RÉGLABLE, AVEC TRAPPE DU NETT.
Diamètre	160 mm	160 mm
N° d'art.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
Diamètre	180 mm	180 mm
N° d'art.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000



Article	ADAPTEUR DE CONDUIT
Diamètre	160 sur 150 mm
N° d'art.	06 916 01 50 0000
Diamètre	180 sur 150 mm
N° d'art.	06 918 01 50 0000
Diamètre	180 sur 160 mm
N° d'art.	06 918 01 60 0000

L'épaisseur de nos tuyaux de raccordement pour les poêles à bois est de 2mm.




AGRÉABLES MOMENTS

« Cuisine 4.0 est: le naturel vous apporte le meilleur goût, pour les fins connaisseurs. Mais avec de vrais ingrédients, comme devrait également être la vie. Et rien ne vaut un feu de bois, et pour ça il n'existe qu'un seul nom : HAAS + SOHN. Ils ont les cuisinières pour une cuisine au naturel. »



CUISINIÈRES

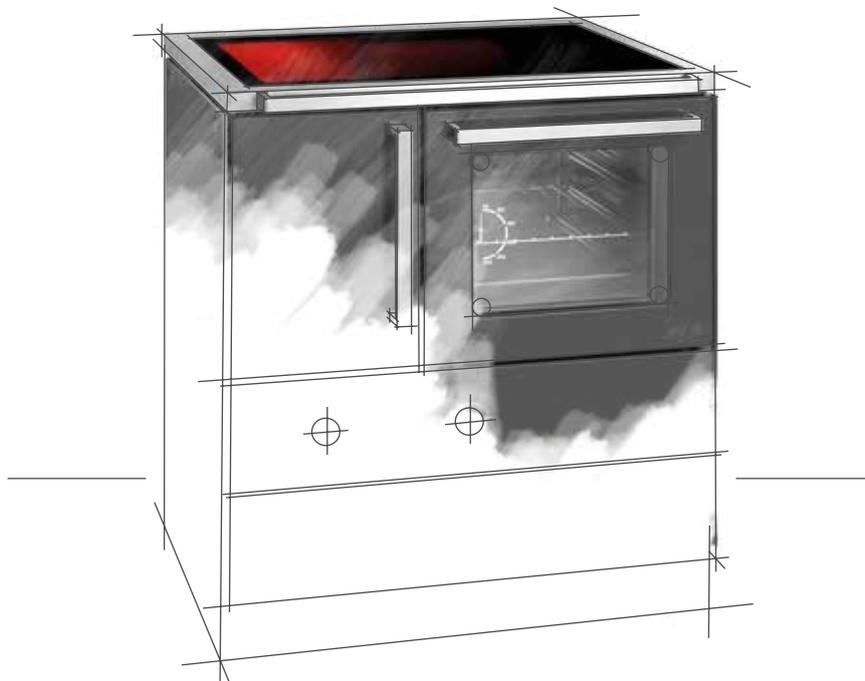

Mijoter et cuire au feu de bois

Une autonomie pour une cuisine naturelle, mijoter des petits plats ou encore chauffer avec les cuisinières à bois ou charbon de HAAS + SOHN. Idéal pour les week-end de vacances, en chalets ou en résidence secondaire. Le crépitement du feu et de la chaleur laissant resurgir des souvenirs de la cuisine de grand-mère, et en quelque sorte le goût d'une cuisine à l'ancienne provenant d'une cuisinière à bois .

- + Une technologie innovante pour une utilisation quotidienne
- + L'ergonomie en plus haute qualité - tels que les poignées et les barres en acier inoxydable

Longue durée de vie grâce à:

- + Chamotte de qualité allemande
- + Protection contre la corrosion par des tôles galvanisées à l'intérieur
- + Protection contre la corrosion par bac à cendres galvanisé
- + De la haute qualité, une fabrication solide
- + Technologie Email


Une technologie d'émail:

- + Résistante aux rayures
- + Durable
- + Nettoyage facile





LES POINTS-FORTS DE NOS CUISINIÈRES

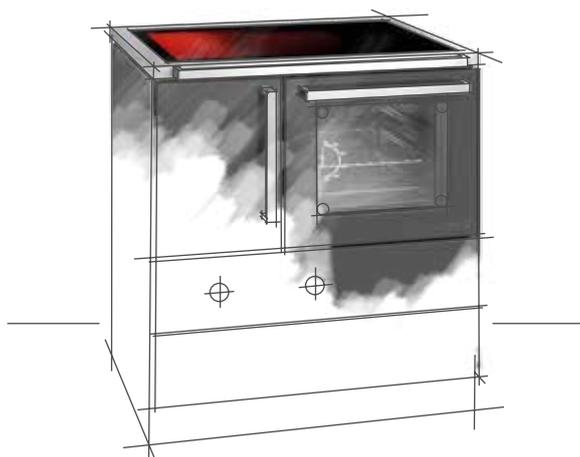

Technologie de surface-émail innovante

Par ex. dans le four pour un nettoyage facile. Résistance aux rayures et durée de vie élevée.



Spacieux tiroir à bois

Facilement maniable grâce au guidage à roulettes. Stable et résistant.



Système automatique - Charbon pour la régulation de puissance

Pour le réglage continu de la température du four.



Régulation simple et sûre de l'air, commandée par un seul bouton.

L'identification claire et précise des phases de gestion garantit une combustion efficace et propre. Cela permet d'économiser le bois tout en bénéficiant d'un maximum de chaleur.


Combustion améliorée

La nouvelle conduite d'air dans la chambre de combustion permet d'atteindre la norme de qualité CLEAN TECHNOLOGY.



Raccords de conduits de fumées individuels

- Plaque acier : Raccordement dessus, arrière et latéral côté four
- Plaque vitro : Raccordement arrière et latéral coté four (HSD 90 possible par le dessus).



Maintenance ultra facile

Grâce à l'accès facile et pratique de la trappe de nettoyage.

Réglage continu de la hauteur

Réglage facile et continu de la hauteur de travail grâce à des pieds à vis. S'adapte à n'importe quel type de cuisine.





Régulation de l'air Easy-Control sur la cuisinière

Avec un seul bouton, vous pouvez réguler de manière pratique et ergonomique les trois amenées d'air : air primaire, air secondaire et air de buses.



Régulateur de tirage

Le régulateur permet de réduire le tirage quand il est trop fort dans le foyer. Une cheminée très haute ou les conditions météorologiques sont souvent à l'origine d'un excès de tirage. Grâce au régulateur, la chaleur reste dans la pièce.



Raccordement à l'air extérieur

L'utilisation prépondérante de l'air extérieur permet de préserver l'air ambiant. Ce faisant, vous économisez en frais de chauffage, vous profitez d'un fonctionnement fiable et des avantages d'une combustion propre.



Régulation automatique de l'air et de la puissance

La fonction brevetée Dual Control permet de régler la température de l'appareil avec la commande automatique dans le cas d'un fonctionnement au charbon. Grâce à une diffusion constante de la chaleur, elle permet une température ambiante constante. Que ce soit du bois ou du charbon, la régulation automatique commande le débit d'air entrant, et garantit ainsi un rendement élevé. Tout ceci avec un grand confort d'utilisation, des frais de chauffage réduits, et de façon propre.



Charbon - Feu continu

Grâce au maintien des braises de brique de lignite, il est possible de profiter d'une chaleur continue jusqu'à 12 heures. En outre, vous bénéficiez d'une consommation réduite de combustible et d'un confort d'utilisation élevé.



HSD 90.5

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSD 90.5 (DESSUS ACIER)	Version	Four par la droite Racc. du conduit par la droite	Accessoires	COUVERCLE HSD 90.5
Couleur	anthracite	N° d'art.	07 090 21 01 0000	N° d'art.	07 690 00 17 0000 (anthracite)
Rendement	80 % A⁺	Version	Four par la gauche Racc. du conduit par la gauche	Accessoires	BAC À EAU INOX AVEC COUVERCLE 8,5L
Puissance	8 kW	N° d'art.	07 090 22 01 0000	N° d'art.	07 990 00 05 0000
Surf. de chauffage	75 à 120 m ²				
H / L / P	850-880 / 900 / 600 mm				

L'ensemble des accessoires sur cette double page sont adaptés pour HSD 90.5 et HSD 90.5-C.



HSD 90.5-C VITROCÉRAMIQUE

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSD 90.5-C (DESS. VITROCÉRAMIQUE)	Version	Four par la droite Racc. du conduit par la droite	Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM HSD 90.5
Couleur	anthracite	N° d'art.	07 090 31 01 0000	N° d'art.	07 705 00 27 0000 (anthr./Inox)
Rendement	80 % A⁺	Version	Four par la gauche Racc. du conduit par la gauche	Accessoires	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
Puissance	8 kW	N° d'art.	07 090 32 01 0000	N° d'art.	07 990 00 02 0000
Surf. de chauffage	75 à 120 m ²				avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre
H / L / P	850-880 / 900 / 600 mm				



1



2



3

HSDZ 75.5-SF EASY

POINTS-FORTS



Regulation de l'air Easy-Control

Commande simple et pratique avec un seul bouton



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures



Régulateur de tirage

conserve la chaleur dans la cuisinière



Raccordement à l'air extérieur

pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSDZ 75.5-SF EASY (DESSUS ACIER)	
Rendement	80 %	A⁺
Puissance	8 kW	
Surface de chauffe	75 à 120 m ²	
H / L / P	850-880 / 750 / 600 mm	

L'ensemble des accessoires sur cette double page sont adaptés pour HSDZ 75.5-SF EASY et HSDZ 75.5-C-SF EASY.

Version	Four par la droite Racc. du conduit coté droite	
N° d'art.	07 075 51 23 0000 (anthracite)	1
N° d'art.	07 075 51 21 0000 (blanc)	2
N° d'art.	07 075 51 25 0000 (Inox)	3

Version	Four par la gauche Racc. du conduit coté gauche	
N° d'art.	07 075 51 24 0000 (anthracite)	
N° d'art.	07 075 51 22 0000 (blanc)	
N° d'art.	07 075 51 26 0000 (Inox)	

Version	Four par la droite, racc. du conduit coté droite et dessus	
N° d'art.	07 075 52 23 0000 (anthracite)	
N° d'art.	07 075 52 21 0000 (blanc)	
N° d'art.	07 075 52 25 0000 (Inox)	

Version	Four par la gauche, racc. du conduit coté gauche et dessus	
N° d'art.	07 075 52 24 0000 (anthracite)	
N° d'art.	07 075 52 22 0000 (blanc)	
N° d'art.	07 075 52 26 0000 (Inox)	



1



2



3

HSDZ 75.5-SF-C EASY VITROCÉRAMIQUE

POINTS-FORTS



Regulation de l'air Easy-Control

Commande simple et pratique avec un seul bouton



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures



Régulateur de tirage

conserve la chaleur dans la cuisinière



Raccordement à l'air extérieur

pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

· Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSDZ 75.5-SF-C EASY (VITROCÉRAMIQUE)	Version	Four par la droite Racc. du conduit coté droite	Version	Four par la gauche Racc. du conduit coté gauche
Rendement	80 % A+	N° d'art.	07 075 71 23 0000 (anthracite) 2	N° d'art.	07 075 71 24 0000 (anthracite)
Puissance	8 kW	N° d'art.	07 075 71 21 0000 (blanc) 1	N° d'art.	07 075 71 22 0000 (blanc)
Surface de chauffe H / L / P	75 à 120 m ² 850-880 / 750 / 600 mm	N° d'art.	07 075 71 25 0000 (Inox) 3	N° d'art.	07 075 71 26 0000 (Inox)
Accessoire	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	Accessoire	COUVERCLE HSDZ 75.5 EASY	Accessoire	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
N° d'art.	07 705 00 52 0000 (anthr./Inox)	N° d'art.	07 675 00 17 0000 (anthracite)	N° d'art.	07 975 00 34 0000
N° d'art.	07 705 00 51 0000 (blanc/Inox)	N° d'art.	07 675 00 01 0000 (blanc)		avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre
N° d'art.	07 705 00 53 0000 (Inox)	N° d'art.	07 675 00 09 0000 (Inox)		



1



2



3

HSDZ 75.5 EASY

POINTS-FORTS



Regulation de l'air Easy-Control

Commande simple et pratique avec un seul bouton



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures



Régulateur de tirage

conserve la chaleur dans la cuisinière



Raccordement à l'air extérieur

pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

· Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSDZ 75.5 EASY (DESSUS ACIER)
Rendement	80 % A⁺
Puissance	8 kW
Surf. de chauffage	75 à 120 m ²
H / L / P	850-880 / 750 / 600 mm

L'ensemble des accessoires sur cette double page sont adaptés pour HSDZ 75.5 EASY et HSDZ 75.5-C EASY.

Version	Four par la droite Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 075 51 03 0000 (anthracite) 1
N° d'art.	07 075 51 01 0000 (blanc) 2
N° d'art.	07 075 51 05 0000 (Inox) 3

Version	Four par la gauche Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 075 51 04 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 075 51 02 0000 (blanc)
N° d'art.	07 075 51 06 0000 (Inox)

Version	Four par la droite, racc. du conduit par la droite et dessus
N° d'art.	07 075 52 03 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 075 52 01 0000 (blanc)
N° d'art.	07 075 52 05 0000 (Inox)

Version	Four par la gauche, racc. du conduit par la gauche et dessus
N° d'art.	07 075 52 04 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 075 52 02 0000 (blanc)
N° d'art.	07 075 52 06 0000 (Inox)



1



2



3

HSDZ 75.5-C VITROCÉRAMIQUE

POINTS-FORTS

-  **Regulation de l'air Easy-Control**
Commande simple et pratique avec un seul bouton
-  **Feu continu avec charbon**
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures
-  **Régulateur de tirage**
conserve la chaleur dans la cuisinière
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSDZ 75.5-C EASY (DESS. VITROCÉRAMIQUE)	Version	Four par la droite Racc. du conduit par la droite	Version	Four par la gauche Racc. du conduit par la gauche
Rendement	80 % 	N° d'art.	07 075 71 03 0000 (anthracite) 2	N° d'art.	07 075 71 04 0000 (anthracite)
Puissance	8 kW	N° d'art.	07 075 71 01 0000 (blanc) 1	N° d'art.	07 075 71 02 0000 (blanc)
Surf. de chauffage	75 à 120 m ²	N° d'art.	07 075 71 05 0000 (Inox) 3	N° d'art.	07 075 71 06 0000 (Inox)
H / L / P	850-880 / 750 / 600 mm				
Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	Accessoires	COUVERCLE HSDZ 75.5 EASY	Accessoires	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
N° d'art.	07 705 00 52 0000 (antr./Inox)	N° d'art.	07 675 00 17 0000 (anthracite)	N° d'art.	07 975 00 34 0000
N° d'art.	07 705 00 51 0000 (blanc/Inox)	N° d'art.	07 675 00 01 0000 (blanc)		avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre
N° d'art.	07 705 00 53 0000 (Inox)	N° d'art.	07 675 00 09 0000 (Inox)		



HSD 60.5-SF

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSD 60.5-SF (DESSUS ACIER)	Version	Four par la droite Racc. du conduit par la droite	Version	Four par la gauche Racc. du conduit par la gauche
Rendement	80 % A⁺	N° d'art.	07 060 21 04 0000 (anthracite) 1	N° d'art.	07 060 22 04 0000 (anthracite)
Puissance	6 kW	N° d'art.	07 060 21 03 0000 (blanc) 2	N° d'art.	07 060 22 03 0000 (blanc)
Surface de chauffe	50 à 90 m ²				
H / L / P	850-880 / 600 / 600 mm				
Accessoire	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	Accessoire	COUVERCLE HSD 60.5	Accessoire	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
N° d'art.	07 705 00 27 0000 (anthr./noir)	N° d'art.	07 660 00 07 0000 (anthracite)	N° d'art.	07 960 00 31 0000
N° d'art.	07 705 00 21 0000 (blanc/noir)	N° d'art.	07 660 00 01 0000 (blanc)		avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre



1

2

HSD 60.5-C-SF

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSD 60.5-C-SF (VITROCÉRAMIQUE)	Version	Four par la droite Racc. du conduit par la droite	Version	Four par la gauche Racc. du conduit par la gauche
Rendement	80 % A⁺	N° d'art.	07 060 31 04 0000 (anthracite) 2	N° d'art.	07 060 32 04 0000 (anthracite)
Puissance	6 kW	N° d'art.	07 060 31 03 0000 (blanc) 1	N° d'art.	07 060 32 03 0000 (blanc)
Surface de chauffe	50 à 90 m ²				
H / L / P	850-880 / 600 / 600 mm				
Accessoire	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM	Accessoire	COUVERCLE HSD 60.5	Accessoire	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
N° d'art.	07 705 00 27 0000 (anthr./noir)	N° d'art.	07 660 00 07 0000 (anthracite)	N° d'art.	07 960 00 31 0000
N° d'art.	07 705 00 21 0000 (blanc/noir)	N° d'art.	07 660 00 01 0000 (blanc)		avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre



1



2

HSD 60.5 / HSD 60.5-C

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HSD 60.5 (DESSUS ACIER) HSD 60.5-C (VITROCÉR.)
Rendement	80 % A⁺
Puissance	6 kW
Surf. de chauffage	50 à 90 m ²
H / L / P	850-880 / 600 / 600 mm

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 060 21 01 0000 (anthracite) 1
N° d'art.	07 060 21 00 0000 (blanc) 2

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 060 22 01 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 060 22 00 0000 (blanc)

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 27 0000 (antr./schw.)
N° d'art.	07 705 00 21 0000 (blanc/schw.)

Accessoires	COUVERCLE HSD 60.5
N° d'art.	07 660 00 07 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 660 00 01 0000 (blanc)

Accessoires	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
N° d'art.	07 960 00 31 0000
	avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre



1



2



3



4

HSD 40.5-SF / HSD 40.5-SF-C

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fenêtre
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation et une tôle de protection anti-incendie s'avèrent nécessaires.

Modèle	HSD 40.5-SF (DESSUS ACIER) HSD 40.5-SF-C (VITROCÉR.)
Rendement	80 % A⁺
Puissance	6 kW
Surf. de chauffage	50 à 90 m ²
H / L / P	850-870 / 400 / 600 mm

Version	Dessus acier
N° d'art.	07 040 21 01 0000 (anthracite) 2
N° d'art.	07 040 21 02 0000 (blanc) 4

Version	Dessus vitrocéramique
N° d'art.	07 040 31 01 0000 (anthracite) 1
N° d'art.	07 040 31 02 0000 (blanc) 3

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 52 0000 (anthr./Inox)
N° d'art.	07 705 00 51 0000 (blanc/Inox)

Accessoires	COUVERCLE HSD 40.5
N° d'art.	07 640 00 17 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 640 00 01 0000 (blanc)

Accessoires	KIT PIED DE RÉGLAGE EN HAUTEUR JUSQU'À 91 CM
N° d'art.	07 940 00 35 0000
	avec deux panneaux latéraux, convient également pour la cuisinière en pose libre

Accessoires	TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
N° d'art.	07 705 00 89 0000



PLANAI.5 / PLANAI.5-C

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Pièce latérale avec rangement peut être utilisée à gauche ou à droite
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	PLANAI.5 (DESSUS ACIER) PLANAI.5-C (VITROCÉR.)
Couleur	Inox / cotto
Rendement	80 % A⁺
Puissance	8 kW
Surf. de chauffage	75 à 120 m ²
H / L / P	850-910 / 1200 / 620 mm

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 075 21 42 0000 2

Version	Dess. vitrocér., Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 075 31 42 0000 1

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 075 22 42 0000

Version	Dess. vitrocér., Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 075 32 42 0000

Accessoires	COUVERCLE INOX
N° d'art.	07 675 00 09 0000

Accessoires	ÉLÉMENT LATÉRALE AVEC RANGEMENTS
N° d'art.	07 175 32 14 0000





BSH 75.5 / BSH 75.5-C

POINTS-FORTS



Régulation d'air automatique

Fonctionnement autonome avec charbon ou bois



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	BSH 75.5 (DESSUS ACIER) BSH 75.5-C (VITROCÉR.)
Couleur	Inox
Rendement	80% A⁺
Puissance	8 kW
Surf. de chauffage	75 à 120 m ²
H / L / P	850-940 / 750 / 620 mm

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 075 21 31 0000

Version	Dess. vitrocér., Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 075 31 31 0000

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 075 22 31 0000

Version	Dess. vitrocér., Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 075 32 31 0000

Accessoires	COUVERCLE INOX
N° d'art.	07 675 00 09 0000



1



2

DH 85.5

POINTS-FORTS



Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	DH 85.5
Rendement	81 % A⁺
Puissance	7,5 kW
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²
H / L / P	850-870 / 850 / 600 mm

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 185 21 03 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 185 21 00 0000 (blanc)

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 185 22 03 0000 (anthracite) 2
N° d'art.	07 185 22 00 0000 (blanc) 1

Accessoires	COUVERCLE
N° d'art.	07 675 00 17 0000 (antr.)
N° d'art.	07 675 00 01 0000 (blanc)

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 35 0000 (antr./Inox)
N° d'art.	07 705 00 31 0000 (blanc/Inox)

Accessoires	DESSUS VITROCÉRAMIQUE
N° d'art.	07 575 30 01 0000





1



2

DH 75.5

POINTS-FORTS



Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

• Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	DH 75.5
Rendement	81 % A+
Puissance	7,5 kW
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²
H / L / P	850-870 / 750 / 600 mm

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la droite
N° d'art.	07 175 21 23 0000 (anthracite)
N° d'art.	07 175 21 20 0000 (blanc)

Version	Dessus acier, Four et Racc. du conduit par la gauche
N° d'art.	07 175 22 23 0000 (anthracite) 1
N° d'art.	07 175 22 20 0000 (blanc) 2

Accessoires	COUVERCLE
N° d'art.	07 675 00 17 0000 (anthr.)
N° d'art.	07 675 00 01 0000 (blanc)

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 35 0000 (anthr./Inox)
N° d'art.	07 705 00 31 0000 (blanc/Inox)

Accessoires	DESSUS VITROCÉRAMIQUE
N° d'art.	07 575 30 01 0000





HA 85.5-A

POINTS-FORTS



Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HA 85.5-A
Couleur	blanc
Rendement	81 % A⁺
Puissance	7,5 kW
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²
H / L / P	850-870 / 850 / 600 mm

Version	Dessus acier, Four et Raccordement du conduit par la droite
N° d'art.	07 185 11 00 0000

Version	Dessus acier, Four et Raccordement du conduit par la gauche
N° d'art.	07 185 12 00 0000

Accessoires	COUVERCLE
N° d'art.	07 675 00 01 0000 (blanc)

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 11 0000 (blanc/blanc)

Accessoires	DESSUS VITROCÉRAMIQUE
N° d'art.	07 575 30 01 0000





HA 75.5-A

POINTS-FORTS



Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

· Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation s'avère nécessaire.

Modèle	HA 75.5-A
Couleur	blanc
Rendement	81% A⁺
Puissance	7,5 kW
Surf. de chauffage	68 à 110 m ²
H / L / P	850-870 / 750 / 600 mm

Version	Dessus acier, Four et Raccordement du conduit par la droite
N° d'art.	07 175 11 00 0000

Version	Dessus acier, Four et Raccordement du conduit par la gauche
N° d'art.	07 175 12 00 0000

Accessoires	COUVERCLE
N° d'art.	07 675 00 01 0000 (blanc)

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 11 0000 (blanc/blanc)

Accessoires	DESSUS VITROCÉRAMIQUE
N° d'art.	07 575 30 01 0000





1



2

HA 50.5-A / HA 40.5-A

POINTS-FORTS



Feu continu avec charbon

Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

• **Fonctionnement jusqu'à 24 heures**

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation et une tôle de protection anti-incendie s'avèrent nécessaires.

Modèle	HA 50.5-A ¹	HA 40.5-A ²
Version	blanc, avec Dessus acier	blanc, avec Dessus acier
Rendement	81 % A⁺	81 % A⁺
Puissance	6,5 kW	6,5 kW
Surf. de chauffage	55 à 95 m ²	55 à 95 m ²
H / L / P	850-870 / 500 / 600 mm	850-870 / 400 / 600 mm
N° d'art.	07 150 20 47 0000	07 140 20 47 0000
Accessoires	KIT POUR RACC. DU CONDUIT DESSUS POUR HA 40.5	
N° d'art.	07 940 00 20 0000	

Accessoires	COUVERCLE
N° d'art.	07 650 00 01 0000 (für HA 50.5-A)
N° d'art.	07 640 00 01 0000 (für HA 40.5-A)

Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
N° d'art.	07 705 00 11 0000 (blanc / blanc)

Accessoires	TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
N° d'art.	07 705 00 88 0000



HSZ 50.5 / HSZ 50.5-C

POINTS-FORTS

 **Feu continu avec charbon**
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

• **Fonctionnement jusqu'à 24 heures**

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation et une tôle de protection anti-incendie s'avèrent nécessaires.

Modèle	HSZ 50.5 (DESSUS ACIER) HSZ 50.5-C (VITROCÉR.)	Version	Dessus acier	Accessoires	COUVERCLE
Couleur	blanc	N° d'art.	07 150 20 44 0000	N° d'art.	07 650 00 01 0000 (blanc)
Rendement	81% 	Version	Dessus vitro-céramique	Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
Puissance	6,5 kW	N° d'art.	07 150 30 42 0000	N° d'art.	07 705 00 21 0000 (blanc/Inox)
Surf. de chauffage	55 à 95 m ²	Accessoires		Accessoires	TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
H / L / P	850-870 / 500 / 600 mm	N° d'art.		N° d'art.	07 705 00 88 0000



HSZ 40.5 / HSZ 40.5-C

POINTS-FORTS



Feu continu avec charbon
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

LES AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures


Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation et une tôle de protection anti-incendie s'avèrent nécessaires.
Plaque de verre non inclus.

Modèle	HSZ 40.5 (DESSUS ACIER) HSZ 40.5-C (VITROCÉR.)	Version	Dessus acier	Accessoires	COUVERCLE
Rendement	81 % A⁺	N° d'art.	07 040 20 11 0000 (anthracite)	N° d'art.	07 640 00 17 0000 (anthr.)
Puissance	6,5 kW	N° d'art.	07 040 20 10 0000 (blanc) 1	N° d'art.	07 640 00 01 0000 (blanc)
Surf. de chauffage	55 à 95 m ²	Version	Dess. vitrocéramique	Accessoires	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
H / L / P	850-870 / 400 / 600 mm	N° d'art.	07 040 30 11 0000 (anthracite) 2	N° d'art.	07 705 00 28 0000 (anthr./Inox)
		N° d'art.	07 040 30 10 0000 (blanc)	N° d'art.	07 705 00 21 0000 (blanc/Inox)
		Accessoires	KIT POUR RACCORDEMENT DU CONDUIT DESSUS	Accessoires	TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
		N° d'art.	07 940 00 20 0000	N° d'art.	07 705 00 88 0000



AGRÉABLES MOMENTS

« Le cœur ne vous change pas. Nous chérissons nos livres, depuis notre jeunesse, le vieux piano et tous les portraits de nos enfants réalisés par nos soins. Nous sommes très heureux dans notre maison, surtout avec notre nouveau poêle à mazout de chez HAAS + SOHN. »



POÊLES À MAZOUT



Un chauffage confortable

Que ce soit avec garniture en faïence ou la conception d'un poêle à bois avec une vitre grand format, les poêles à mazout HAAS + SOHN sont des émetteurs thermiques résistants et qui font de loin partis des produits les plus traditionnels de HAAS + SOHN. Nous apportons à ce domaine une technologie mature et des décennies d'expérience. Un allumeur électrique et la possibilité d'un approvisionnement automatique en fioul font de ce moyen de chauffage une solution pratique et confortable.

- + Confortable et en toute sécurité grâce à la technologie avancée
- + Facilité d'utilisation (sans électronique)
- + Remplacement facile des poêles à mazout existants
(Connexions existantes peuvent être réutilisées)
- + Connexion possible à un approvisionnement automatique de fioul





ZÜRICH-III

LES AVANTAGES

- Revêtement en céramique
- Allumage électrique
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	ZÜRICH-III 490.50-Z
Couleur /Version	Céramique liège
Puissance /Surf. de chauffe	5,5 kW, 42 à 80 m ²
H / L / P	820 / 720 / 390 mm
N° d'art.	01 490 50 21 0000

D



1




2

CAPRI-II / ELBA-II

LES AVANTAGES

- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	CAPRI-II 400.50 ¹	ELBA-II 406.40-ZF ²	ELBA-II 406.55-ZF ²
Couleur / Version	blanc	brun / beige sable	brun / beige sable
Puissance / Surf. de chauffe	5,5 kW, 42 à 80 m ² D	4 kW, 25 m ² à 50 m ² D	5,5 kW, 42 à 80 m ² D
H / L / P	710 / 560 / 320 mm	635 / 515 / 290 mm	710 / 560 / 320 mm
N° d'art.	01 400 50 12 0000	01 406 40 01 0000	01 406 55 01 0000

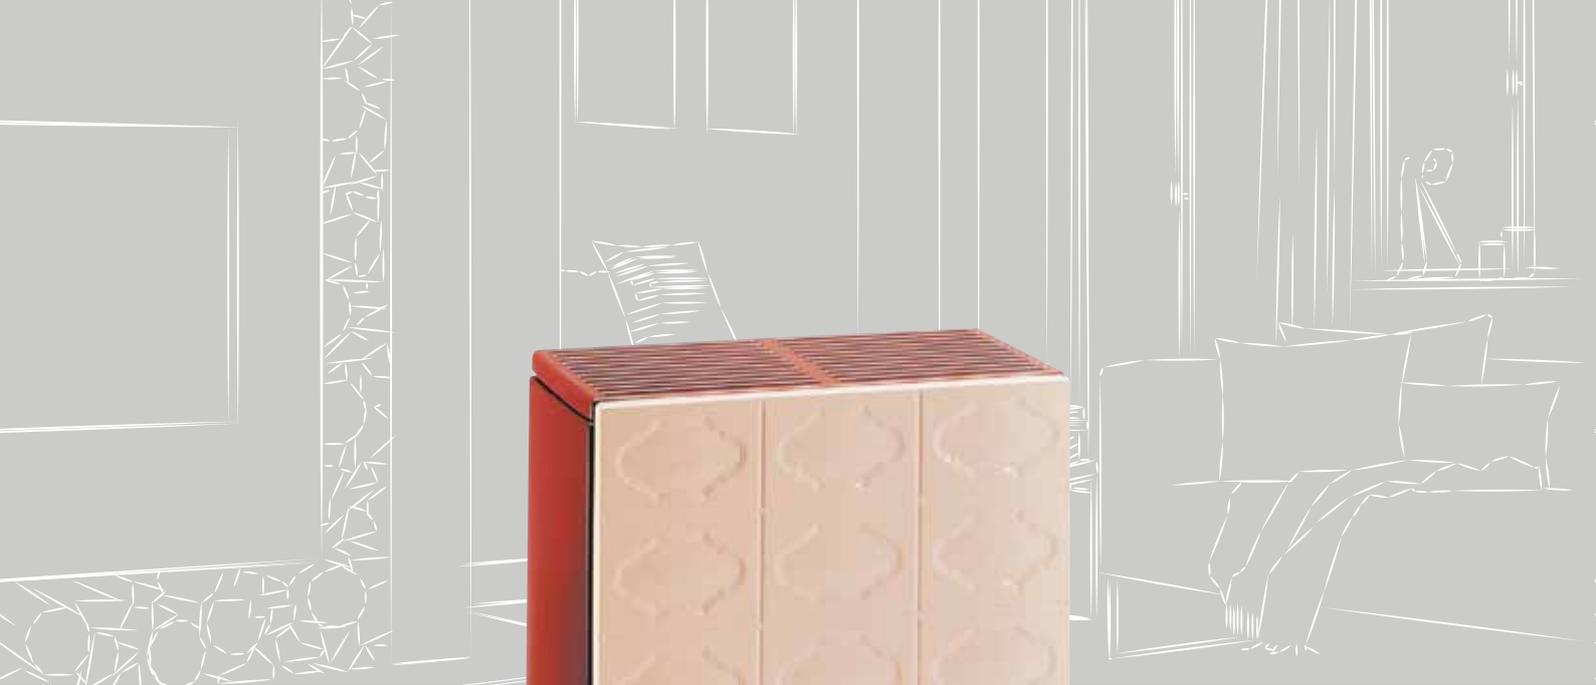

CAPRI-II

LES AVANTAGES

- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Modèle EZ avec allumage électrique

Modèle	CAPRI-II 400.35 ZF	CAPRI-II 400.35 EZ ZF	CAPRI-II 400.50 ZF	CAPRI-II 400.50 EZ ZF
Couleur/Version	brun / beige	brun / beige	brun / beige	brun / beige
Puissance/Surf. de chauffe	4 kW, 25 m ² à 50 m ² D	4 kW, 25 m ² à 50 m ² D	5,5 kW, 42 à 80 m ² D	5,5 kW, 42 à 80 m ² D
H / L / P	635 / 515 / 290 mm	635 / 515 / 290 mm	710 / 550 / 320 mm	710 / 550 / 320 mm
N° d'art.	01 400 35 10 0000	01 400 35 11 0000	01 400 50 10 0000	01 400 50 11 0000



APART-II

LES AVANTAGES

- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

	Modèle	APART-II M 401.35	APART-II M 401.50
	Couleur/Version	brun	brun
	Puissance/Surf. de chauffe	4 kW, 25 m ² à 50 m ² D	5,5 kW, 42 à 80 m ² D
	H / L / P	635 / 515 / 290 mm	710 / 560 / 320 mm
	N° d'art.	01 401 35 03 0000	01 401 50 03 0000



VIKING

LES AVANTAGES

- Modèle EZ avec allumage électrique
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Modèle	VIKING 468.50	VIKING 468.50-EZ	RÉSERVOIR À MAZOUT 8,5L
Couleur / Version	perle anthracite	perle anthracite avec allumage électrique	
Puissance / Surf. de chauffe	5,5 kW, 42 à 80 m ² D	5,5 kW, 42 à 80 m ² D	
H / L / P	970 / 560 / 405 mm	970 / 560 / 405 mm	320 / 250 / 125 mm
N° d'art.	01 468 50 00 0000	01 468 50 01 0000	01 446 85 09 0000



Centrale de distribution automatique

Tous les poêles à mazout HAAS + SOHN peuvent être reliés à une centrale automatique! Installer votre centrale automatique près de votre citerne à fioul et la distribution de fioul s'effectuera par une conduite prévue à cet effet.

Fini la recharge du réservoir et les aller venue avec la jerricane, le confort et la sécurité en plus.



Article	MODULE ACCUMULATEUR DE PRESSION 330.92	POMPE IMMERGÉE À MAZOUT 280.902	MODULE ACCUMULATEUR DE PRESSION 500.781
	Débit de refoulement 10 L/h Haut. de refoulement 15 m Hauteur d'aspiration 3 m	Débit de refoulement 7 L/h Haut. de refoulement 8 m Hauteur d'aspiration 1,58 m	Débit de refoulement 20 L/h Haut. de refoulement 16 m Hauteur d'aspiration 4 m
H/L/P	220 / 245 / 180	Ø 36 mm	215 / 285 / 170
N° d'art.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000 sans accumulateur de pression	11 501 50 00 0000

Article	RACCORD FILETÉ DROIT	RACCORD FILETÉ ANGULAIRE	RACCORD FILETÉ EN T	RACCORD FILETÉ MÂLE À DROIT	BAGUE COUPANTE
Mesurations	8 x 8 mm	8 x 8 mm	8 x 8 x 8 mm	8 x 1/4" conique	acier 8 mm
N° d'art.	11 504 08 01 0000	11 504 08 02 0000	11 504 08 03 0000	11 504 08 05 0000	11 504 08 21 0000

Article	ÉCROU-RACCORD	ÉCROU BORGNE	TUYAU AVEC EMBOUTS EN CUIVRE	TUYAU AVEC EMBOUTS EN CUIVRE	TUYAU AVEC EMBOUTS EN CUIVRE
Mesurations	8 mm	8 mm	8 x 500 mm	8 x 750 mm	8 x 1000 mm
N° d'art.	11 504 08 08 0000	11 504 08 07 0000	11 503 80 50 0000	11 503 80 75 0000	11 503 81 00 0000

Article	VANNE D'INVERSION UV	VANNE À FERMETURE RAPIDE	PRISE COMBINÉE	RÉGULATEUR DE PRESSION	FILTRE
Mesurations	8 x 8 x 8 mm	8 x 8 mm chromé	8 x 8 mm	pA 1200 mm, WS 8 mm	8 x 8 mm
N° d'art.	11 505 08 10 0000	11 504 08 09 0000	11 505 08 05 0000	11 505 08 01 0000	11 505 08 02 0000

PLAQUES DE SOL








Élégantes et fiables





- + Mise en valeur esthétique de votre poêle cheminée
- + Protection du revêtement de sol
- + Verre de sécurité de 6 mm avec bords polis
- + Protection anti-incendie dans le cas de sols inflammables

Cadre décoratif

Cadre imprimé avec transition sans soudure. Un joint en caoutchouc courant de 9 mm peut être collé - pas d'infiltration de saleté et d'humidité sous la plaque de support.



Article	RECTANGULAIRE	RECTANGULAIRE AVEC CADRE DÉCORATIF	CARRÉ	AVEC BORDS BISEAUTÉS 45°	CARRÉ AVEC ARC
Dim.	900 x 750 mm	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 x 580 mm	1000 x 1000 / R = 580 mm
N° d'art.	11 154 09 20 0000	11 154 09 22 0000	11 154 10 20 0000	11 155 10 20 0000	11 159 10 20 0000



Article	CARRÉ, COINS COUPÉS	CARRÉ AVEC SEGMENT D'ARC	GOUTTE	CARRÉ, AVEC SEGMENT D'ARC ET CADRE DÉC.
Dim.	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 / R = 800 mm	1000 x 1000 / R = 500 mm	1000 x 1000 / R = 800 mm
N° d'art.	11 156 10 20 0000	11 159 10 30 0000	11 159 10 40 0000	11 159 10 32 0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POÊLES À BOIS

Page	Modèle	 KG									R% / CO / IPE / P%
14	LONDON-II EASY 347.15-C LONDON-II EASY 347.15	133 120	50	150	150	100	683	175	•	•	80,4 / 0,070 / 0,462 / 21
15	OLBIA EASY 209.15	148	33		150	100		132		•	80,0 / 0,050 / 0,336 / 19
16	GASTEIN EASY 350.15	132	33	150	150	100	1089	132	•		80,0 / 0,080 / 0,530 / 10
17	WIEN EASY 351.15	120	33	150	150	100	1089	132	•		80,0 / 0,100 / 0,657 / 22
18	INZELL EASY 350.15	141	33	150	150	100	1149	132	•		80,0 / 0,080 / 0,530 / 10
19	SALZBURG EASY 351.15	124	33	150	150	100	1149	132	•		80,0 / 0,100 / 0,657 / 22
22	RUBUS EASY 295.15-ST	129/137	30	150	150	100	781	105			81,5 / 0,070 / 0,449 / 14
23	LINZ EASY 295.15-ST	129/137	30	150	150	100	781	105			81,5 / 0,070 / 0,449 / 14
24	DK LAUSITZ EASY 352.15-ST	195	33	150	150	100	1089	132	•	•	80,0 / 0,080 / 0,530 / 10
25	BALI EASY 296.17-ST	130/137	30	150	150	100	800	100	•		81,5 / 0,070 / 0,449 / 14
26	PYRUS EASY 294.15-ST	183/201	30	150	150	100	781	105	•		81,5 / 0,070 / 0,449 / 14
27	ARUBA EASY 220.17-ST	168/178	33	150	150	100	845	120		•	80,0 / 0,080 / 0,530 / 20
28	ROSENHEIM EASY 297.15 ROSENHEIM EASY 297.15-ST	114 141	30	150	150	100	781	120	•		81,5 / 0,070 / 0,449 / 14
29	KALIX EASY 350.16-ST	147	33	150	150	100	873	185		•	80,2 / 0,049 / 0,328 / 31
30	FICUS-III 287.12-G	130	30	150	150	100	1268	230	•		81,0 / 0,060 / 0,392 / 19
31	FICUS-II-RLU 292.12-G	131	30	150	150	100	1268	230	•		87,0 / 0,070 / 0,394 / 22
32	KALIUS-III 286.12-G KALIUS-III 286.12-P	128 118	30	150	150	100	1268 1078	230	•		81,0 / 0,060 / 0,392 / 19
33	KALIUS-II RLU 291.12-G KALIUS-II RLU 291.12-P	128 117	30	150	150	100	1268 1078	230	•		87,0 / 0,070 / 0,394 / 22
34	HASVIK 231.17-ST	267/294	33	150	150	100	1062	100		•	80,7 / 0,080 / 0,521 / 36
35	KUOPIO-II 265.17-ST	207	33		150	100		219		•	80,8 / 0,050 / 0,330 / 34
36	ENGADIN 283.15 ENGADIN 283.15-ST	100 117	33		150 (130opt.)			121			80,0 / 0,070 / 0,466 / 24
37	ENGADIN 283.15 GRANDE ENGADIN 283.15-ST GRANDE	103 126	33		150 (130opt.)			121			80,0 / 0,070 / 0,466 / 24
39	i-2100	217/234	33	150	150	100	995	132	•		82,3 / 0,038 / 0,243 / 14
40	AARHUS-II 284.17-ST	115	33		150			131	•		80,1 / 0,070 / 0,465 / 31
41	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	135	33		150			131	•	•	80,7 / 0,100 / 0,645 / 31
42	KUFSTEIN 286.12 KUFSTEIN 286.12-ST	86 118	33		150			122			81,0 / 0,060 / 0,392 / 19
43	TREVISO-II 339.15-C	163	33	150	150		1004	108		•	80,3 / 0,060 / 0,398 / 18
44	NORDIC	65	45		130			127	•	•	77,6 / 0,090 / 0,631 / ?
45	ARKTIC	92	50	150	150		695	143	•	•	81,5 / 0,300 / 1,742 / 56

POÊLES À BOIS HYDRO

Page	Modèle										% / CO / IPE / P
48	AQUA TRENTO EASY 346.15-ST AQUA TRENTO EASY 346.15-C	185 171	33	150	150	100	1141	167	•	•	81,5 / 0,080 / 0,511 / 23
49	AQUA RIVA EASY 345.15-ST	180	33		150	100		167	•	•	81,5 / 0,080 / 0,511 / 23
50	ANDRUS-WT	246	33		150			186	•	•	85,3 / 0,080 / 0,466 / 28
51	FARUM-WT	221	33	-	150	100	-	186	•	•	85,3 / 0,081 / 0,466 / 28
52	ARKTIC 12-WT	159	50	150	150		678	214	•	•	81,5 / 0,300 / 1,742 / 56
53	AQUA 187.19-WT	287	45	180	180	100	1823		•	•	90,5 / 0,050 / 0,262 / 30

POÊLES À GRANULÉS

Page	Modèle								R% / CO / IPE / P%
60	HSP 2.17 HOME-II	90	17	0,5-1,9	80		40	270	90,0 / 0,014 / 0,690 / 5
61	HSP 2.17 PREMIUM-III	95	17	0,5-1,9	80		40	270	90,0 / 0,014 / 0,690 / 5
62	HSP 6 PELLETO-IV 419.08	95	17	0,5-1,9	80		60	175	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
63	HSP 6 PELLETO-IV 434.08 GRANDE	104	32	0,5-1,9	80		60	215	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
64	HSP 6 PELLETO-IV-RLU-PGI	108	17	0,5-1,9	80		60	175	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
65	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08	95	17	0,5-1,9	80		60	175	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
66	HSP 6 PALLAZZA-III 535.08-C-RLU-PGI	138	32	0,5-1,9	80		60	215	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
67	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI	95	17	0,5-1,9	80		60	175	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
70	HSP 6 PREMIUM 521.08	112	17	0,5-1,9	80		60	175	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
71	HSP 6 PREMIUM 539.08 GRANDE	125	32	0,5-1,9	80		60	215	90,0 / 0,001 / 0,049 / 9
72/73	HSP 7	121	12	0,5-1,9	80		60	230	90,0 / 0,012 / 0,059 / 17
74	HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST	123	32	0,5-1,9	80	80	60	178	92,2 / 0,007 / 0,330 / 24
75	HSP 8 LUCCA-II RLU 442.08-ST	142	32	0,5-1,9	80	80	60	178	92,2 / 0,007 / 0,330 / 24
76	HSP 8 HOME 445.08	151	32	0,5-1,9	80		60	178	92,2 / 0,007 / 0,330 / 24

POÊLES À GRANULÉS HYDRO

Page	Modèle								R% / CO / IPE / P%
80/81	HSP 6 HOME-WT	176	30	0,6-2,2	80		60	224	94 / 0,012 / 0,054 / 20

AGRÉABLES MOMENTS

CHEMINÉES EN KITS

Page	Modèle	 KG								R% / CO / IPE / P%
86	DACHSTEIN	262	33	160	160	100	1370	•		80,3 / 0,100 / 0,652 / 22
87	ARLBERG	461	50	180	180	100	1400	•		80,3 / 0,100 / 0,652 / 22
88	PINUS-II	316	33	150	150	100	1245	•		80,0 / 0,060 / 0,401 / 29
89	PINUS-II ANGLE	286	33	150	150	100	1245	•		80,0 / 0,060 / 0,401 / 29
90	ASCIM-II	374	33	160	160	100	1310	•		80,3 / 0,100 / 0,652 / 22
91	ADONIS	448	50	180	180	100	1300	•		80,4 / 0,030 / 0,202 / 21
92	STRASSBURG-II	399	50	180	180	100	1640	•		81,7 / 0,100 / 0,629 / 25
93	LYON-II	384	50	180	180	100	1640	•		81,7 / 0,100 / 0,629 / 25
94	ROMA-II	357	33	160	160	100	1630	•		80,3 / 0,100 / 0,652 / 22
95	GENF-III	477	50	180	180	100	1640	•		80,4 / 0,030 / 0,202 / 21

FOYERS

Page	Modèle	 KG								R% / CO / IPE / P%
97	KOMFORT-IV 180.18	145	50	180	180	100	variable	•		80,3 / 0,100 / 0,652 / 22
98	PRESTIGE-II 181.18	136	50	180	180	100	variable	•		81,7 / 0,100 / 0,629 / 25
99	ESPRIT-IV 185.16	120	33	160	160	100	variable	•		80,4 / 0,030 / 0,202 / 21

CUSINIÈRES

Page	Modèle	 KG										R% / CO / IPE / P%
106 107	HSD 90.5 HSD 90.5-C	149 136	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410	•	80,0 / 0,060 / 0,401 / 28
108 109	HSDZ 75.5-SF EASY HSDZ 75.5-SF-C EASY	137 124	40	120	120 -	60	690 ¹	125	110	270/330/415	•	80,0 / 0,060 / 0,401 / 28
110 111	HSDZ 75.5 EASY HSDZ 75.5-C EASY	137 124	40	120	120 -	60	690 ¹	125	110	270/330/415	•	80,0 / 0,060 / 0,401 / 28
112 113	HSD 60.5-SF HSD 60.5-SF-C	119 109	40	120	120 -		690 ¹	125	110	270/260/410	•	80,7 / 0,060 / 0,395 / 28
114	HSD 60.5 HSD 60.5-C	119 109	40	120	120 -		690 ¹	125	110	270/260/410	•	80,7 / 0,060 / 0,395 / 28
115	HSD 40.5-SF HSD 40.5-SF-C	88 82	33	120	120		690 ¹	125	200		•	80,0 / 0,080 / 0,530 / 22
116	PLANAI.5 PLANAI.5-C	313 296	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410	•	80,0 / 0,060 / 0,401 / 28
117	BSH 75.5 BSH 75.5-C	139 126	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410	•	80,0 / 0,060 / 0,401 / 28

¹ Réglable en hauteur de 690 à 710 / 720 mm.

Page	Modèle												R% / CO / IPE / P%
118	DH 85.5	130	40	120	120		690 ¹	125	160	270/330/410	•		81,4 / 0,090 / 0,574 / 29
119	DH 75.5	125	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410	•		81,4 / 0,090 / 0,574 / 29
120	HA 85.5-A	130	40	120	120		690 ¹	125	160	270/330/410	•		81,4 / 0,090 / 0,574 / 29
121	HA 75.5-A	125	40	120	120		690 ¹	125	110	270/330/410	•		81,4 / 0,090 / 0,574 / 29
122	HA 50.5-A	94	26	120			690 ¹	165	250		•		80,6 / 0,080 / 0,522 / 20
122	HA 40.5-A	83	26	120	opt.		690 ¹	165	200		•		80,6 / 0,080 / 0,522 / 20
123	HSZ 50.5 HSZ 50.5-C	96 87	26	120			690 ¹	165	250		•		80,6 / 0,080 / 0,522 / 20
124	HSZ 40.5 HSZ 40.5-C	85 78	26	120	opt.		690 ¹	165	200		•		80,6 / 0,080 / 0,522 / 20

POÊLES À MAZOUT

Page	Modèle							
128	ZÜRICH-III 490.50-Z	96	10	0,24/0,75	120		660	•
129	CAPRI-II 400.50	27	10	0,24/0,75	120		570	
129	ELBA-II 406.40-ZF	22	8	0,18/0,44	120		495	
129	ELBA-II 406.55-ZF	28	10	0,24/0,75	120		570	
130	CAPRI-II 400.35 ZF	22	8	0,17/0,45	120		495	
130	CAPRI-II 400.35 EZ ZF	23	8	0,17/0,45	120		495	•
130	CAPRI-II 400.50 ZF	27	10	0,24/0,69	120		570	
130	CAPRI-II 400.50 EZ ZF	28	10	0,24/0,69	120		570	•
131	APART-II M 401.35	22	8	0,17/0,45	120		495	
131	APART-II M 401.50	27	10	0,24/0,75	120		570	
132	VIKING 468.50	46	-	0,24/0,69	120	120	760	opt.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Raccordement des fumées par l'arrière: Ø en mm

Raccordement des fumées par le haut: Ø en mm

Raccordement à l'air extérieur: Ø en mm

Poids en kg



Longueur du bois maximal en cm



Hauteur axe de la buse en mm



Distance du mur à l'axe de la buse (verticale) en mm



distance axe de la buse latérale en mm (Cuisinières)



distance axe de la buse arrière en mm (Cuisinières)



Apte pour briquettes de bois



Apte pour briquettes de charbon brun



Dimensions four H/L/P en mm



Allumage électrique



Valeurs spécifiques: Rendement % / CO à 13% de O² / I de performance / Taux de poussière mg/Nm³.



Volume du réservoir en kg / L



Consommation min. / max. en L ou kg / h

Capacité de chauffe: la valeur indiquée est calculée selon la norme DIN 18 893 de 1987. Cette dernière dépend de la surface de votre logement, l'usage de l'installation (simple appoint ou chauffage principal), le niveau des températures extérieures, la qualité de l'isolation et l'emplacement du poêle.

Sous réserve de modifications de dimensions et de construction, d'erreurs, de fautes d'impression et de composition.



VOTRE PLUS D'INFORMATION


„Feu“nêtre sur l'avenir: Le feu, c'est quand je veux!

HAAS+SOHN est encore plus proche de vous et répond à tous vos besoins à tout moment , où que vous soyez, grâce aux différents outils et fonctionnalités en ligne qui vous accompagnent depuis le choix de votre produit , et même pour son entretien ou son amélioration et sa personnalisation.

Le site web de HAAS+SOHN apporte des réponses précises et efficaces quant aux caractéristiques techniques des différents produits , leur disponibilité, et les coordonnées de votre revendeur HAAS+SOHN le plus proche . consultez également , confortablement depuis chez vous notre boutique en ligne et commandez en quelques clics les bonnes pièces de rechange , ou vos accessoires coup de cœur pour rendre encore plus agréables vos moments HAAS+SOHN.

Restez informés de nos dernières actualités et nouveautés à travers notre page Facebook et notre chaine Youtube.

D'AGRÉABLES MOMENTS

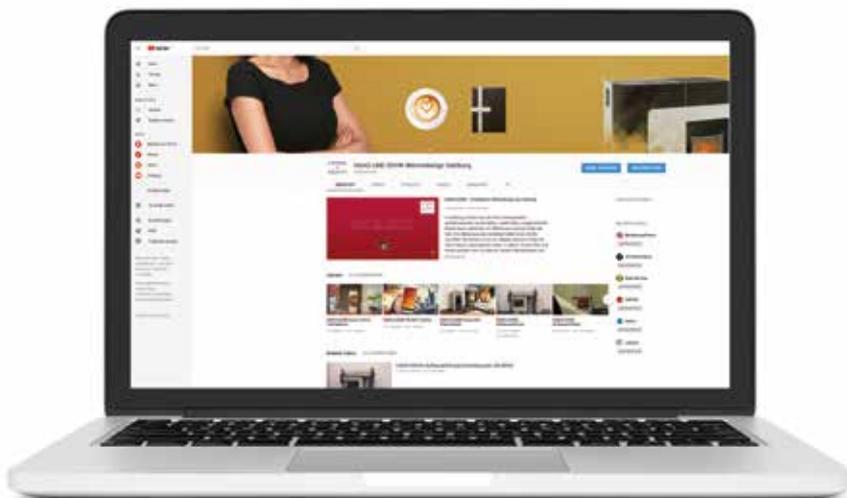

Visitez-nous sur Facebook et YouTube
et restez à jour!



HAAS + SOHN



CONNUE ET RECONNUE DEPUIS PLUS DE 160 ANS

Tout a commencé avec les commerçants Wilhelm Ernst Haas senior et son fils Wilhelm Ernst Haas junior, qui en 1854 acquièrent la fonderie «Neuhoffnungshütten» dans le Hesse. Dès la première heure le père et le fils font preuve de clairvoyance et d'esprit novateur. L'expansion et la création d'ateliers et d'usines supplémentaires seront le résultat d'une réussite en perpétuelle croissance. L'ère de la construction de poêles et de fourneaux interviendra peu après la fondation de l'entreprise.

Depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui l'essentiel a toujours été la compréhension pour cette entreprise qui s'est construite pendant des décennies, l'exigence dans les connaissances et le savoir faire pour la construction de poêles, et particulièrement la réussite sur le marché européen.

C'est tout cela qui constitue le fondement faisant de la marque HAAS+SOHN un acteur incomparable et de qualité haut de gamme - qui se caractérise par le design, l'innovation, la qualité et de nombreuses distinctions.





Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
		Poêles à bois	
14	04 347 1501 0000	LONDON II EASY 347.15-C NouveauCéram. blanche, perl anthracite	1.747,00
14	04 347 1511 0000	LONDON II EASY 347.15 NouveauPerle anthracite	1.445,00
15	04 209 1500 0000	OLBIA EASY 209.15Perle anthracite, noir	1.721,00
15	04 209 1503 0000	OLBIA EASY 209.15 Perle anthracite, blanc	1.721,00
15	04 209 5000 0000	Accumulateur de chaleur OLBIABrique de magnésite	249,00
16	03 350 1510 0000	GASTEIN EASY 350.15, bûcher ouvertPerle noir	1.061,00
16	03 350 1500 6188	Couvercle orifice supérieur en fonte pour GASTEIN/WIEN/INZELL/SALZBURGPerle noir	29,90
16	03 350 1770 0000	Tablette pour bûcher GASTEIN/WIENPerle noir	19,60
17	03 351 1510 0000	WIEN EASY 351.15, avec bûcher ouvertPerle noir	1.652,00
17	03 350 1500 6188	Couvercle orifice supérieur en fonte pour GASTEIN/WIEN/INZELL/SALZBURGPerle noir	29,90
17	03 350 1770 0000	Tablette pour bûcher GASTEIN/WIENPerle noir	19,60
18	03 350 1521 0000	INZELL EASY 350.15, avec bûcher ouvertPerle noir	1.283,00
18	03 350 1522 0000	INZELL EASY 350.15 avec porte bûcherPerle noir	1.327,00
18	03 350 1500 6188	Couvercle orifice supérieur en fonte pour GASTEIN/WIEN/INZELL/SALZBURGPerle noir	29,90
18	04 286 5000 0000	Accumulateur de chaleur INZELL/SALZBURGBrique de magnésite	307,00
19	03 351 1501 0000	SALZBURG EASY 351.15 avec porte bûcherPerle noir	1.799,00
19	03 351 1512 0000	SALZBURG EASY 351.15 avec bûcher ouvertPerle noir	1.751,00
19	03 350 1500 6188	Couvercle orifice supérieur en fonte pour GASTEIN/WIEN/INZELL/SALZBURGPerle noir	29,90
19	04 286 5000 0000	Accumulateur de chaleur INZELL/SALZBURGBrique de magnésite	307,00
20	03 350 1760 0000	Module GASTEIN/WIEN simple avec tablette du bûcherPerle noir	108,70
20	03 350 1761 0000	Module GASTEIN/WIEN double avec tablette du bûcherPerle noir	154,30
20	03 350 1762 0000	Module INZELL/SALZBURG simple avec tablette du bûcherPerle noir	113,90
20	03 350 1763 0000	Module INZELL/SALZBURG double avec tablette du bûcherPerle noir	160,50
20	03 350 1764 0000	Module GASTEIN/WIEN d'anglePerle noir	76,00
20	03 350 1765 0000	Module INZELL/SALZBURG d'anglePerle noir	76,00
20	03 350 1770 0000	Tablette pour bûcher GASTEIN/WIENPerle noir	19,60
22	04 295 1500 0000	RUBUS EASY 295.15-ST, avec bûcher ouvertWoodstone, perle noir	1.254,00
22	04 295 1501 0000	RUBUS EASY 295.15-ST, avec bûcher ouvertSerpentino, perle noir	1.254,00
23	04 295 1510 0000	LINZ EASY 295.15 NouveauPerle noir	1.069,00
23	04 295 1511 0000	LINZ EASY 295.15 NouveauPerle gris	1.069,00
24	03 352 1500 0000	DK LAUSITZ EASY 352.15-STSerpentino, perle noir	1.577,00
25	04 296 1700 0000	BALI EASY 296.17-ST avec bûcher ouvertWoodstone, perle noir	1.573,00
25	04 296 1702 0000	BALI EASY 296.17-ST avec bûcher ouvertStéatite antique, perle noir	1.687,00
26	04 294 1514 0000	PYRUS EASY 294.15-ST avec bûcher ouvert NouveauOllaire, perle noir	1.769,00
26	04 294 1510 0000	PYRUS EASY 294.15-ST avec bûcher ouvertWoodstone, perle noir	1.684,00
27	04 220 1700 0000	ARUBA EASY 220.17-STWoodstone, perle noir	1.903,00
27	04 220 1701 0000	ARUBA EASY 220.17-STStéatite antique, perle noir	1.903,00
27	04 220 1760 0000	Accessoire bûcher ouvert pour ARUBAPerle noir	161,10
28	03 297 1500 0000	ROSENHEIM 297.15 avec bûcher ouvertPerle noir	931,00
28	03 297 1501 0000	ROSENHEIM 297.15-ST avec bûcher ouvertSerpentino, perle noir	1.293,00
29	04 350 1650 0000	KALIX EASY 350.16-ST NouveauWhiterock, perle noir	1.819,00



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
30	04 286 5000 0000	Accumulateur de chaleur INZELL/SALZBURGBrique de magnésite	307,00
30	04 287 1214 0000	FICUS-III 287.12-GPerle noir	1.779,00
30	11 041 5904 0000	Coude soudé 90°-15mm pour FICUSPerle noir	34,80
30	04 286 5000 0000	Accumulateur de chaleur INZELL/SALZBURGBrique de magnésite	307,00
31	04 292 1202 0000	FICUS-II RLU 292.12-GPerle noir	2.093,00
31	11 041 5904 0000	Coude soudé 90°-15mm pour FICUSPerle noir	34,80
31-32	04 286 5000 0000	Accumulateur de chaleur INZELL/SALZBURGBrique de magnésite	307,00
32	04 286 1215 0000	KALIUS-III 286.12-PPerle noir	1.832,00
32	04 286 1216 0000	KALIUS-III 286.12-GPerle noir	2.094,00
32	11 041 5904 0000	Coude soudé 90°-15mm pour FICUSPerle noir	34,80
32	04 286 5000 0000	Accumulateur de chaleur INZELL/SALZBURGBrique de magnésite	307,00
33	04 291 1201 0000	KALIUS-II-RLU 291.12-PPerle noir	2.147,00
33	04 291 1202 0000	KALIUS-II-RLU 291.12-GPerle noir	2.409,00
33	11 041 5904 0000	Coude soudé 90°-15mm pour FICUSPerle noir	34,80
34	04 231 1802 0000	HASVIK 231.17-ST Dual-ControlSerpentino, perle anthracite	2.384,00
34	04 231 1803 0000	HASVIK 231.17-ST Dual-ControlWoodstone, perle anthracite	2.165,00
35	04 265 1811 0000	KUOPIO-II 265.17-ST avec bûcher ouvertSerpentino, perle anthracite	2.371,00
35	04 265 1812 0000	KUOPIO-II 265.17-ST avec bûcher ouvertParadiso, perle anthracite	2.498,00
37	04 247 1806 0000	i-2100 système "i-control" Serpentino, perle noir	2.617,00
37	04 247 1807 0000	i-2100 système "i-control" Woodstone Prestige, perle noir	2.617,00
38	03 283 1500 0000	ENGADIN 283.15 NouveauPerle noir	1.189,00
38	03 283 1501 0000	ENGADIN 283.15-ST NouveauOllaire, perle noir	1.338,00
38	03 283 1506 0000	ENGADIN 283.15-ST NouveauWoodstone, perle noir	1.338,00
38	03 283 1500 1110	Plaque de dessus ENGADIN 283.15pour racc. de fumée en Ø 150 mm	49,00
38	03 283 1500 1120	Plaque de dessus ENGADIN 283.15pour racc. de fumée en Ø 130 mm	49,00
38	03 283 1500 0830	Conduit de fumée ENGADINpour racc. de fumée en Ø 130	19,00
39	03 283 1502 0000	ENGADIN 283.15 Grande NouveauPerle noir	1.209,00
39	03 283 1503 0000	ENGADIN 283.15-ST Grande NouveauOllaire, perle noir	1.389,00
39	03 283 1507 0000	ENGADIN 283.15-ST Grande NouveauWoodstone, perle noir	1.389,00
39	03 283 1502 1110	Plaque de dessus ENGADIN 283.15 Grandepour racc. de fumée en Ø 150 mm	49,00
39	03 283 1502 1120	Plaque de dessus ENGADIN 283.15 Grandepour racc. de fumée en Ø 130 mm	49,00
40	04 284 1710 0000	AARHUS-II 284.17-STGrès, perle noir	1.205,00
41	03 305 1507 0000	MONTEGROTTO-II 305.15-STWoodstone, perle noir	1.361,00
41	03 305 1515 0000	MONTEGROTTO-II 305.15-STWhiterock, perle noir	1.270,00



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
42	03 286 1207 0000	KUFSTEIN 286.12-STPerle noir	587,00
42	03 286 1208 0000	KUFSTEIN 286.12-STRainbow, perle noir	749,00
42	03 286 1213 0000	KUFSTEIN 286.12-ST NouveauOllaire, perle noir	749,00
43	04 339 1530 0000	TREVISIO-II 339.15-CPerle noir, céram verte	1.594,00
43	04 339 1531 0000	TREVISIO-II 339.15-CPerle noir, céram brun	1.594,00
43	04 339 1532 0000	TREVISIO-II 339.15-CPerle noir, céram ivoire	1.594,00
43	04 339 1533 0000	TREVISIO-II 339.15-CPerle noir, céram crème	1.594,00
44	04 702 1511 0000	NORDIC 702.15Perle noir	872,00
45	04 703 1500 0000	ARKTIC 703.15Perle noir	1.256,00
		Poêles à bois hydro	
48	04 346 1500 0000	AQUA TRENTO easy 346.15-C NouveauPerle-anthracite, céram. blanche	2.516,00
48	04 346 1510 0000	AQUA TRENTO easy 346.15-ST NouveauWoodstone, perle anthracite	2.399,00
49	04 345 1500 0000	AQUA RIVA EASY 345.15-STWoodstone, perle anthracite	2.248,00
50	04 333 3700 0000	ANDRUS 333.37-WTPerle noir, céram beige	2.828,00
51	04 334 3700 0000	FARUM 334.37-WT NouveauWoodstone, perle noir	2.811,00
52	04 706 1500 0000	ARKTIC 12-WTPerle noir	1.822,00
53	06 187 1900 0000	AQUA 187.19-WTPerle anthracite	3.326,00
		Conduits de raccordement pour Poêles à bois	
54	11 021 5031 0000	Ensemble de conduits Ø 150 mmPerle noir	97,30
54	11 021 5032 0000	Ensemble de conduits Ø 150 mmPerle anthracite	97,30
54	11 021 5033 0000	Ensemble de conduits Ø 150 mmPerle gris	97,30
54	11 021 5151 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 150 mmPerle noir	11,60
54	11 021 5152 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 150 mmPerle anthracite	11,60
54	11 021 5153 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 150 mmPerle gris	11,60
54	11 021 5251 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 250 mmPerle noir	14,80
54	11 021 5252 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 250 mmPerle anthracite	14,80
54	11 021 5253 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 250 mmPerle gris	14,80
54	11 021 5501 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 500 mmPerle noir	22,20
54	11 021 5502 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 500 mmPerle anthracite	22,20
54	11 021 5503 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 500 mmPerle gris	22,20
54	11 021 5751 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 750 mmPerle noir	30,70
54	11 021 5752 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 750 mmPerle anthracite	30,70
54	11 021 5753 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 750 mmPerle gris	30,70
54	11 021 5991 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 1000 mmPerle noir	38,10
54	11 021 5992 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 1000 mmPerle anthracite	38,10
54	11 021 5993 0000	Conduit Ø 150 mm, longueur 1000 mmPerle gris	38,10



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
55	11 021 5261 0000	Conduit avec clé de tirage, Ø 150, L=250 mmPerle noir	20,20
55	11 021 5262 0000	Conduit avec clé de tirage, Ø 150, L=250 mmPerle anthracite	20,20
55	11 021 5263 0000	Conduit avec clé de tirage Ø 150, L = 250 mmPerle gris	20,20
55	11 041 5451 0000	Coude 45°, 150/250/270 mm (Ø/L/H)Perle noir	24,40
55	11 041 5452 0000	Coude 45°, 150/250/270 mm (Ø/L/H)Perle anthracite	24,40
55	11 041 5453 0000	Coude 45° 150/250/270 mmPerle gris	24,40
55	11 041 5901 0000	Coude 90° avec trappe de nettoyage, 150/285/285 mm, Ø/L/HPerle noir	42,90
55	11 041 5902 0000	Coude 90° avec trappe de nettoyage, 150/285/285 mm, Ø/L/HAnthracite	42,90
55	11 041 5903 0000	Coude 90°, avec trappe de nettoyage, 150/285/285 mm, Ø/L/HPerle gris	42,90
55	11 041 5911 0000	Coude 90°, réglable avec trappe de nett. 150/285/285 mm, Ø/L/HPerle noir	52,80
55	11 041 5912 0000	coude 90°, réglable avec trappe de nett. 150/285/285 mm, Ø/L/HPerle anthracite	52,80
55	11 041 5913 0000	Coude 90°, réglable avec trappe de nett. 150/285/285 mm, Ø/L/HPerle gris	52,80
55	11 041 5951 0000	Rosace Ø 150 mmPerle noir	5,40
55	11 041 5952 0000	Rosace Ø 150 mmAnthracite	5,40
55	11 041 5953 0000	Rosace Ø 150 mmPerle gris	5,40
55	11 051 5001 0000	Conduit manchette double Ø 150 mmPerle noir	14,90
55	11 061 5120 0000	Adapteur de conduit, Ø 120 à 150 mmPerle anthracite	40,40
55	11 061 5121 0000	Adapteur de conduit, Ø 120 à 150 mmPerle gris	40,40
55	11 061 5122 0000	Adapteur de conduit, Ø 120 à 150 mmPerle noir	40,40
		Poêles à granulés	
60	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
60	05 714 0703 0000	HSP 2.17 HOME-IIPerle gris, façade et dessus perle noir	2.166,00
60	05 714 0704 0000	HSP 2.17 HOME-IIPerle gris, porte perle noir	2.166,00
61	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
61	05 713 0702 0000	HSP 2.17 PREMIUM-IIIPerle anthracite, perle noir	2.290,00
62	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
62	05 419 0817 0000	HSP 6 Pelletto IV 419.08 NouveauPerle gris, perle anthracite	2.690,00
62	05 419 0818 0000	HSP 6 Pelletto IV 419.08 NouveauPerle anthracite, perle gris	2.690,00
61	05 419 0819 0000	HSP 6 Pelletto IV 419.08 NouveauPerle anthracite, blanc	2.690,00
63	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
63	05 434 0817 0000	HSP 6 Pelletto IV 434.08 NouveauPerle anthracite, perle gris	2.950,00
64	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
64	05 421 0806 0000	HSP 6 Pelletto IV RLU-PGI 421.08 NouveauPerle anthracite, perle gris	2.839,00
65	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
65	05 519 0803 0000	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08 Perle anthracite, porte perle noir	2.803,00
66	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
66	05 535 0802 0000	HSP 6 PALLAZZA-III 535.08-C-RLU-PGI GrandeCéramique blanche, perle anthracite	3.559,00
67	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
67	05 520 0800 0000	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGIPerle anthracite, porte perle noir	2.950,00



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
70	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
70	05 521 0800 0000	HSP 6 PREMIUM 521.08Perle anthracite, perle gris, porte noir	2.799,00
70	05 521 0800 1395	Socle Design, HSP 6 PREMIUM & HSP 6 PREMIUM GRANDENoir	57,40
70	05 521 0800 1396	Socle Design, HSP 6 PREMIUM & HSP 6 PREMIUM GRANDENickel Chrome	57,40
70	05 521 0801 0000	HSP 6 PREMIUM 521.08Perle gris, perle noir, front noir, porte gris,	2.799,00
71	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
71	05 539 0800 0000	HSP 6 PREMIUM 539.08 GrandePele gris, perle noir	2.899,00
71	05 521 0800 1395	Socle Design, HSP 6 PREMIUM & HSP 6 PREMIUM GRANDENoir	57,40
71	05 521 0800 1396	Socle Design, HSP 6 PREMIUM & HSP 6 PREMIUM GRANDENickel Chrome	57,40
72	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
72	05 450 0800 0000	HSP 7Perle gris, porte perle noir	3.155,00
73	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
73	05 450 0801 0000	HSP 7Perle noir	3.155,00
74	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
74	05 443 0800 0000	HSP 8 CATANIA-II RLU 443.08-STGrès, perle noir	3.766,00
74	05 443 0801 0000	HSP 8 CATANIA-II RLU 443.08-STOllaire, perle noir	3.766,00
75	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
75	05 442 0800 0000	HSP 8 LUCCA-II RLU 442.08 STWoodstone, perle noir	3.766,00
76	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
76	05 445 0801 0000	HSP 8 HOME 445.08Gris, perle noir	3.599,00
76	05 445 0802 0000	HSP 8 HOME 445.08Blanc, pere noir	3.599,00
77	05 320 0701 0000	Sonde de température ambiante avec câble, 8 m	41,90
77	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
77	11 020 8251 0000	Conduit Ø 80 mm, L=250 mmPerle anthracite	11,70
77	11 020 8501 0000	Conduit Ø 80 mm, L= 500 mmPerle anthracite	16,00
77	11 020 8991 0000	Conduit Ø 80 mm, L=1000 mmPerle anthracite	26,50
77	11 040 8451 0000	Coude Ø 80 mm, 45°, Long./Haut.140/205 mmPerle anthracite	17,20
77	11 040 8901 0000	Coude Ø 80 mm, 90°, Long./Haut. 190/190 mmPerle anthracite	16,00
77	11 040 8951 0000	Rosace, Ø 80 mm, Perle anthracite	8,50
77	11 050 8001 0000	Chemisage mural simple, Ø 80 mmGalvanisé	5,70
77	11 061 0080 0000	Adapteur de conduit, diam. 80 sur 100 mmPerle anthracite	24,50
		Poêles à granulés hydro	
80	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
80	05 538 0800 0000	HSP 6 538.08-WTBlanc, perle anthracite	3.665,00
80	05 538 0811 4000	Kit Module hydraulique	407,00
81	05 320 0710 0000	Module WIFI, commande à distance (local)	151,70
81	05 538 0801 0000	HSP 6 538.08-WTPerle anthracite, perle gris	3.665,00
81	05 538 0811 4000	Kit Module hydraulique	407,00
		Cheminées en kit	
86	06 018 5201 0000	DACHSTEIN NouveauBéton non traité, personnalisable	2.299,00
	06 218 5201 0000	Verkleidung Kaminbausatz DACHSTEIN ohne Einsatz	986,00
87	06 018 0080 0000	ARLBERGBéton non traité, personnalisable	2.851,00
87	06 480 0050 0000	Kit de protection anti-incendie ARLBERG	236,60
87	06 558 0080 0000	Grille d'aération	51,80



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
88	06 018 7001 0000	PINUS-IIBéton non traité, personnalisable	2.564,00
89	06 018 7010 0000	PINUS-II angleBéton non traité, personnalisable	2.617,00
89	06 558 7010 0000	Kit pour raccordement du conduit supérieur	101,00
90	06 018 5102 0000	ASCIM-II Béton non traité personnalisable	2.299,00
90	06 418 5100 0000	Kit de protection anti-incendie ASCIM	169,50
91	06 018 0052 0000	ADONIS-IIBéton non traité, personnalisable	3.069,00
91	06 480 0050 0000	Kit de protection anti-incendie ARLBERG	236,60
91	06 580 0051 0000	Compartment de bûches ADONIS	249,00
92	06 018 1022 0000	STRASSBURG-IIBéton non traité, personnalisable	3.511,00
92	06 418 1020 0000	Kit de Protection anti-incendie STRASSBURG	176,00
93	06 018 1015 0000	LYON-IIBéton non traité, personnalisable	3.511,00
93	06 418 1010 0000	Kit de protection anti-incendie LYON	215,30
94	06 018 5012 0000	ROMA-IIBéton non traité, personnalisable	2.284,00
94	06 418 5010 0000	Kit de protection anti-incendie DACHSTEIN	112,80
95	06 018 0043 0000	GENF-III RAINBOWBéton non traité, personnalisable	2.657,00
95	06 018 0044 0000	GENF-III RuivinaBéton non traité, personnalisable	2.657,00
95	06 418 0040 0000	Kit de protection anti-incendie GENF	171,70
		Foyers	
97	06 185 1607 0000	ESPRIT-IVPerle noir	1.378,00
98	06 180 1810 0000	KOMFORT-IVPerle noir	1.721,00
99	06 181 1804 0000	PRESTIGE-IIPerle noir	1.849,00
		Accessoires et conduits	
101	06 916 0150 0000	Adapteur de conduit, diam. 160 sur 150 mm	70,90
101	06 918 0150 0000	Adapteur de conduit, diam. 180 sur 150 mm	70,90
101	06 918 0160 0000	Adapteur de conduit, diam. 180 sur 160 mm	70,90
101	11 021 6041 0000	Ensemble de conduits Ø 160 mmPerle noir	106,60
101	11 021 6251 0000	Conduit Ø 160 mm, L=250 mmPerle noir	22,20
101	11 021 6501 0000	Conduit Ø 160 mm, L=500 mmPerle noir	32,70
101	11 021 6991 0000	Conduit Ø 160 mm, L=1000 mmPerle noir	59,30
101	11 021 8041 0000	Ensemble de conduits Ø 180 mmPerle noir	115,30
101	11 021 8251 0000	Conduit Ø 180 mm, L=250 mmPerle noir	22,20
101	11 021 8501 0000	Conduit Ø 180 mm, L=500 mmPerle noir	33,80
101	11 021 8991 0000	Conduit Ø 180 mm, L=1000 mmPerle noir	62,30
101	11 041 6901 0000	Coude 90°, réglable, avec trappe du nett., diam. 160 mmPerle noir	54,00
101	11 041 8901 0000	Coude 90°, réglable, avec trappe du nett., diam. 180 mmPerle noir	55,20
101	11 051 6001 0000	Manchette double, diam. 160 mmPerle noir	27,60
101	11 051 8001 0000	Manchette double, diam. 180 mmPerle noir	27,60



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
		Cusinières à bois	
106	07 090 2101 0000	HSD 90.5 dessus acier, four & racco. droite Anthracite	2.317,00
106	07 090 2201 0000	HSD 90.5 dessus acier, four & racco. gauche Anthracite	2.317,00
106	07 690 0017 0000	COUVERCLE HSD 90.5 Anthracite	179,30
106	07 990 0005 0000	BAC À EAU inox avec couvercle 8,5 L inox	87,90
107	07 090 3101 0000	HSD 90.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. Droite Anthracite	2.317,00
107	07 090 3201 0000	HSD 90.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. Gauche Anthracite	2.317,00
107	07 705 0027 0000	Élément de ventilation 5,5 cm HSD 90.5 Anthracite / inox	186,70
107	07 990 0002 0000	Kit pied de réglage en hauteur jusqu'à 91cm	96,40
108	07 075 5121 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la droite Blanc	2.205,00
108	07 075 5122 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la gauche Blanc	2.205,00
108	07 075 5123 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la droite Anthracite	2.205,00
108	07 075 5124 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la gauche Anthracite	2.205,00
108	07 075 5125 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la droite Inox	2.616,00
108	07 075 5126 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la gauche Inox	2.616,00
108	07 075 5221 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la droite / dessus Blanc	2.205,00
108	07 075 5222 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la gauche / dessus Blanc	2.205,00
108	07 075 5223 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la droite / dessus Anthracite	2.205,00
108	07 075 5224 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la gauche / dessus Anthracite	2.205,00
108	07 075 5225 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la droite / dessus Inox	2.616,00
108	07 075 5226 0000	HSDZ 75.5-SF EASY, four & racco. conduit par la gauche / dessus Inox	2.616,00
109	07 075 7121 0000	HSDZ 75.5-SF-C EASY, four & racco. conduit par la droite Blanc	2.205,00
109	07 075 7122 0000	HSDZ 75.5-SF-C EASY, four & racco. conduit par la gauche Blanc	2.205,00
109	07 075 7123 0000	HSDZ 75.5-SF-C EASY, four & racco. conduit par la droite Anthracite	2.205,00
109	07 075 7124 0000	HSDZ 75.5-SF-C EASY, four & racco. conduit par la gauche Anthracite	2.205,00
109	07 075 7125 0000	HSDZ 75.5-SF-C EASY, four & racco. conduit par la droite Inox	2.616,00
109	07 075 7126 0000	HSDZ 75.5-SF-C EASY, four & racco. conduit par la gauche Inox	2.616,00
109	07 675 0001 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASY Blanc	146,30
109	07 675 0009 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASY Inox	186,90
109	07 675 0017 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASY Anthracite	146,30
109	07 705 0051 0000	élément de ventilation 5,5 cm Blanc/Inox	183,60
109	07 705 0052 0000	élément de ventilation, 5,5 cm Anthracite/Inox	183,60
109	07 705 0053 0000	élément de ventilation, 5,5 cm Inox	183,60
109	07 975 0034 0000	Kit pied de réglage en hauteur	96,40
110	07 075 5101 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four & racco. droite Blanc	2.045,00
110	07 075 5102 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four & racco. gauche Blanc	2.045,00
110	07 075 5103 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four & racco. droite Anthracite	2.045,00
110	07 075 5104 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four & racco. gauche Anthracite	2.045,00
110	07 075 5105 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four & racco. droite Inox	2.360,00
110	07 075 5106 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four & racco. gauche Inox	2.360,00
110	07 075 5201 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four à droite, racco. droite & dessus Blanc	2.045,00
110	07 075 5202 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four gauche, racco. gauche & dessus Blanc	2.045,00
110	07 075 5203 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four à droite, racco. droite & dessus Anthracite	2.045,00
110	07 075 5204 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four gauche, racco. gauche & dessus Anthracite	2.045,00
110	07 075 5205 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four à droite, racco. droite & dessus Inox	2.360,00
110	07 075 5206 0000	HSDZ 75.5 Easy dessus en acier, four gauche, racco. gauche & dessus Inox	2.360,00



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
111	07 075 7101 0000	HSDZ 75.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. à droiteBlanc	2.045,00
111	07 075 7102 0000	HSDZ 75.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. à gaucheBlanc	2.045,00
111	07 075 7103 0000	HSDZ 75.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. à droiteAnthracite	2.045,00
111	07 075 7104 0000	HSDZ 75.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. à gaucheAnthracite	2.045,00
111	07 075 7105 0000	HSDZ 75.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. à droiteInox	2.360,00
111	07 075 7106 0000	HSDZ 75.5-C dessus vitrocéramique, four & racco. à gaucheInox	2.360,00
111	07 675 0001 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYBlanc	146,30
111	07 675 0009 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYInox	186,90
111	07 675 0017 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYAnthracite	146,30
111	07 705 0051 0000	élément de ventilation 5,5 cmBlanc/Inox	183,60
111	07 705 0052 0000	élément de ventilation, 5,5 cmAnthracite/Inox	183,60
111	07 705 0053 0000	élément de ventilation, 5,5 cmInox	183,60
111	07 975 0034 0000	Kit pied de réglage en hauteur	96,40
112	07 060 2103 0000	HSD 60.5-SF dessus acier, four & racco. conduit par la droite Blanc	2.168,00
112	07 060 2104 0000	HSD 60.5-SF dessus acier, four & racco. conduit par la droite Anthracite	2.168,00
112	07 060 2203 0000	HSD 60.5-SF dessus acier, four & racco. conduit par la gaucheBlanc	2.168,00
112	07 060 2204 0000	HSD 60.5-SF dessus acier, four & racco. conduit par la gauche	2.168,00
112	07 660 0001 0000	Couvercle HSD 60.5Blanc	133,00
112	07 660 0007 0000	Couvercle HSD 60.5Anthracite	133,00
112	07 705 0021 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / noir	186,70
112	07 705 0027 0000	Élément de ventilation 5,5 cm HSD 90.5Anthracite / inox	186,70
112	07 960 0031 0000	Kit pied de réglage en hauteur jusqu'à 91cm	96,40
113	07 060 3103 0000	HSD 60.5-C-SF weiß mit SF, Glasker, Br und RO re=	2.168,00
113	07 060 3104 0000	HSD 60.5-C-SF anthrazit mit SF, Glasker, Br und RO re=	2.168,00
113	07 060 3203 0000	HSD 60.5-C-SF weiß mit SF, Glasker, Br und RO li =	2.168,00
113	07 060 3204 0000	HSD 60.5-C-SF anthrazit mit SF, Glasker, Br und RO li =	2.168,00
113	07 660 0001 0000	Couvercle HSD 60.5Blanc	133,00
113	07 660 0007 0000	Couvercle HSD 60.5Anthracite	133,00
113	07 705 0021 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / noir	186,70
113	07 705 0027 0000	Élément de ventilation 5,5 cm HSD 90.5Anthracite / inox	186,70
113	07 960 0031 0000	Kit pied de réglage en hauteur jusqu'à 91cm	96,40
114	07 060 2100 0000	HSD 60.5 dessus acier, four & racco. droiteBlanc	1.862,00
114	07 060 2101 0000	HSD 60.5 dessus acier, four & racco. droiteAnthracite	1.862,00
114	07 060 2200 0000	HSD 60.5 dessus acier, four & racco. gaucheBlanc	1.862,00
114	07 060 2201 0000	HSD 60.5 dessus acier, four & racco. gaucheAnthracite	1.862,00
114	07 060 3100 0000	HSD 60.5-C vitrocéram, four & racco. droiteBlanc	1.862,00
114	07 060 3101 0000	HSD 60.5-C vitrocéram, four & racco. droiteAnthracite	1.862,00
114	07 060 3200 0000	HSD 60.5-C vitrocéram, four & racco. gaucheBlanc	1.862,00
114	07 060 3201 0000	HSD 60.5-C vitrocéram, four & racco. gaucheAnthracite	1.862,00
114	07 660 0007 0000	Couvercle HSD 60.5Anthracite	133,00
114	07 660 0001 0000	Couvercle HSD 60.5Blanc	133,00
114	07 705 0021 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / noir	186,70
114	07 705 0027 0000	Élément de ventilation 5,5 cm HSD 90.5Anthracite / inox	186,70
114	07 960 0031 0000	Kit pied de réglage en hauteur jusqu'à 91cm	96,40
115	07 040 2101 0000	HSD 40.5-SF dessus acier Anthracite	1.203,00
115	07 040 2102 0000	HSD 40.5-SF dessus acier Blanc	1.203,00
115	07 040 3101 0000	HSD 40.5-SF dessus vitrocéramiqueAnthracite	1.203,00
115	07 040 3102 0000	HSD 40.5-SF dessus vitrocéramiqueBlanc	1.203,00
115	07 640 0001 0000	Couvercle HSD 40.5Blanc	65,30
115	07 640 0017 0000	Couvercle HSD 40.5Anthracite	65,30
115	07 705 0051 0000	élément de ventilation 5,5 cmBlanc/Inox	183,60
115	07 705 0052 0000	élément de ventilation, 5,5 cmAnthracite/Inox	183,60
115	07 705 0089 0000	Tôle de protection Anti-incendie	48,80
115	07 940 0035 0000	Kit pied de réglage en hauteur jusqu'à 91cm	81,60



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
116	07 075 2142 0000	PLANAI.5 dessus acier, fou & racco. droitelInox / cotto	2.941,00
116	07 075 2242 0000	PLANAI.5 dessus acier, fou & racco. gauchelInox / cotto	2.941,00
116	07 075 3142 0000	PLANAI.5-C dessus vitrocéram, four & racco. droitelInox / cotto	2.941,00
116	07 075 3242 0000	PLANAI.5-C dessus vitrocéram, four & racco. gauche Inox / cotto	2.941,00
116	07 175 3214 0000	Élément latéral avec rangement	247,00
116	07 675 0009 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYInox	186,90
117	07 075 2131 0000	BSH 75.5 dessus acier, four & racco. droitelInox	2.100,00
117	07 075 2231 0000	BSH 75.5 dessus acier, four & racco. gauchelInox	2.100,00
117	07 075 3131 0000	BSH 75.5-C dessus vitrocéram, four & racco. droitelInox	2.100,00
117	07 075 3231 0000	BSH 75.5-C dessus vitrocéram, four & racco. gauchelInox	2.100,00
117	07 675 0009 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYInox	186,90
118	07 185 2100 0000	DH 85.5 dessus acier, four & racco. droiteBlanc	1.433,00
118	07 185 2103 0000	DH 85.5 dessus acier, four & racco. droiteAnthracite	1.433,00
118	07 185 2200 0000	DH 85.5 dessus acier, four & racco. gaucheBlanc	1.433,00
118	07 185 2203 0000	DH 85.5 dessus acier, four & racco. gaucheAnthracite	1.433,00
118	07 575 3001 0000	Dessus vitrocéramique pour DH 85.5	291,90
118	07 675 0001 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYBlanc	146,30
118	07 675 0017 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYAnthracite	146,30
118	07 705 0031 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / inox	186,70
118	07 705 0035 0000	Élément de ventilation 5,5 cmAnthracite / inox	186,70
119	07 175 2120 0000	DH 75.5 dessus acier, four & racco. droiteBlanc	1.327,00
119	07 175 2123 0000	DH 75.5 dessus acier, four & racco. droiteAnthracite	1.327,00
119	07 175 2220 0000	DH 75.5 dessus acier, four & racco. gaucheBlanc	1.327,00
119	07 175 2223 0000	DH 75.5 dessus acier, four & racco. gaucheAnthracite	1.327,00
119	07 575 3001 0000	Dessus vitrocéramique pour DH 85.5	291,90
119	07 675 0001 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYBlanc	146,30
119	07 675 0017 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYAnthracite	146,30
119	07 705 0031 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / inox	186,70
119	07 705 0035 0000	Élément de ventilation 5,5 cmAnthracite / inox	186,70
120	07 185 1100 0000	HA 85.5-A dessus acier, four & racco. droiteBlanc	1.107,00
120	07 185 1200 0000	HA 85.5-A dessus acier, four & racco. gaucheBlanc	1.107,00
120	07 575 3001 0000	Dessus vitrocéramique pour DH 85.5	291,90
120	07 675 0001 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYBlanc	146,30
120	07 705 0011 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / blanc	178,10
121	07 175 1100 0000	HA 75.5-A dessus acier, four & racco. droiteBlanc	1.058,00
121	07 175 1200 0000	HA 75.5-A dessus acier, four & racco. gaucheBlanc	1.058,00
121	07 575 3001 0000	Dessus vitrocéramique pour DH 85.5	291,90
121	07 675 0001 0000	Couvercle HSDZ 75.5 EASYBlanc	146,30
121	07 705 0011 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / blanc	178,10
122	07 150 2047 0000	HA 50.5-A dessus en acierBlanc	703,00
122	07 140 2047 0000	HA 40.5-A dessus acierBlanc	617,00
122	07 640 0017 0000	Couvercle HSD 40.5Anthracite	65,30
122	07 650 0001 0000	Couvercle HA 50.5-A Blanc	65,30
122	07 705 0011 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / blanc	178,10
122	07 705 0088 0000	Tôle de protection anti-incendie	50,50
122	07 940 0020 0000	Kit racco. Conduit dessus HA 40.5	55,20
123	07 150 2044 0000	HSZ 50.5 dessus acierBlanc	986,00
123	07 150 3042 0000	HSZ 50.5-C dessus vitrocéramBlanc	1.067,00
123	07 650 0001 0000	Couvercle HA 50.5-A Blanc	65,30
123	07 705 0021 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / noir	186,70
123	07 705 0088 0000	Tôle de protection anti-incendie	50,50



Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
124	07 040 2010 0000	HSZ 40.5 dessus acierBlanc	742,00
124	07 040 2011 0000	HSZ 40.5 dessus acierAnthracite	742,00
124	07 040 3010 0000	HSZ 40.5-C dessus vitrocéramBlanc	864,00
124	07 040 3011 0000	HSZ 40.5-C dessus vitrocéramAnthracite	864,00
124	07 640 0001 0000	Couvercle HSD 40.5Blanc	65,30
124	07 640 0017 0000	Couvercle HSD 40.5Anthracite	65,30
124	07 705 0021 0000	Élément de ventilation 5,5 cmBlanc / noir	186,70
124	07 705 0028 0000	Élément de ventilation 5,5 cmAnthracite / inox	179,00
124	07 705 0088 0000	Tôle de protection anti-incendie	50,50
124	07 940 0020 0000	Kit racco. Conduit dessus HA 40.5	55,20
		Poêles à mazout	
128	01 490 5021 0000	ZÜRICH-III 490.50-Z Céramique liège	1.918,00
129	01 400 5012 0000	CAPRI-II 400.50Blanc	471,60
129	01 406 4001 0000	ELBA-II 406.40-ZFBrun / beige sable	383,20
129	01 406 5501 0000	ELBA-II 406.55-ZFBrun / beige sable	411,80
130	01 400 3510 0000	CAPRI-II 400.35 ZFBrun / beige	410,10
130	01 400 3511 0000	CAPRI-II 400.35 EZ ZFBrun / beige	659,70
130	01 400 5010 0000	CAPRI-II 400.50 ZFBrun / beige	433,70
130	01 400 5011 0000	CAPRI-II 400.50 EZ ZFBrun / beige	669,10
131	01 401 3503 0000	APART-II M 401.35Brun	443,60
131	01 401 5003 0000	APART-II M 401.50Brun	458,50
132	01 446 8509 0000	Réservoir à mazout 8,5LPerle anthracite	124,30
132	01 468 5000 0000	VIKING 468.50	1.195,00
132	01 468 5001 0000	VIKING 468.50-EZ, avec allumage électriquePerle anthracite	1.374,00
		Accessoires pour Poêles à mazout	
133	11 501 2800 0000	Pompe immergée à mazout 280.902 sans accumulateur de pression	418,50
133	11 501 3300 0000	Module accumulateur de pression 330.902	1.115,00
133	11 501 5000 0000	Module accumulateur de pression 500.781	879,00
133	11 503 8050 0000	Tuyau avec embouts en cuivre	15,30
133	11 503 8075 0000	Tuyau avec embouts en cuivre	17,40
133	11 503 8100 0000	Tuyau avec embouts en cuivre	19,30
133	11 504 0801 0000	Raccord fileté droit	3,60
133	11 504 0802 0000	Raccord fileté angulaire	7,50
133	11 504 0803 0000	Raccord fileté en T	11,30
133	11 504 0805 0000	Raccord fileté mâle droit	4,50
133	11 504 0807 0000	Écrou borgne	3,00
133	11 504 0808 0000	Écrou-raccord	2,40
133	11 504 0809 0000	Vanne à fermeture rapide	39,90
133	11 504 0821 0000	Bague coupante	2,70
133	11 505 0801 0000	Régulateur de pression	32,40
133	11 505 0802 0000	Filtre	29,60
133	11 505 0805 0000	Prise combinée	71,50
133	11 505 0810 0000	Vanne d'inversion UV	67,60
		Accessoires	
135	11 154 0920 0000	Plaque de sol A 900x750x6mm	74,00
135	11 154 0922 0000	Plaque de sol A 900x750x6 mm avec impression	112,10
135	11 154 1020 0000	Plaque de sol A 1000x1000mm	83,70
135	11 155 1020 0000	Plaque de sol A 1000x1000/580mm x 45°	107,10
135	11 156 1020 0000	Plaque de sol D 1000x1000	109,20
135	11 159 1020 0000	Plaque de sol carré avec arc	113,80
135	11 159 1030 0000	Plaque de sol E 1000x1000mm R=800 mm	107,10



HAAS + SOHN

Warmth. Salzburg style.

Tarif public HTVA 2018/19

Page	N° article	Modèle, Type, habillage, couleur	Public H.T.
135	11 159 1040 0000	Plaque de sol F 1000x1000mm	113,80

HAAS
+
SOHN
Wärmedesign Salzburg

AGRÉABLE MOMENT

COLLECTION 2018/19

HAAS + SOHN FRANCE SAS 

10-12 BD Marius Vivier Merle
69393 Lyon

Tel: +33 4 72 53 27 60

Fax: +33 4 81 76 32 17

contact@haassohn.fr
www.haassohn.fr

Votre partenaire commercial HAAS+SOHN:

