PIERRET

PORTES | FENÊTRES

PVC
BOIS
ALU
BOIS-ALU

Laissez-vous inspirer!

LAISSEZ-VOUS INSPIRER !

Choisir ses fenêtres c'est choisir un look, une couleur, un croisillon, une moulure, une poignée,... et c'est dans ces détails que se révélera le caractère que vous souhaitez donner à votre maison.
Pour vous accompagner dans ces choix, nous mettons à votre disposition une série d'outils grâce auxquels vous pourrez affiner vos recherches et trouver l'inspiration!

LE SITE PIERRET PORTES ET FENÊTRES

Découvrez quelques unes de nos réalisations!

LE CONFIGURATEUR PIERRET

Vous jouez avec les aspects et couleurs de brique, d'enduit, de menuiserie pour réaliser le mariage parfait.

PIERRET PINTEREST

Nous avons sélectionné pour vous une série d'épingles dans différents styles qui vous permettront d'affiner vos choix.
Abonnez-vous à notre tableau et restez informé.

www.pierret.net

Un réseau de revendeurs partenaires

L'union d'un fabricant renommé et d'un spécialiste partenaire local reconnu est le gage de confiance qui garantit votre satisfaction!

1

CONSEIL PERSONNALISÉ

Nos partenaires disposent des outils pour vous conseiller sur mesure lors de votre projet et de vous accompagner dans vos choix.

2

LONGUE EXPÉRIENCE

Grâce à leur parfaite maîtrise de nos produits et à de longues années d'expérience, ils vous offrent les solutions techniques adaptées à votre maçonnerie.

3

PRISE DE MESURES PRÉCISE.

Une prise de mesure experte assure un prix correct, une commande conforme et un placement sans souci.

4

PLACEMENT PROFESSIONNEL.

Nos revendeurs partenaires exécutent la pose dans les règles de l'art.

5

CONDITIONS DE GARANTIES EXCELLENTES.

Même après livraison et placement, nous sommes présents pour vous.

Comment reconnaître une bonne fenêtre?



Profondeur du dormant

La profondeur du dormant vous indique immédiatement l'attention que le fabriquant porte à l'isolation de ses fenêtres. Les produits d'entrée de gamme se situent à 72mm en moyenne, le rapport qualité-prix optimal est à 88 mm, alors que les profils passifs peuvent monter jusqu'à 92 mm.

Valeur Uw

Le Uw d'une fenêtre indique la performance thermique de la fenêtre. Plus il est bas, plus la fenêtre est isolante ! Acheter une fenêtre Pierret, c'est s'offrir une réduction de sa facture d'énergie. Choisissez l'isolation de vos fenêtres en cohérence avec l'isolation de votre maison, n'hésitez pas à demander conseil à un partenaire Pierret.

Finition des angles

La finition des angles de fenêtres est le reflet de la qualité de finition globale de fabrication. Une seule règle à retenir, plus ils sont discrets plus le produit est de qualité.

Dormant 3 joints

Les joints de fenêtre sont les barrières qui empêchent l'ensemble des nuisances extérieures de pénétrer dans votre maison. Que ce soit le bruit, le vent, la pluie,...

Quincaillerie sécurisée

Pensez à ouvrir la fenêtre et à vérifier que les points de fermeture sont bien des gâches de sécurité avec galets champignon.

Quelle matière choisir pour mes fenêtres?

PVC

- Reconnu pour ses performances thermiques
- 144 combinaisons de couleurs
- Meilleur rapport qualité prix
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.64 W/m²K

Aluminium

- Liberté totale dans le choix des couleurs
- Ligne design tout en légèreté
- Convient parfaitement aux fenêtres de grandes dimensions
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.79 W/m²K

Bois

- Performance acoustique exceptionnelle
- Chaleur d'un matériau naturel
- Changez de couleur au gré de vos envies
- Convient parfaitement aux fenêtres de grandes dimensions
- Best of Uw: 0.71 W/m²K

Bois-Alu

- Design moderne et intemporel
- Grand choix de teinte bois naturel
- Isolation thermique excellente
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.81 W/m²K

L'isolation thermique

Les Portes et fenêtres Pierret atteignent des performances thermiques exceptionnelles. Ce point est au coeur de toutes nos innovations.

Ce sont ces performances qui vous garantissent un confort thermique permanent à l'intérieur de votre maison et qui sont le gage de qualité de nos produits.

Toutes nos menuiseries sont conçues pour être équipées de double ou de triple vitrage. Nos revendeurs certifiés Pierret vous conseilleront pour faire le bon choix pour votre maison, pour un investissement rentable à long terme.

La coupe thermique vous montre le rôle que jouent vos fenêtres dans l'isolation de votre maison.

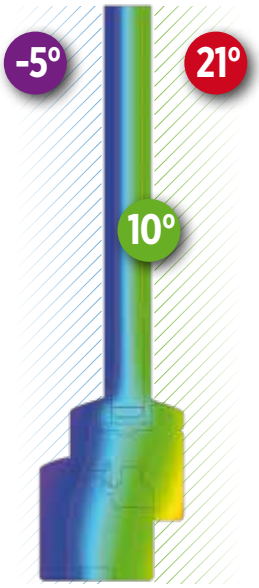

FENÊTRE BOIS
68 mm
Double vitrage

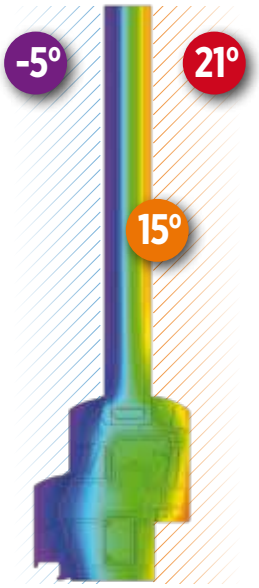

FENÊTRE PVC
72 mm
Double vitrage

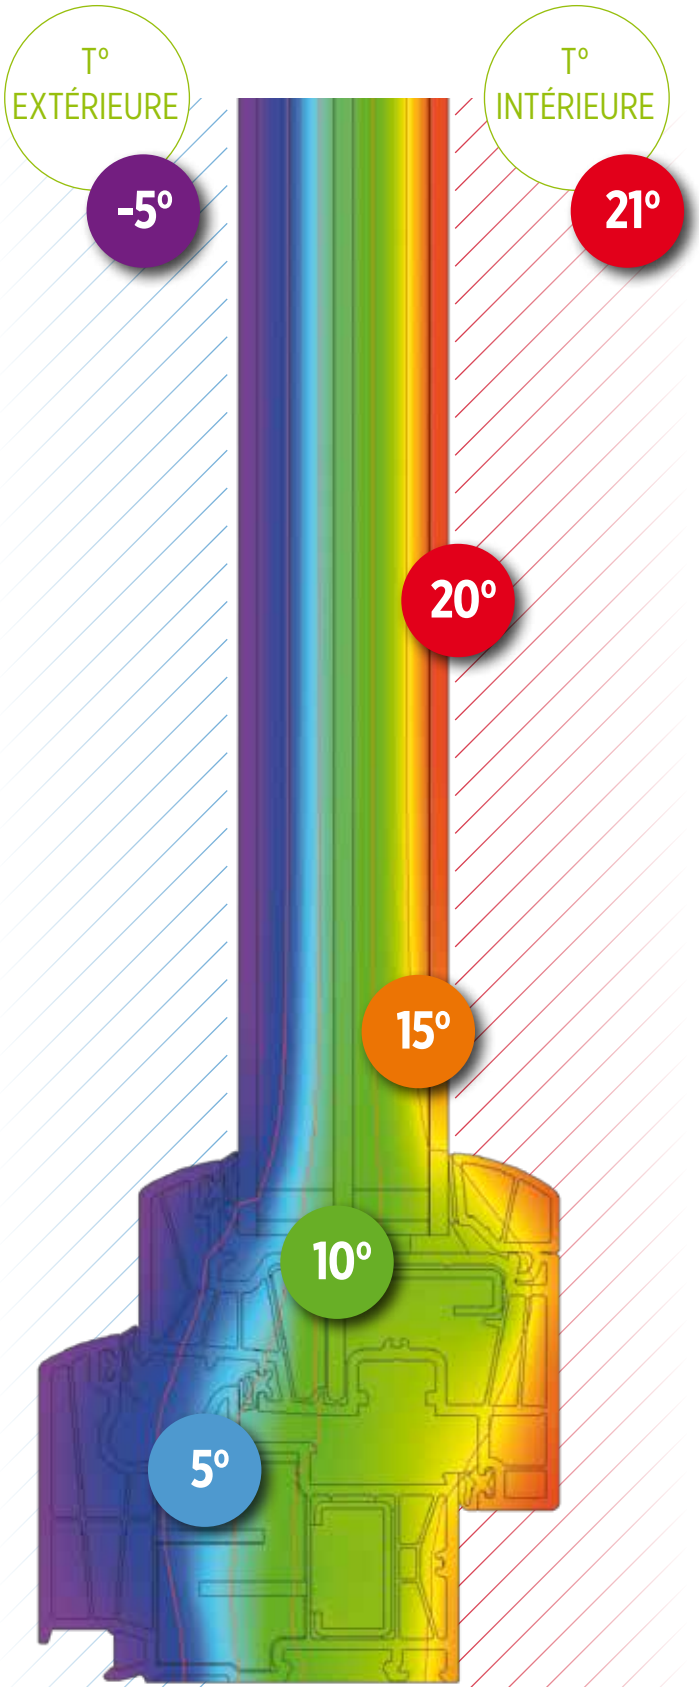

FENÊTRE PVC PIERRET
88 mm
Triple vitrage

3 FACTEURS SONT ESSENTIELS POUR UNE EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE

MISE EN OEUVRE

QUALITÉ DE POSE

L'expérience et le savoir-faire des revendeurs certifiés Pierret, vous garantissent la qualité de pose.

RÉGLAGE PARFAIT

Une fenêtre bien isolante est une fenêtre bien réglée.

VALEUR Uw

VALEUR Uw

VALEUR Uw OPTIMALE

Le Uw est le coefficient thermique de votre fenêtre. Plus il est bas , meilleur il est.

ETANCHÉITÉ

NOMBRE DE JOINTS

Chaque joint est une barrière supplémentaire entre l'intérieur et l'extérieur de votre maison. Notre joint central joue ici un rôle de premier plan.

QUALITÉ DE LA QUINCAILLERIE

Chaque pièce de quincaillerie est soigneusement étudiée pour éviter toute entrée d'air à l'intérieur de votre habitation.

Protéger sa maison d'une intrusion est toujours une priorité ! Pour cette raison, nous mettons en oeuvre tout notre savoir-faire et nos compétences pour vous en préserver.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour concevoir des fenêtres retardataires d'effraction. Premièrement, une tentative de cambriolage dure entre 3 et 5 minutes, et deuxièmement 82% des effractions sont constatées sur des fenêtres pour seulement 18% sur les portes d'entrée.

C'est pourquoi, nos portes et fenêtres ont été pensées pour résister 15 minutes à toute tentative d'effraction moyennant la mise en place d'un vitrage de sécurité et l'emploi de quincailleries adéquates.

SÉCURITÉ+

La sécurité

LES ÉLEMENTS DE SÉCURITÉ PIERRET



GÂCHES DE SÉCURITÉ

Les gâches posées sur le dormant viennent emprisonner le galet fixé sur l'ouvrant et empêchent ainsi le soulèvement du vantail.

GORGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Les profils ont été spécialement développés dans leur partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.

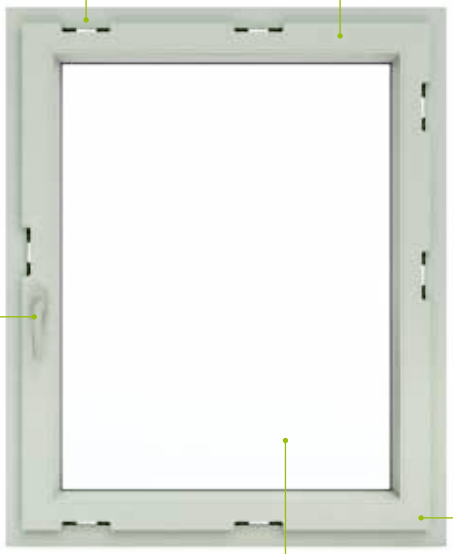

POIGNÉE SECUSTIK®

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent un mécanisme de verrouillage breveté. Celui-ci complique les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.

RENFORCEMENT ACIER 100%

L'acier vient renforcer la robustesse du profil et contrarier encore l'accès à la quincaillerie.

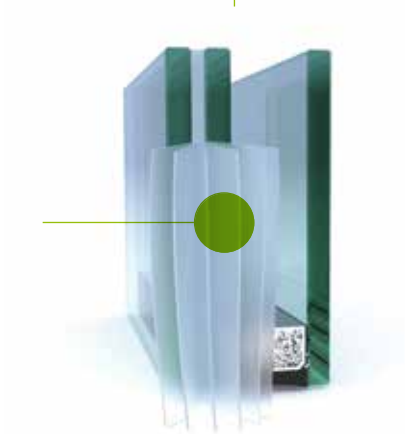

VITRAGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION

Le vitrage composé de plusieurs lames de verre et de 4 films PVB est conçu pour résister aux coups répétés et retarder l'effraction, même si le verre est brisé.

L'isolation acoustique

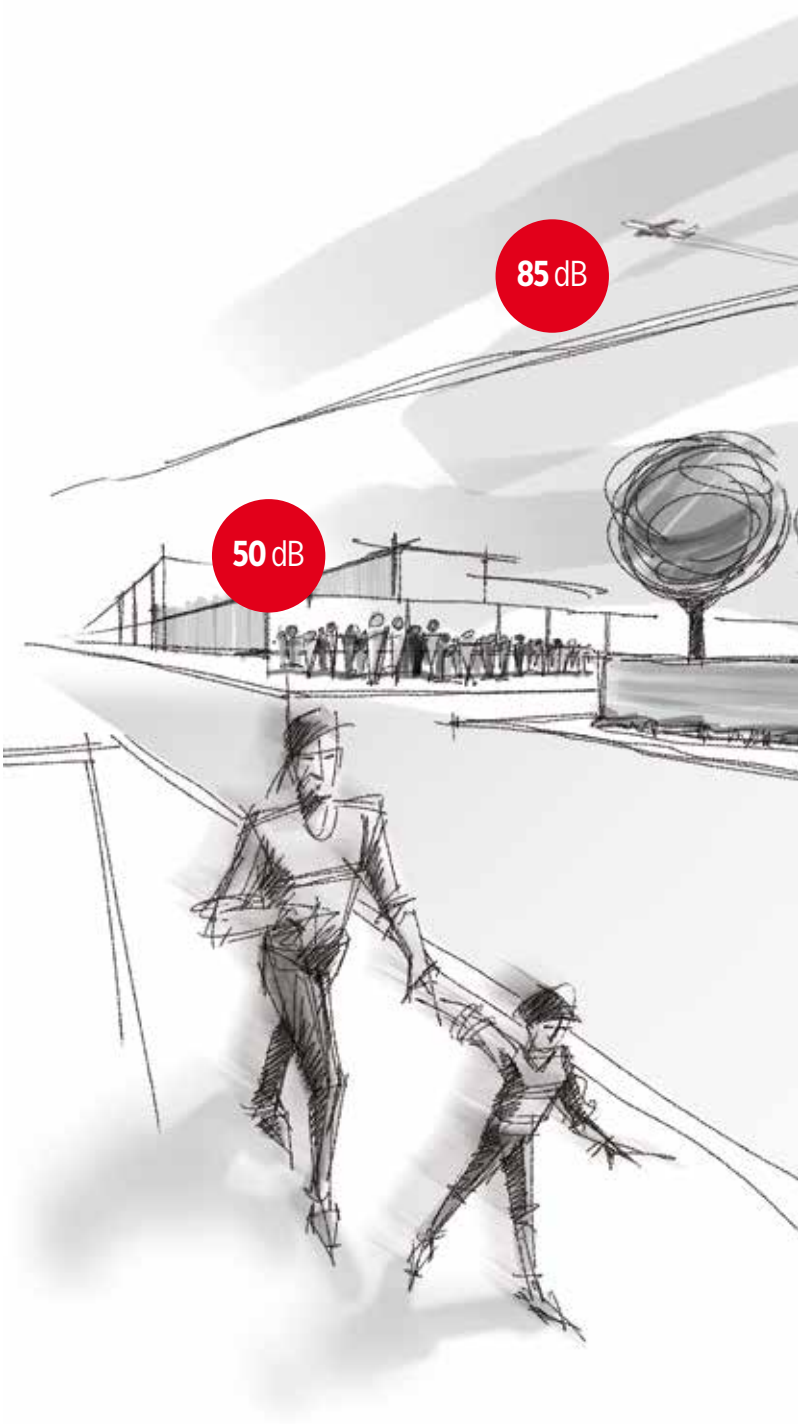

Dans un monde qui va à toute vitesse, retrouver un peu de calme et se mettre à l'abri du brouhaha ambiant devient un confort primordial. L'isolation acoustique de votre maison est l'un des points d'attention les plus importants lors de l'achat de vos fenêtres.

Les fenêtres sont un point faible dans l'enveloppe acoustique de votre habitation, elles laissent filtrer jusqu'à 90% des bruits audibles de l'extérieur. La page de droite est conçue pour vous aider à choisir vos vitrages en fonction des nuisances sonores extérieures et du nombre de décibels (dB) acceptables dans les différentes pièces de vie (chambre - cuisine - salon).

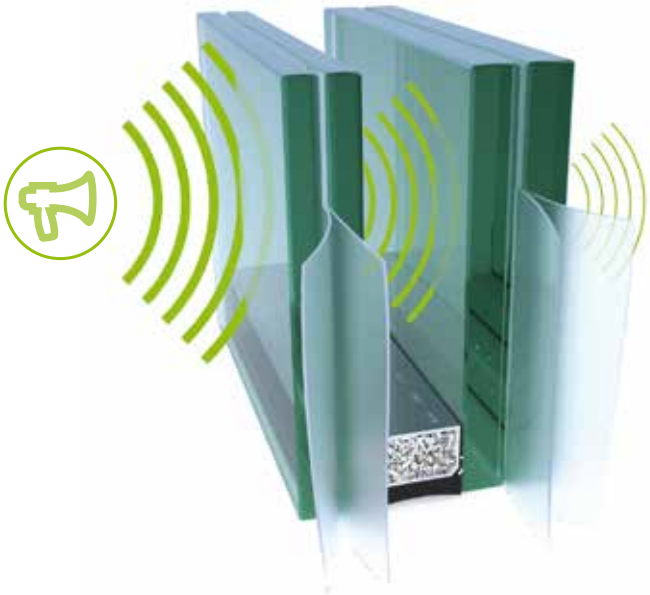

Les vitrages ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans l'atténuation des fenêtres, c'est pourquoi nous avons également élaboré une série de packs acoustiques qui regroupent les solutions adéquates par rapport au matériau choisi pour vos fenêtres.

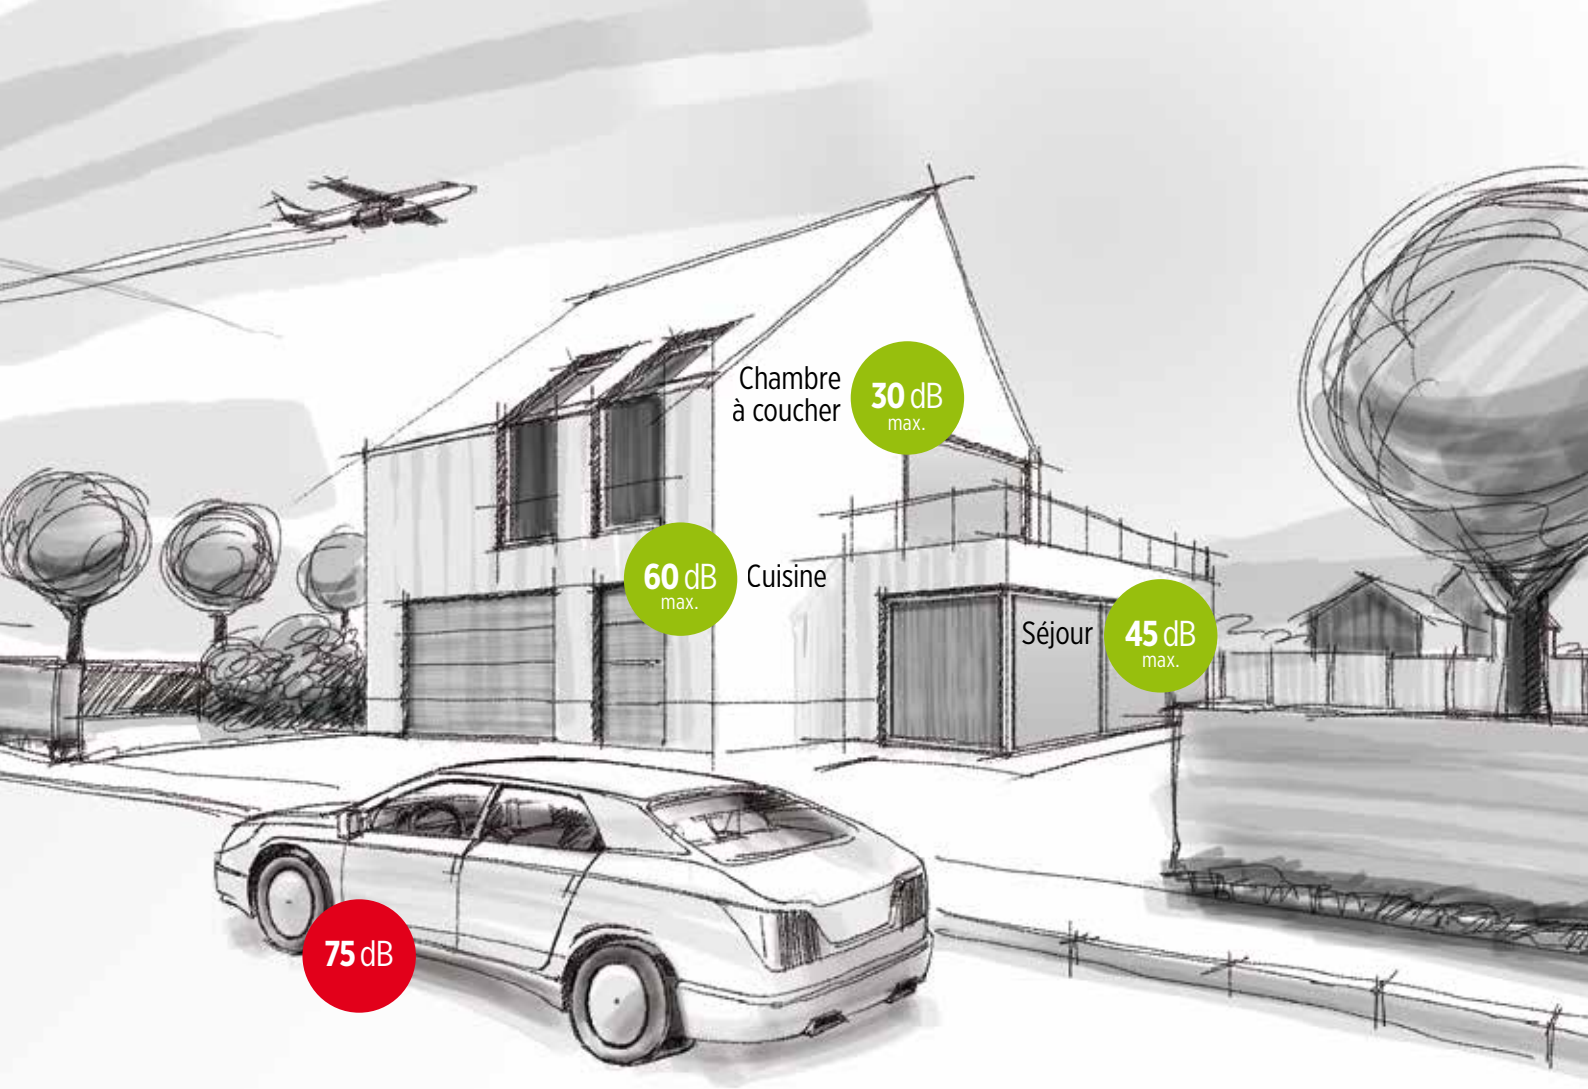

Gain en isolation acoustique par type de vitrage

Vitrage acoustique	Isolation acoustique	85 dB Trafic aérien	75 dB Trafic routier	50 dB Rue animée
STANDARD	-34 dB	51 dB	41 dB	16 dB
ÉLEVÉ	-35 dB	50 dB	40 dB	15 dB
EXTRÊME	-38 dB	47 dB	37 dB	12 dB
ULTRA EXTRÊME	-47 dB	38 dB	28 dB	3 dB

Les innovations des fenêtres PVC

gamme Elith

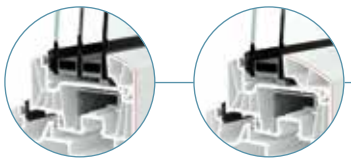

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos fenêtres sont prévues en standard pour recevoir un triple ou un double vitrage.

QUINCAILLERIE 130 KG
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.

FINITION DES ANGLES
Le pilotage des machines dernière technologie vous assure une finition parfaite des angles.

DRAINAGE INVISIBLE
L'eau s'écoule par une gorge discrète dans le bas du dormant.

COOL COLORS
Ce label vous assure sur le long terme une stabilité des profils colorés grâce à la composition du film qui réduit fortement la dilatation.

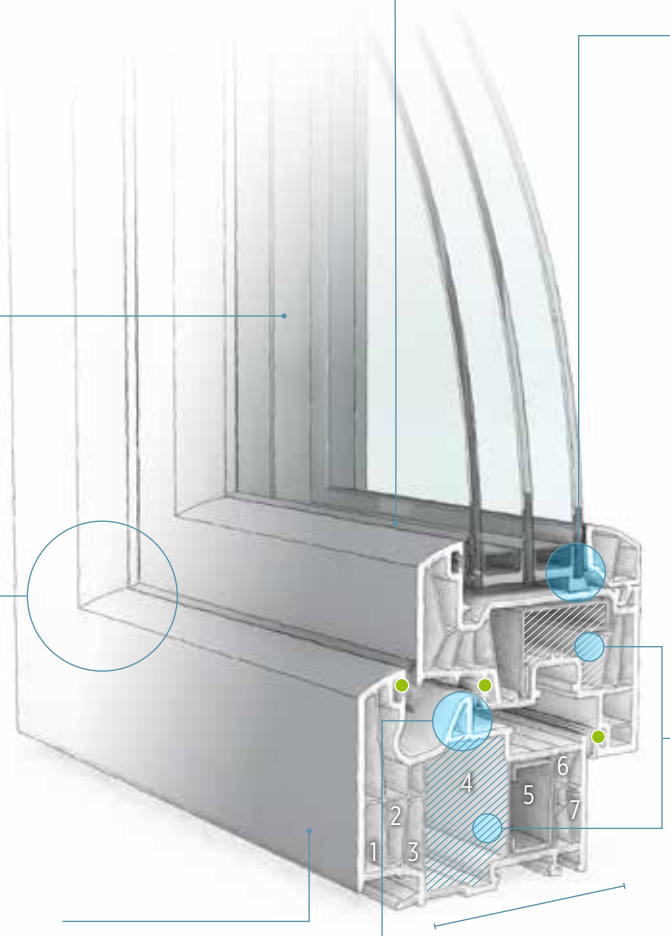

JOINT DE PARCLOSE INVISIBLE
Le système d'incorporation d'un joint plus large mais invisible, avec une meilleure compression sur le vitrage vous garantit l'étanchéité parfaite de votre fenêtre et une esthétique épurée.

VITRAGE COLLÉ
La solidarisation du vitrage au cadre assure une meilleure étanchéité ainsi qu'une meilleure stabilité de votre fenêtre.

ISOLATION
Notre isolant ajusté au profil PVC renforce la valeur thermique de la fenêtre tout en préservant la rigidité de celle-ci.

88 MM
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils PVC en 88 mm d'épaisseur et 7 chambres.

GORGE RETARDATAIRE D'EFFRACTION
Les profils ont été spécialement développés dans la partie centrale pour empêcher l'accès à la quincaillerie.

LES 3 JOINTS POST-COEXTRUDÉS
vous garantissent une étanchéité parfaite dans le temps et maintiennent la quincaillerie à l'abri de l'eau.

BEST OF **Uw**
0,64 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 0.76 W/m².K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m².K

LIGNE ACTUEL

moderne et sobre.

CHARNIÈRE VISIBLE

JOINT DE PARCLOSES INVISIBLE





PLUS DE LUMIÈRE

Les profils s'affinent pour laisser entrer la lumière

DRAINAGE INVISIBLE

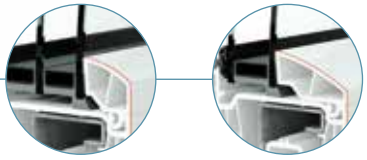

PARCLOSE TRIPLE ET DOUBLE VITRAGE

LIGNE DESIGN

PROFIL D'ARASEMENT INTÉRIEUR (ALIGNEMENT OUVRANT/DORMANT)

POIGNÉE DESIGN

QUINCAILLERIE INVISIBLE

LIGNE PASTURAL

MOULURE IMPOSTE ET MOULURE DE BATTEMENT

MOULURE D'APPUI ET REJET D'EAU SUR OUVRANT

PACK CONFORT

Micro-ventilation

Crémone de semi-fixe

Angle de nettoyage facile

PACK ACOUSTIQUE

Vitrage phonique

Renforcement acier 100 %

PACK SÉCURITÉ

Vitrage retardataire d'effraction

Renforcement acier 100%

Gâches de sécurité supplémentaires

PACK ISO

Double vitrage



Intercalaire Thermix

Ajout d'isolant
dans le dormant

PACK ISO A+++

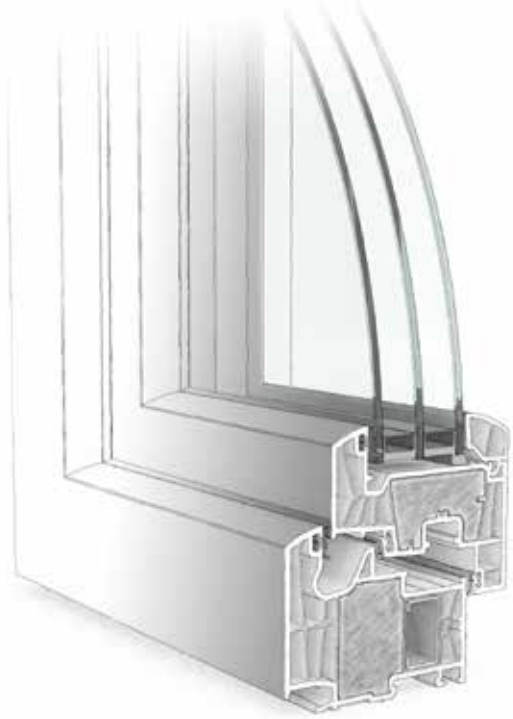

Intercalaire Swisspacer V

Ajout d'isolant dans
le dormant et l'ouvrant

Triple vitrage

Les innovations des fenêtres ALU

gamme Elith

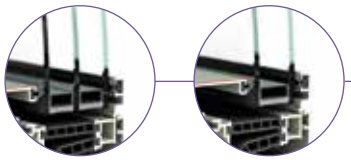

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos fenêtres sont prévues en standard pour recevoir un triple ou un double vitrage.

QUINCAILLERIE INVISIBLE
La quincaillerie disparaît à l'intérieur du profil.



PARCLOSE ANTI EFFRACTION
Les parcloses sont prévues pour résister aux coups violents grâce à une pièce développée spécifiquement.



LABEL QUALICOAT
Notre unité de laquage est labelisée QUALICOAT grâce à la maîtrise des différents traitements nécessaires au laquage des profils.

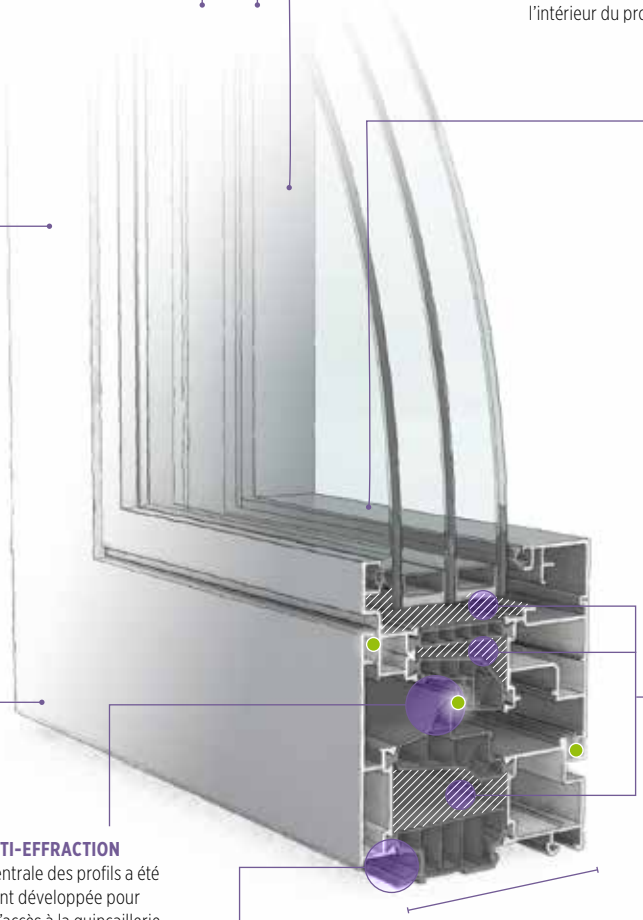

ISOLATION
Notre isolant sur mesure vient renforcer la valeur thermique du profil.



LE CLAMAGE
La finition et la résistance des angles sont garanties par le clamage à huit empreintes et l'utilisation de deux clames de résistance et d'une clame d'alignement.

GORGE ANTI-EFFRACTION
La partie centrale des profils a été spécialement développée pour empêcher l'accès à la quincaillerie.

DRAINAGE INVISIBLE
L'eau s'écoule par la gorge discrète en bas du dormant.

PROFIL 88 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 49 MM
La performance thermique est fonction de la dimension de la rupture de pont thermique.

LES 3 JOINTS
vous garantissent une étanchéité parfaite dans le temps et maintiennent la quincaillerie à l'abri de l'eau.

BEST OF **Uw**
0,77 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.23 W/m²K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m²K

Les innovations des fenêtres BOIS

gamme Elith

3 DESIGNS EXTÉRIEURS

DESIGN MOULURÉ DESIGN DROIT DESIGN GALBÉ



TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple (profils de 92mm) ou un double vitrage (profils de 68mm)

QUINCAILLERIE 130 KG
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.

SYSTÈME 2 JOINTS AVEC JOINT CENTRAL
Vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.

SOLIDITÉ DASSEMBLAGE
Nos cadres de fenêtre sont assemblés selon un procédé de tourillonnage qui en assure une solidité hautement améliorée.

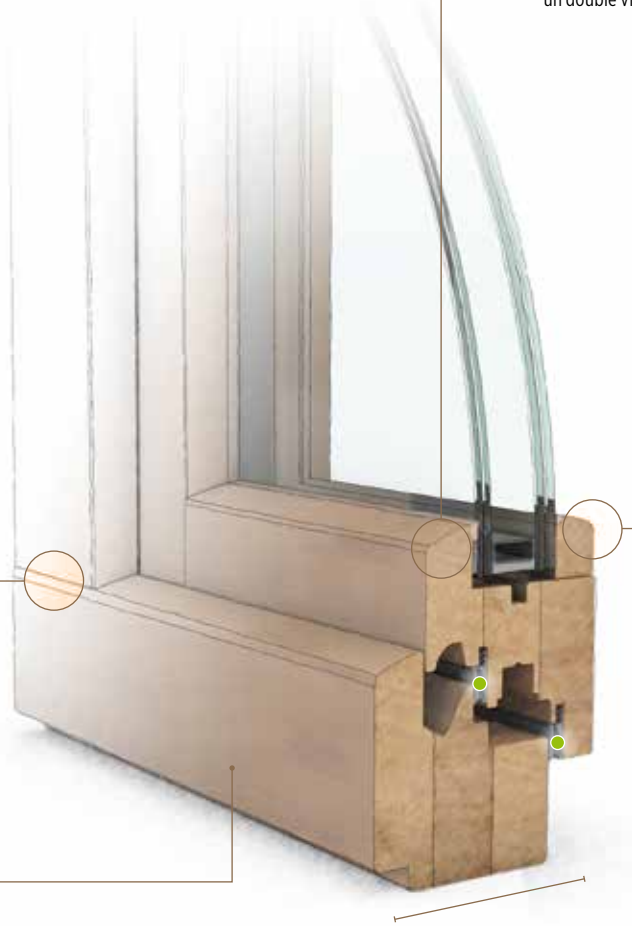

COULEUR ET PROTECTION
Toutes nos fenêtres peintes reçoivent 5 traitements qui vous garantissent une protection optimale de vos menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition parfait.

68 MM OU 92 MM - LAMELLÉ COLLÉ
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent aujourd'hui de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

3 DESIGNS INTÉRIEURS

PARCLOSE MOULURÉE PARCLOSE DROITE PARCLOSE GALBÉE

BEST OF **Uw**
0,71 W/M².K*

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.00 W/m²K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m²K

Les innovations des fenêtres BOIS-ALU

gamme Elith

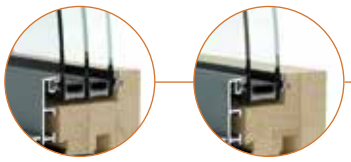

TRIPLE OU DOUBLE VITRAGE
Toutes nos gammes de fenêtres sont prévues pour recevoir un triple ou un double vitrage

2 DESIGNS INTÉRIEURS
Les nouvelles méthodes de fabrication nous permettent de vous proposer en standard 2 designs différents sans impact tarifaire.

QUINCAILLERIE 130 KG
Plus résistante et ergonomique, la quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.

COULEUR ET PROTECTION
Les cadres bois reçoivent 5 traitements qui vous garantissent une protection optimale de vos menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition parfait.
Les profils Aluminium sont quant à eux tous traités suivant les exigences du label Qualicoat.

ASSEMBLAGE RESPIRANT ET HAUTEMENT RÉSISTANT
Bois et aluminium sont assemblés sans collage pour permettre au bois de respirer pour bien vieillir. Le système de fixation a été conçu dans un matériau ultra résistant mais permettant à l'aluminium de se dilater librement.

SYSTÈME 3 JOINTS
Il vous garantit une étanchéité parfaite dans le temps et maintient la quincaillerie à l'abri de l'eau.

DRAINAGE INVISIBLE
L'eau s'écoule par une gorge discrète dans le bas du dormant .

74 MM LAMELLÉ COLLÉ
Les innovations de l'industrie bois telles que le lamellé collé, nous permettent de proposer des profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

BEST OF Uw
0,81 W/M².K*

FSC
www.fsc.org
FSC® C016808
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour Eucalyptus et Pin

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.31 W/m²K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre oscillo-battante BOIS-ALU de gamme ELITH aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * H = 1480 – Ug = 0.5W/m²K

Les innovations des portes d'entrée PVC

gamme Zenith

FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
Votre porte se verrouille en 5 endroits lors de la fermeture.

PANNEAU À VOS MESURES
Chacun de nos panneaux est fabriqué sur mesure spécialement aux dimensions de votre porte pour une esthétique parfaite.

140 MODÈLES

LARGE COLLECTION
Faites votre choix parmi 65 modèles dont de nombreux ouvrants cachés qui allient modernité et performance thermique

FIXATION DE LA CHARNIÈRE DANS L'ACIER
Les charnières sont positionnées idéalement pour s'ancrer solidement dans les renforts en acier.

RENFORTS ACIER ET COINS SOUDÉS
4 coins PVC renforcés sont posés dans les 4 angles et soudés pour assurer la solidité de la porte.
Vous avez une porte acier recouverte de PVC.

OUVRANT CACHÉ ISOLATION ET ESTHÉTIQUE
L'innovation fait disparaître l'ouvrant et augmente l'épaisseur d'isolant dans le panneau de porte.



SYSTÈME ÉTANCHE BAS DE PORTE
Innovation majeure qui permet d'étanchéifier parfaitement votre porte grâce à 3 joints et un seuil discret conforme aux normes PMR.

88 MM
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils PVC en 88 mm d'épaisseur et 5 chambres.

BEST OF **Ud**
0,88 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1102 et ouvrant 1209 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 1.33 W/m²K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une porte PVC de gamme ZENITH aux caractéristiques suivantes – L = 1060 * H = 2180 – Ug = 0.5W/m²K

Les innovations des levant-coulissants ALU

gamme Sumith

2 TYPES DE MANOEUVRE
Coulissant pour vantail jusqu'à 200 kg.
Levant coulissant pour vantail jusqu'à 400 kg



GRANDES DIMENSIONS



3 DESIGNS



Asymétrique avec vitrage de la partie fixe dans le dormant et une traverse centrale minimaliste de 50 mm



Symétrique avec une traverse centrale minimaliste de 50 mm



Symétrique avec une traverse centrale réduite de 92 mm

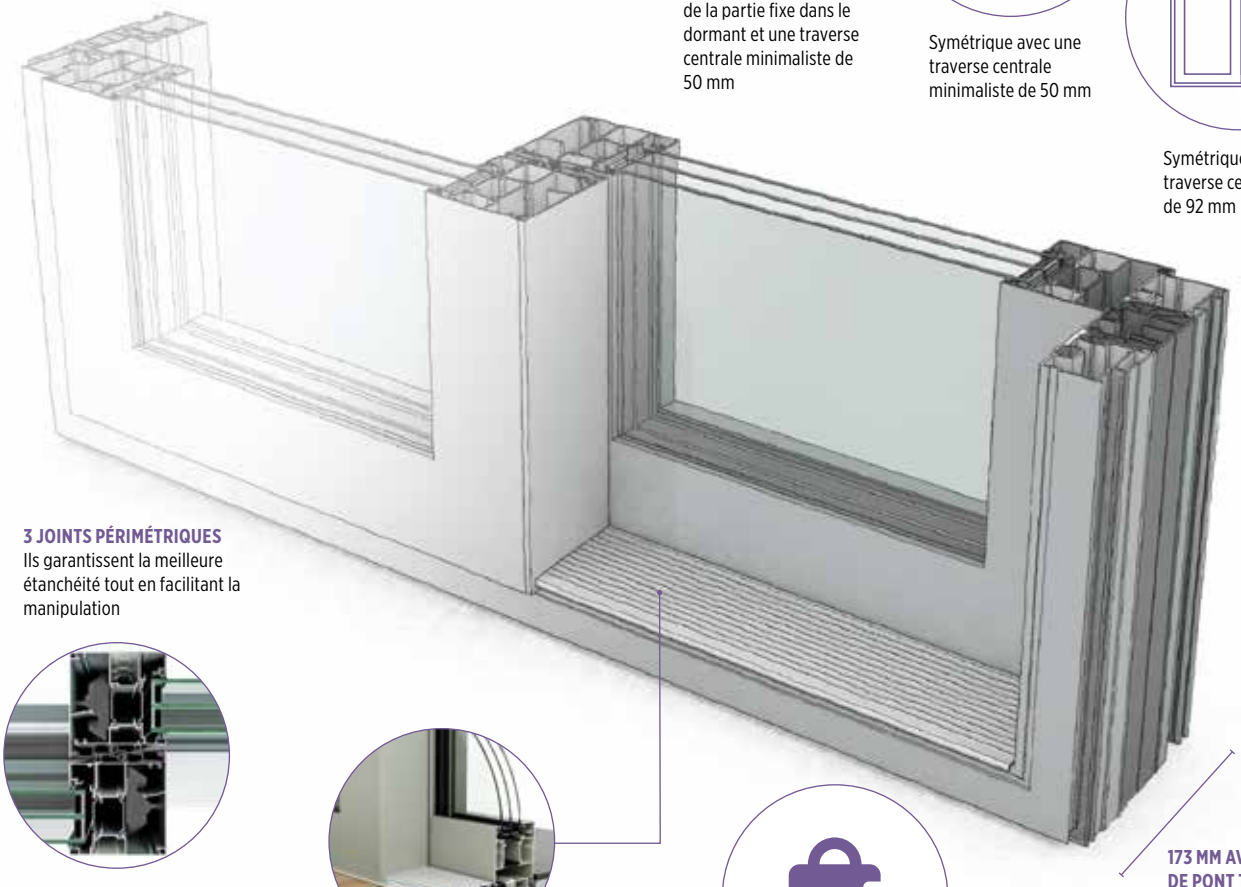

3 JOINTS PÉRIMÉTRIQUES
Ils garantissent la meilleure étanchéité tout en facilitant la manipulation

SEUIL ENCASTRABLE
Le seuil disparaît dans le sol et préserve toutes ses caractéristiques d'étanchéité

FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ
Votre coulissant se verrouille en 4 points lors de la fermeture.

173 MM AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE DE 66 MM
Les technologies et l'innovation nous permettent d'extruder le must des profils Alu et une rupture thermique d'une efficacité extraordinaire.

LES TYPES D'OUVERTURE

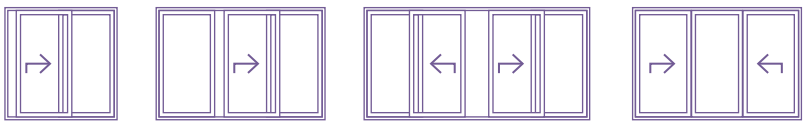

BEST OF **Uw**
1,1 W/m².K*

* Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2147 et ouvrant 2247 selon la norme EN ISO 10077-2 (Uf = 3.1 W/m²K). Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISO 10077-1 : sur base d'une fenêtre coulissante ALU de gamme SUMITH aux caractéristiques suivantes – L = 3350 * H = 2280 – Ug = 0.5W/m²K

Les couleurs ALU

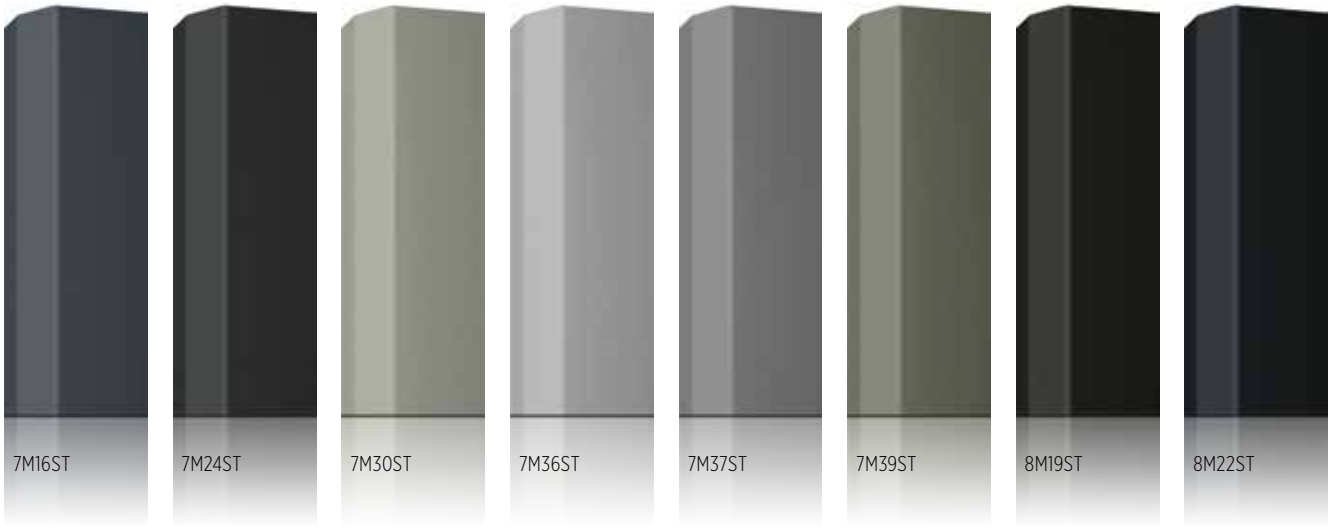

Les couleurs BOIS

Les couleurs PVC

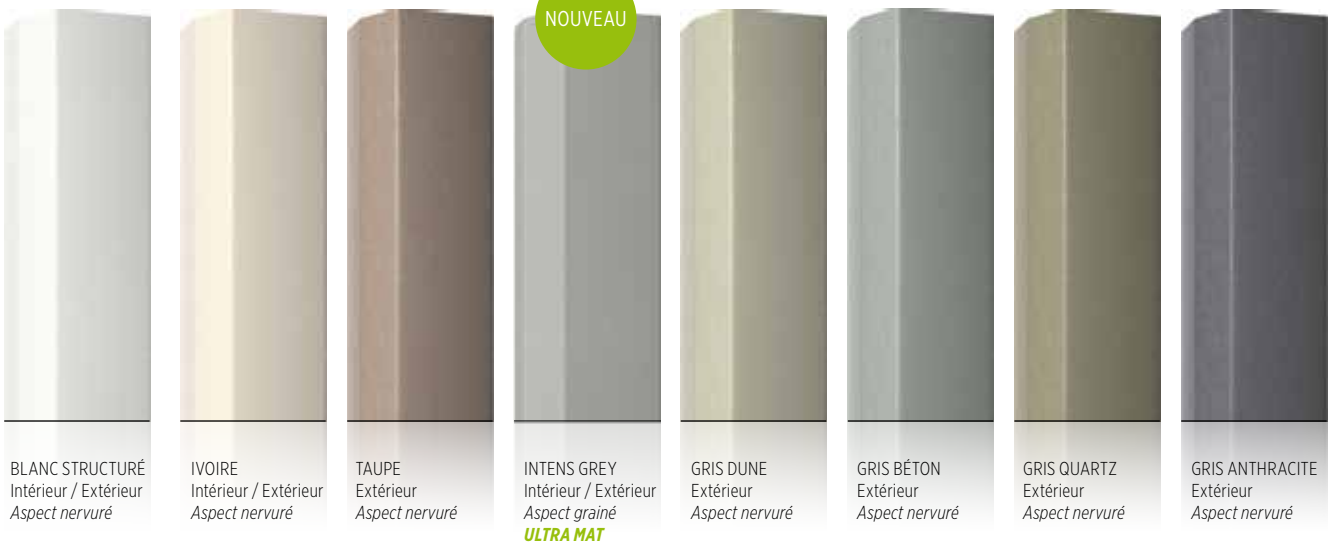

BLANC STRUCTURÉ
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

IVOIRE
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

TAUPE
Extérieur
Aspect nervuré

NOUVEAU

INTENS GREY
Intérieur / Extérieur
Aspect grainé
ULTRA MAT

GRIS DUNE
Extérieur
Aspect nervuré

GRIS BÉTON
Extérieur
Aspect nervuré

GRIS QUARTZ
Extérieur
Aspect nervuré

GRIS ANTHRACITE
Extérieur
Aspect nervuré

GRIS METALLIC
Extérieur
Aspect grainé

CHÊNE GRISÉ
Intérieur
Aspect nervuré

NOUVEAU

CHÊNE NATUREL
Intérieur
Aspect nervuré
ULTRA MAT

CHÊNE DORÉ
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

PALISSANDRE
Intérieur / Extérieur
Aspect nervuré

OLIVE
Extérieur
Aspect grainé

SMOKE
Extérieur
Aspect grainé

CARBON
Intérieur / Extérieur
Aspect grainé

ABYSS
Intérieur / Extérieur
Aspect grainé

N'hésitez pas à consulter nos nuanciers pour un meilleur aperçu des différents coloris, ceci n'est qu'un échantillon sélectionné dans notre gamme de couleurs diponibles.

Le bois est une matière vivante sujette à des variations de teinte

Images non contractuelles

LES POIGNÉES

DALLAS
Anodisé

STOCKHOLM
Inox

GRENADE
Anodisé

BARCELONE
Blanc, Ivoire, Anodisé, Noir
Caramel, Brun (sauf ALU)

VALENCE
Anodisé

TRONDHEIM
Anodisé

SÉVILLE
Anodisé

NEWYORK*
Blanc, Ivoire, Anodisé, Noir
Caramel, Brun (sauf ALU)
RAL (uniquement ALU)

BILBAO
Anodisé

CORDOUE
Anodisé

FARO
Anodisé
Noir

VERONA
Laiton

ATHINAI
Bicolore

POIGNÉE SANS
EMBASE

La poignée sans embase est disponible en standard en ALU et en option en BOIS et en BOIS-ALU, laquée dans la couleur intérieure de la fenêtre.

*Avec ou sans clef

LES TIRANTS

TIRANTS LAQUÉS

Uniquement disponible sur porte Alu.

JERSEY

JERSEY M

VERMONT

VERMONT M

TIRANTS INOX

BOUNTY

BOUNTY M

BOXET

BUDAPEST

Les portes d'entrée ALU

Absinthe 1

P A B M

Absinthe 2

P A B M

Absinthe 3

P A B M

Absinthe 4

P A B M

Absinthe 5

A B M

Absinthe 6

A B M

Aloës 1

A B M

Aloës 2

A B M

Aloës 3

A M

Aloës 4

P A B

Aloës 5

P A M

Aloës 6

P A B M

Amande 1

A

P Disponible en PVC A Disponible en ALU B Disponible en BOIS M Disponible en BOIS-ALU

Amande 2

A

Amande 3

A

Amande 4

P A B M

Amande 5

P A B M

Amande 6

P A B M

Aneth 1

P A B M

Aneth 2

P A M

Aneth 3

P A M

Aneth 4

P A B M

Aneth 5

P A M

Aneth 6

A M

Aneth 7

P A B M

Aneth 8

A M

Anis 1

A M

Anis 2

P A B M

Anis 3

A M

Anis 4

P A B M

Anis 5

P A B M

Anis 6

P A B M

Anis 7

P A M

Anis 8

P A M

Armoise 1

A M

Armoise 2

A M

Armoise 3

A M

Armoise 4

A M

Armoise 5

A M

Les portes d'entrée PVC

Camomille 1

P B

Camomille 2

P

Camomille 3

P B M

Camomille 4

P B

Camomille 5

P B M

Camomille 6

P B

Camomille 7

P A M

Cannelle 1

P A B M

Cannelle 2

P A B M

Cannelle 3

P A B M

Cannelle 4

P A B M

Cannelle 5

P A B M

Cannelle 6

P A B M

Capucine 1

P M

Capucine 2

P M

Capucine 3

P A B M

Capucine 4

P A B M

Capucine 5

P A M

Capucine 6

P A M

Cardamone 1

P B M

Cardamone 2

P A B M

Cardamone 3

P A B M

Cardamone 4

P A B M

Cardamone 5

P M

Cardamone 6

P B M

Caroube 1

P B M

Caroube 2

P B M

Caroube 3

P A B M

Caroube 4

P A M

Caroube 5

P B M

Caroube 6

P B M

Carvi 1

P A B M

Carvi 2

P A B M

Carvi 3

P A B M

Carvi 4

P A B M

Carvi 5

P B M

Carvi 6

P B M

Cassis 1

P B M

Cassis 2

P B M

Cassis 3

P M

Cassis 4

P M

Cassis 5

P M

Cassis 6

P M

Citronnelle 1

P A B M

Citronnelle 2

P A B M

Citronnelle 3

P A B M

Citronnelle 4

P A B M

Citronnelle 5

P A B M

Citronnelle 6

P A B M

Coriandre 1

P A M

Coriandre 2

P B M

Coriandre 3

P B M

Coriandre 4

P B M

Coriandre 5

P B M

Coriandre 6

P A B M

Cumin 1

P B

Cumin 2

P B

Cumin 3

P B M

Cumin 4

P B

Cumin 5

P B

Cumin 6

P B

Cumin 7

P B M

Curcuma 1

P B

Curcuma 2

P B

Curcuma 3

P B

Curcuma 4

P B

Curcuma 5

P B

Curcuma 6

P B

Curcuma 7

P B M

Curcuma 8

P B M

Curry 1

P B M

Curry 2

P B M

Curry 3

P B M

Curry 4

P B M

Curry 5

P B M

Curry 6

P B M

Curry 7

P B M

Curry 8

P B M

Les portes d'entrée BOIS

Badiane 1

B

Badiane 2

P B M

Badiane 3

B

Badiane 4

P B M

Badiane 5

P B M

Badiane 6

P B M

Badiane 7

B

Badiane 8

P B M

Balsamine 1

B

Balsamine 2

P B

Balsamine 3

B

Balsamine 4

B

Balsamine 5

B

Basilic 1

P B M

Basilic 2

P A B M

Basilic 3

P B M

Basilic 4

P A B M

Basilic 5

B

Basilic 6

P A B M

Berce 1

P B M

Berce 2

P B M

Berce 3

P B M

Berce 4

P B M

Berce 5

P B M

Berce 6

P B M

Bergamote 1

B

Bergamote 2

P B M

Bergamote 3

P B

Bergamote 4

B

Bergamote 5

B

Bourgeon 1

B

Bourgeon 2

B

Bourgeon 3

B

Bourgeon 4

P B M

Bourgeon 5

P B M

Bourgeon 6

P B

Bourgeon 7

B

Bourgeon 8

P B

Bourrache 1

B

Bourrache 2

B

Bourrache 3

B

Bourrache 4

P B M

Bourrache 5

B

Bourrache 6

P B

Bourrache 7

B

Bourrache 8

P B M

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour
Eucalyptus et Pin

Les portes d'entrée BOIS-ALU

Bois de Rose 1

P B M

Bois de Rose 2

P B M

Bois de Rose 3

P B M

Bois de Rose 4

P B M

Bois de Rose 5

P B M

Bois de Rose 6

P B M

Bois de Rose 7

P B M

Bois de Rose 8

P B M

Clou de Girofle 1

P B M

Clou de Girofle 2

B M

Clou de Girofle 3

A B M

Clou de Girofle 4

A B M

Clou de Girofle 5

B M

Clou de Girofle 6

A B M

Fleur de sel 1

P A B M

Fleur de sel 2

P B M

Fleur de sel 3

P B M

Fleur de sel 4

P M

Fleur de sel 5

P M

Piment d'espelette 1

P B M

Piment d'espelette 2

P B M

Piment d'espelette 3

P A B M

Piment d'espelette 4

P B M

Piment d'espelette 5

P B M

Piment d'espelette 6

P B M

Poivre de Cayenne 1

M

Poivre de Cayenne 2

P M

Poivre de Cayenne 3

A M

Poivre de Cayenne 4

A M

Poivre de Cayenne 5

P A M

Poivre de Cayenne 6

M

FSC
www.fsc.org
FSC® C016606
La marque de la gestion forestière responsable

Certifié pour
Eucalyptus et Pin

GARANTIE TOTALE 20 ANS

PIERRET VOUS OFFRE UNE GARANTIE **TOTALE 20 ANS***

- **ÉTANCHÉITÉ**
- **VITRAGE**
- **QUINCAILLERIE**
- **POIGNÉE**
- **CADRE**
- **FINITION**
- **COULEUR**
- **...**

Plus d'informations sur **www.pierret.net**

* Réservé à nos revendeurs partenaires.

Votre partenaire Pierret

PIERRET
PORTES | FENÊTRES

E.R. : Pierret, Zone Industrielle "Le Cerisier" 10 - B-6890 Transinne - 03/21 - Pierret ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs d'impression concernant les descriptions et illustrations. L'information notamment sur les produits et services offerts en vente est susceptible d'être modifiée sans avis préalable.