

Peu d'entretien
pour un plaisir
à vie



Fenêtres



Portes



Vérandas

**Voici comment entretenir
vos profilés en aluminium**

Tirez le meilleur parti du design durable de Reynaers Aluminium


Les profilés en aluminium durent toute une vie. De plus, ils seront **particulièrement faciles à entretenir** durant toutes ces années. Découvrez la meilleure approche dans cette brochure. Nous y expliquons pas à pas comment nettoyer les fenêtres et les portes de Reynaers Aluminium afin de tirer le meilleur parti de leur **design durable**. En outre, vous trouverez des réponses à des questions importantes ainsi qu'un aperçu des produits d'entretien recommandés.

« Les clients ne réalisent pas toujours à quel point il est facile d'entretenir leurs profilés en aluminium. Avec un peu d'effort et les bons produits de nettoyage, les profilés en aluminium retrouveront rapidement leur aspect neuf. »

– **Jef**, Spécialiste Reynaers Aluminium

« L'entretien de mes profilés Reynaers Aluminium ne présente aucune difficulté. Il suffit d'un petit effort pour obtenir immédiatement des résultats visibles. »

– **Marie**

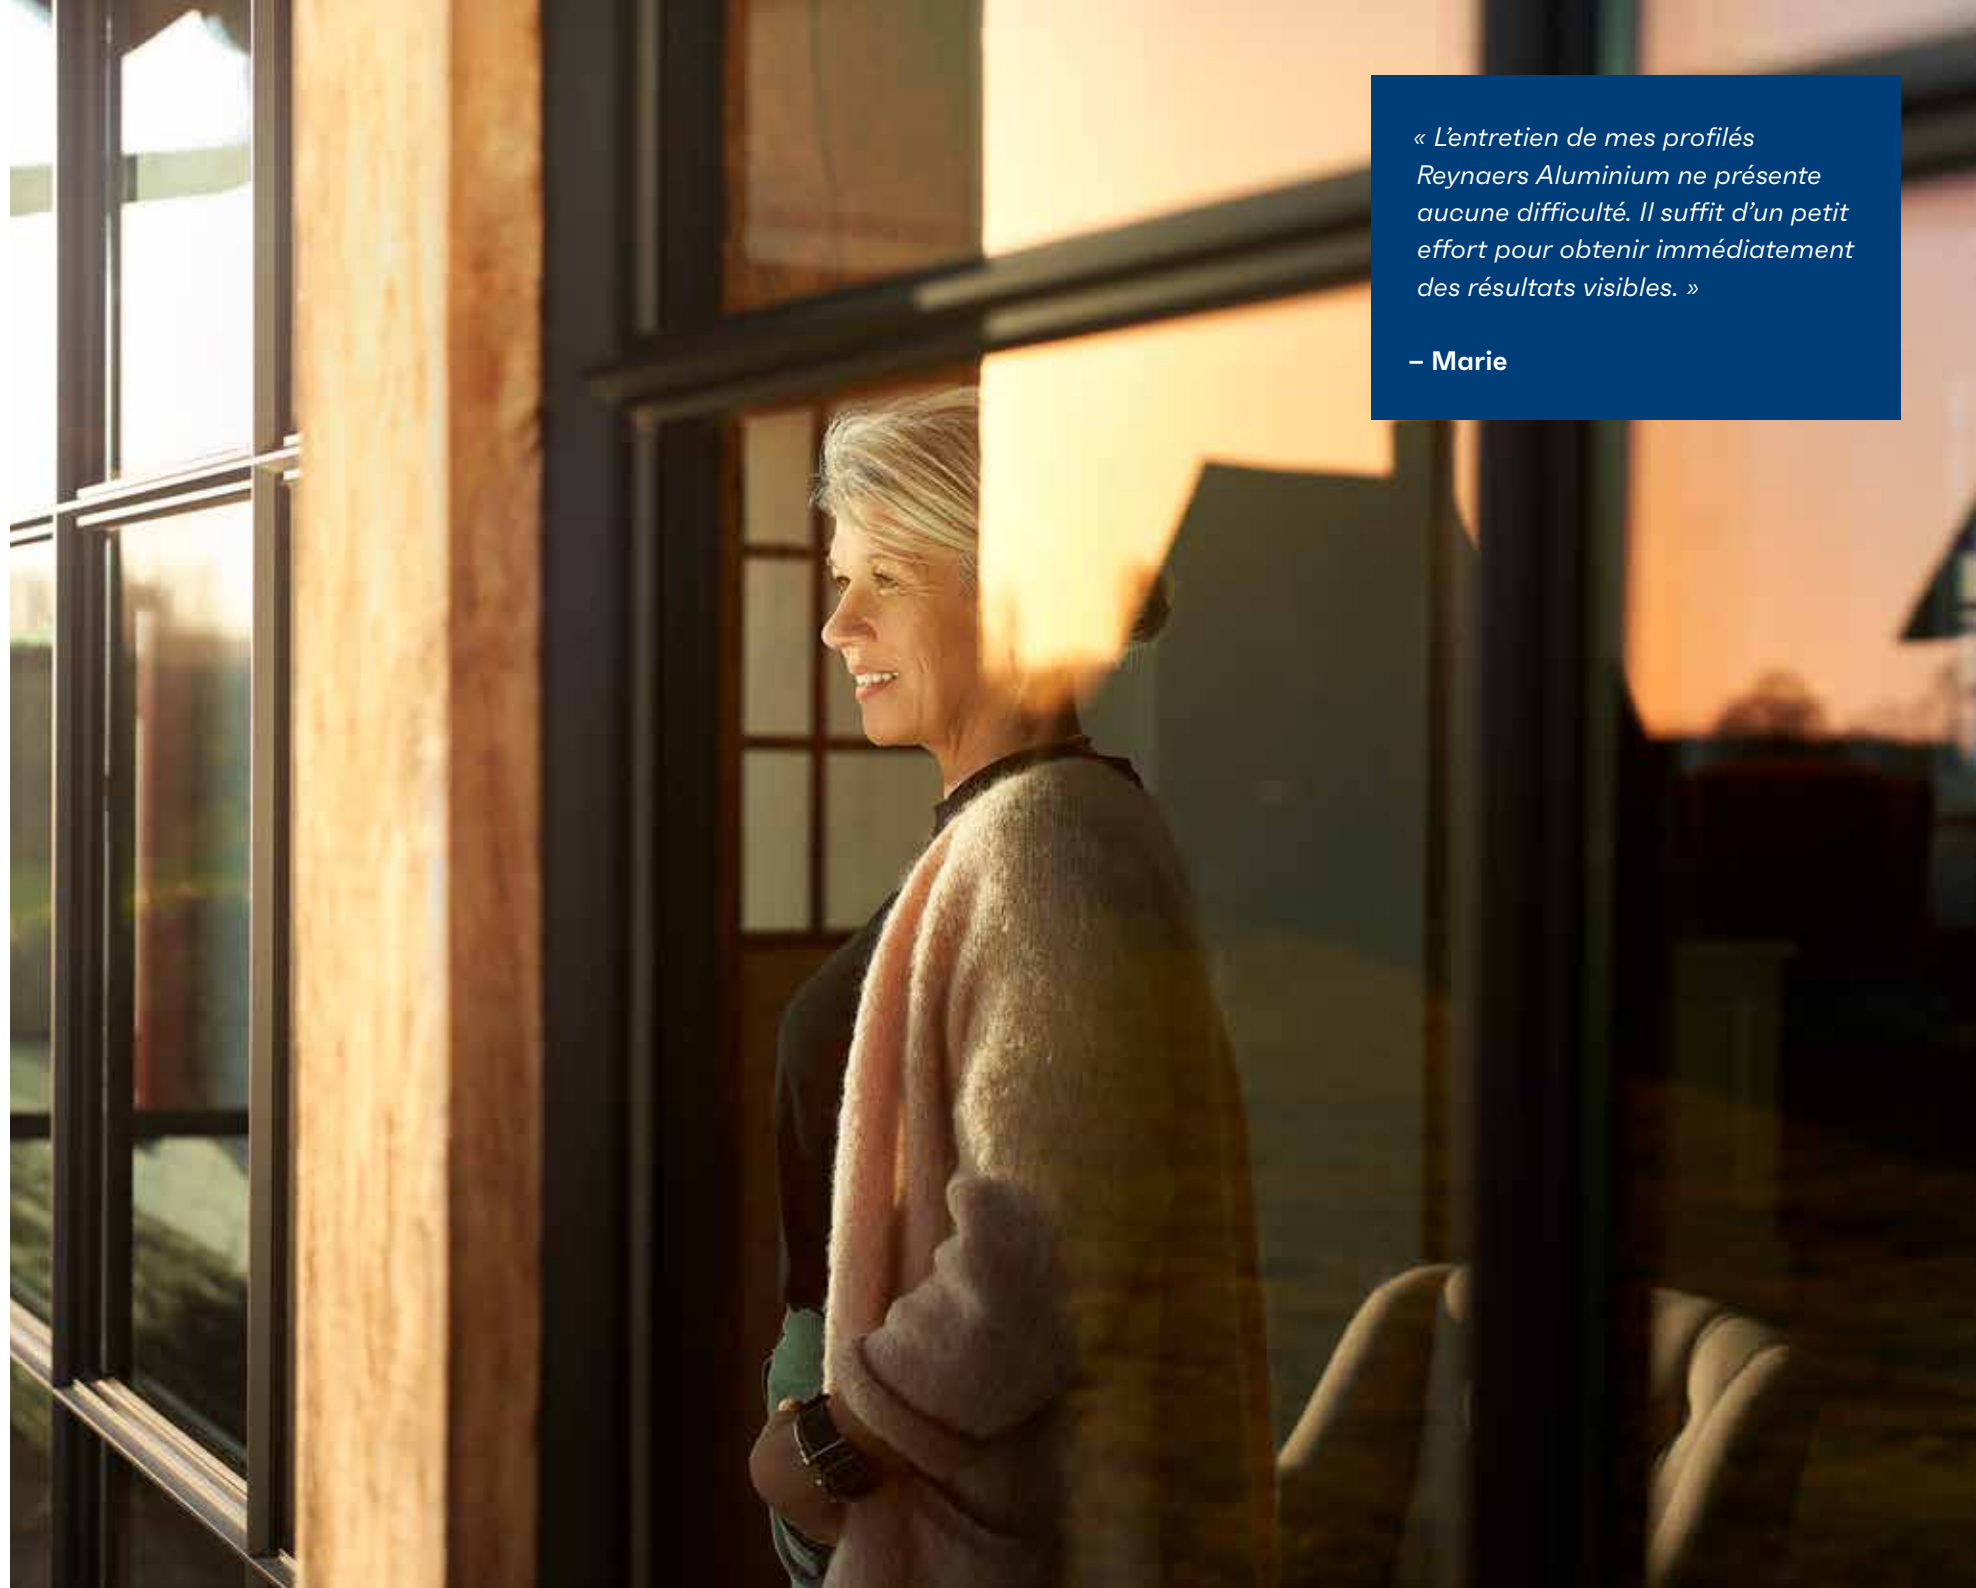



Découvrez la facilité d’entretien de l’aluminium en 4 réponses

À quelle fréquence faut-il nettoyer mes fenêtres et mes portes en aluminium ?

Si vous habitez en zone rurale ou si votre façade est souvent en contact avec la pluie, il suffit de nettoyer vos profilés **deux fois par an**. Parfois, cette fréquence est **un peu plus élevée** : si votre façade n’est pas souvent en contact avec la pluie ou si vous vivez dans un environnement « agressif », par exemple, à la côte ou à proximité d’une voie ferrée, d’une industrie, d’un chantier ou d’une circulation intense. Dans ce cas, on parle d’un **facteur de charge accru**.

Quelle est la fréquence idéale de nettoyage ?		
Type de façade	Façades planes exposées à la pluie	Façades en relief et/ou non exposées à la pluie
Facteur de charge	Accru	Normal
Intérieur du pays	3x par an	2x par an
Côte	4x par an	3x par an

Quels produits puis-je utiliser ?

Un produit de nettoyage au pH neutre est généralement suffisant, mais en fonction des besoins, vous pouvez également utiliser l’un de nos **produits d’entretien Reynaers Aluminium**. Dans cette brochure, vous trouverez un aperçu pratique de ces produits et de leurs applications spécifiques.

Comment entretenir les accessoires et les composants mobiles ?

Outre les profilés en aluminium, il est préférable d’entretenir tous les autres éléments une fois par an. Dégagez **les trous de drainage** pour une évacuation optimale de l’eau. Lubrifiez les charnières et les points de verrouillage des fenêtres et des portes, **les joints-brosse et les rails** des fenêtres coulissantes en utilisant Reynaers Aluminium Lubricant.



À quoi dois-je veiller avant de commencer ?

Faites simple : un peu d’eau tiède et un détergent au pH neutre suffisent. Utilisez une éponge douce, une peau de chamois ou un chiffon sec et ne frottez pas trop fort pour éviter les rayures. Veillez également à ce que les **joints restent souples**. Pour ce faire, lubrifiez-les régulièrement avec le Reynaers Aluminium Lubricant, de la vaseline non acide ou un stylo gras spécial. Ils sont endommagés ou durs ? Dans ce cas, il faut les remplacer.



Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ?

Il ne faut surtout **pas utiliser d'eau chaude**, qui laisse des résidus parce qu'elle sèche trop vite. Évitez également les produits abrasifs, les détergents, les solvants (comme l'essence ou l'acétone), les acides (comme le vinaigre) ou les produits alcalins (comme l'ammoniaque ou la soude). **Les nettoyeurs à vapeur ou à haute pression équipés d'une buse rotative** sont également à proscrire.


Ne traitez jamais vos profilés en aluminium **au soleil ou par des températures extrêmement élevées**. Dans ces conditions également, l'eau va sécher beaucoup trop vite. En outre, les résidus de produit de nettoyage resteront sur le profilé, laissant des lignes et des traces. Si ces résidus ne sont pas correctement éliminés par rinçage, ils pourront pénétrer au fil du temps dans la couche de peinture et entraîner une altération de la couleur.

À faire

- ✓ eau tiède
- ✓ produit de nettoyage au pH neutre
- ✓ chiffon doux et sec
- ✓ produits d'entretien Reynaers Aluminium

À ne pas faire

- ✗ eau chaude
- ✗ produit abrasif
- ✗ détergents
- ✗ solvants
- ✗ acides
- ✗ produits alcalins
- ✗ nettoyeurs à vapeur ou à haute pression équipés d'une buse rotative
- ✗ entretien au soleil
- ✗ entretien à des températures extrêmement élevées

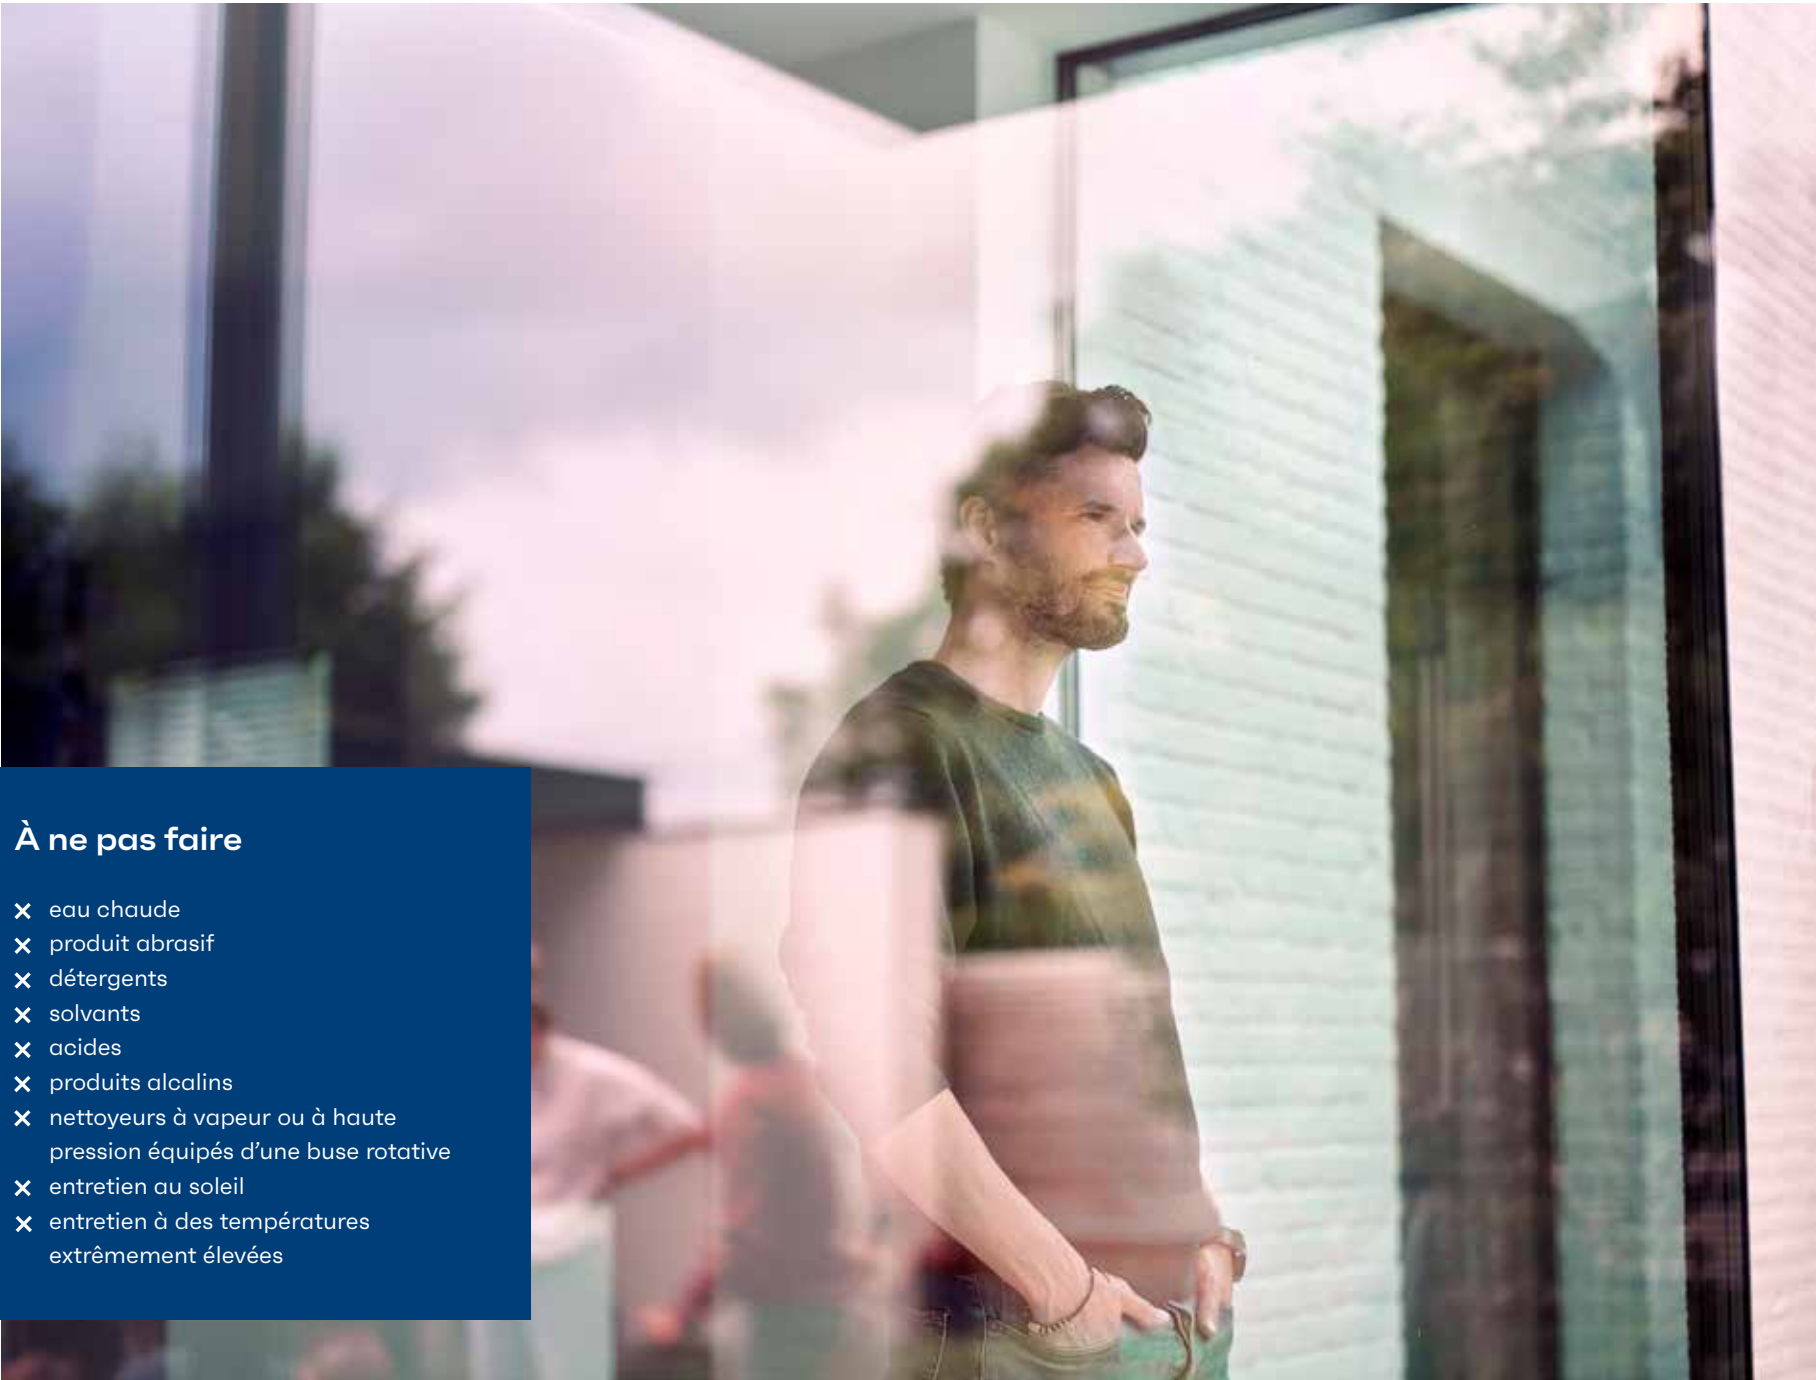

Voici comment nettoyer les profilés en aluminium, étape par étape

1

Inspectez d'abord les profilés : sont-ils sales ? Sont-ils poussiéreux, y a-t-il des éléments qui y adhèrent ?



2

Enlevez d'abord la saleté, par exemple le sable, à l'aide d'une éponge et d'une grande quantité d'eau froide.



3

Nettoyez le vitrage et l'aluminium avec de l'eau claire et un produit de nettoyage au pH neutre tel que Reynaers Aluminium Clean & Care Wax.



4

Frottez bien l'aluminium avec un chiffon doux et sec.



5

La saleté est plus tenace ? Utilisez dans ce cas un produit de nettoyage spécial tel que Reynaers Aluminium Deepclean.



Choisissez les bons produits d’entretien pour un résultat durable

Reynaers Aluminium Clean & Care Wax

Shampooing pour fenêtres, portes et vitrage

Objectif

Idéal pour préserver la couleur et la qualité de la laque.

Fréquence

2 fois par an : dans un environnement rural avec des pluies fréquentes.

4 fois par an : dans un environnement « agressif », comme une zone urbaine, une zone côtière ou à proximité d’une ligne de chemin de fer, pour les fenêtres qui n’entrent pas en contact avec la pluie.

Reynaers Aluminium Sponge & Wipe

Éponges et chiffons en microfibre aux qualités

Objectif

Le Reynaers Aluminium Sponge élimine les taches tenaces des surfaces anodisées et laquées et peut être réutilisée à plusieurs reprises.

Le chiffon en microfibre Reynaers Aluminium Wipe possède d’excellentes qualités de nettoyage et d’absorption.

Mode d’emploi

Rincez abondamment la surface au jet d’eau pour éliminer le sable et les saletés non adhérentes. Versez 60 à 80 ml de produit dans un seau d’eau tiède et lavez de bas en haut. Rincez à l’eau claire et séchez avec une peau de chamois. Pour une finition ultrabrillante, frottez une nouvelle fois à l’aide d’un chiffon sec (p. ex. Reynaers Aluminium Wipe).

Fréquence

Pour chaque nettoyage.



Reynaers Aluminium Lubricant

Spray de silicone fin

Objectif

Lubrification à sec des serrures, charnières, caoutchoucs, systèmes oscillo-battants et coulissants, ainsi que des rails et des joints-brosse. Protection hydrofuge et alimentation optimale des matériaux poreux.

Fréquence

1 fois an.

Mode d’emploi

À appliquer sur les composants propres à une distance de 30 cm.



Reynaers Aluminium Renewer

Protège et rénove la laque et l’anodisation

Objectif

Reynaers Aluminium Renewer revalorise les surfaces et restaure l’intensité de la couleur d’origine. Ce produit protège aussi directement contre l’usure induite par les rayons UV et nourrit durablement les laques.

Fréquence

1 à 2 fois an.

Mode d’emploi

Nettoyez d’abord soigneusement la surface. Appliquez ensuite Reynaers Aluminium Renewer à l’aide d’une éponge douce, propre et sèche (comme Reynaers Aluminium Sponge).



Reynaers Aluminium Deepclean

Nettoyage en cas de salissures organiques

Objectif

Reynaers Aluminium Deepclean permet d’éliminer les salissures organiques telles que les insectes, la graisse, la saleté ou les résines légères. Ce produit est adapté au nettoyage de grandes surfaces lors d’un premier nettoyage ou si le nettoyage n’a pas été effectué depuis longtemps.

Fréquence

Lors du premier nettoyage ou si le nettoyage n’a pas été effectué depuis longtemps.

Mode d’emploi

Vaporisez la surface avec le produit et laissez agir (la durée dépend des salissures). Essuyez ensuite avec le Reynaers Aluminium Sponge, un rinçage n’est pas nécessaire.



En savoir plus sur l'entretien durable de vos profilés en aluminium

Vous trouverez plus d'informations sur
www.reynaers.be/fr/entretien



Reynaers
Aluminium

Fenêtres.
Portes.
Vérandas.

Oude Liersebaan 266
B-2570 Duffel

T +32 (0)15 30 85 00
info@reynaers.be
www.reynaers.be